



深圳市金航标电子有限公司

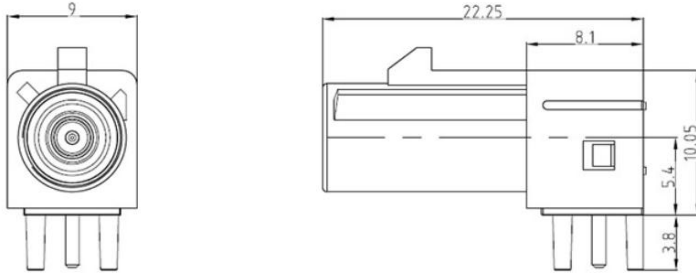

产品特点

产品参数:

一、电气性能

- 1.特性阻抗: 50Ω
- 2.频率范围: DC-6 GHz
- 3.工作电压: 335Volts rms
- 4.绝缘电阻: $1000M\Omega$ Min
- 5.耐电压: 500Volts rms
- 6.接触电阻: 内导体- $5m\Omega$ Max; 外导体- $2.5m\Omega$ Max

二、机械性能

- 1.耐久: 100 cycles
- 2.插入力: 25 N Max
- 3.拔出力: 2 N Min
- 4.卡扣保持力: 110 N Min
- 5.防误插效能: 40 N Min

三、环境特性

- 1.使用温度: -40°C to $+105^{\circ}\text{C}$
- 2.热冲击: USCAR-17, Paragraph 4.5.1
- 3.振动与机械冲击: USCAR-2, Paragraph 5.4.6
- 4.温度、湿度循环: USCAR-2, Paragraph 5.6.2
- 5.焊板方式: Hand soldering capable & wave soldering capable
- 6.适用峰值温度: 265°C , 5 seconds
- 7.认证: RoHS