

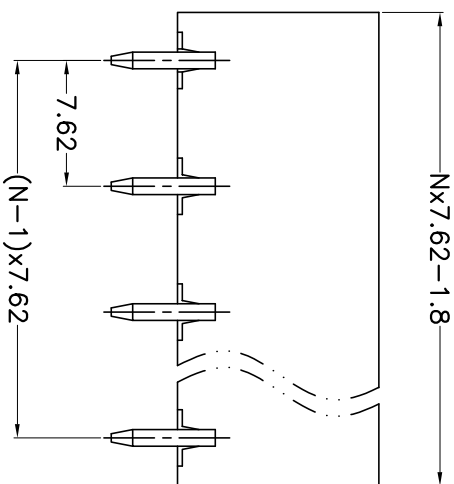
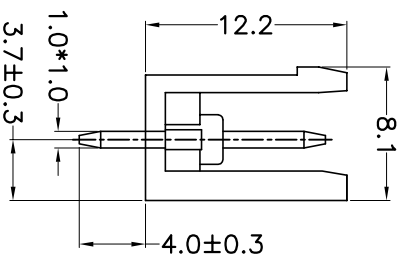


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2015/5/18	张智美	金正发

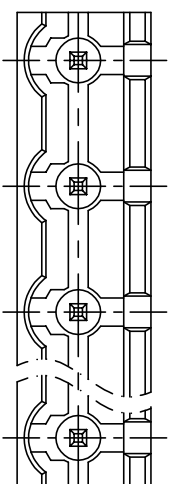

- 材质及电镀
① 塑件主体: PA66, UL94V-0
② 焊针: 铜合金, 镀锡


• 电气性能

参考标准: UL TEC
 额定电压: 300V 400V
 额定电流: 15A 20A
 接触电阻: 20mΩ(Max)
 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 耐电压: AC2500V\1min

• 机械性能


温度范围: -40°C~+105°C
 瞬时温度: +250°C 5秒

- 符合RoHS环保要求

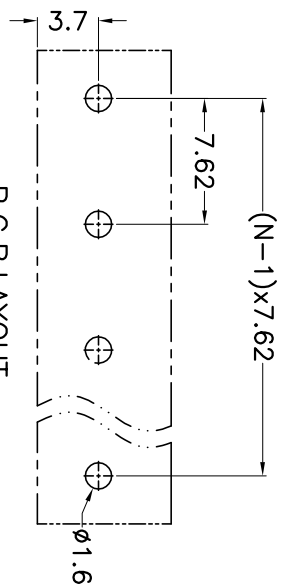

订购方式

KF2EDGV-X-7.62-XXP-1 X-XXXXX

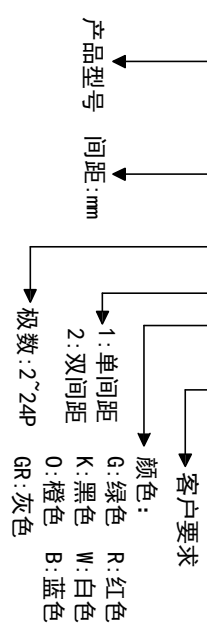

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法
>0	>0	第一角
~6	~30	1/10
~10	~60	≤
~24	~100	±2'
±0.15	±0.30	
	±0.50	
	±0.70	
	±1.00	
	±1.30	

图纸类型	客户图纸	品名	KF2EDGV-X-7.62-XXP-1X
比例	1:1	单位	mm
图纸编号	W10000541	纸张尺寸	A4
		产品系列	KF2EDGV-X

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD