


TSC/TSB 传感器, TSC 50kg~1000kg, TSB 2000kg~5000kg

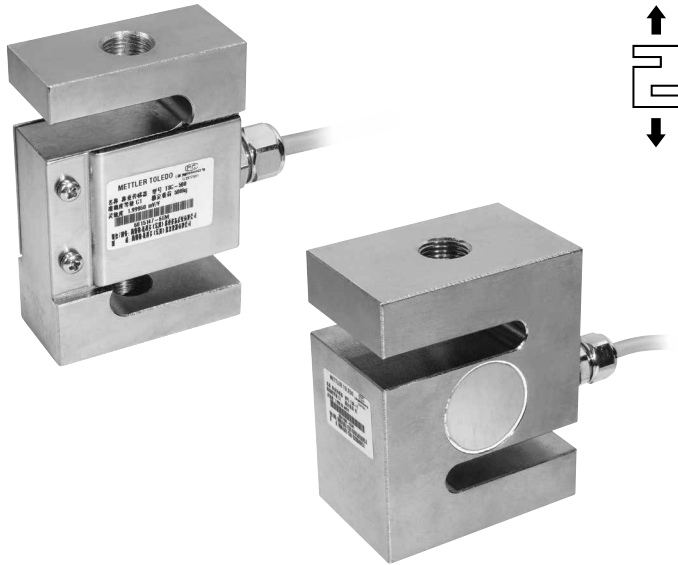

特点:

- 优质合金钢, 表面镀镍
- 综合精度高, 结构紧凑
- 长期稳定性好
- 适用在吊钩秤、料斗秤、配料秤称重控制

技术指标

型号		TSC	TSB
额定容量	kg	50, 100, 200, 300, 500, 1000	2000, 3000, 5000
灵敏度	mV/V	2±0.002	
精度等级		C3	
重复性误差	%A.L.	≤ 0.010	
滞后	%R.C.	≤ 0.018	
非线性	%R.C.	≤ 0.018	
蠕变(30分钟)	%A.L.	≤ 0.0167	
零点输出	%R.C.	≤ 1.0	
温度补偿范围	°C	-10~+40	
使用温度范围	°C	-40~+65	
灵敏度温度系数	%A.L./°C	≤ 0.0009	
零点温度系数	%R.C./°C	≤ 0.002	
输入阻抗	Ω	381±4	
输出阻抗	Ω	350±1	
绝缘电阻	MΩ	≥5000	
建议激励电压	V(DC/AC)	DC 5~15	
最大激励电压	V(DC/AC)	20	
安全过载	%R.C.	150%	
极限过载	%R.C.	300%	
防护等级		IP65	IP67
电缆长度	m	5	5, 12