

GDC-1731

17.3寸下翻加固便携机，支持ATX、X86以及国产主板，全铝镁合金加固紧凑型设计，可灵活定制IO航插接口



- 全铝镁合金加固紧凑型设计
- 特殊防撞包角及加固硅胶把手设计
- 17.3"工业显示屏，1920x1080分辨率
- 工业电阻触摸屏、工业触摸板及硅胶键盘
- AC电源输入接口航插设计

► 概述

GDC-1731采用全铝镁合金加固紧凑型设计,特殊防撞包角及加固硅胶把手。支持Windows、麒麟、凝思等国产操作系统，支持ATX、X86以及国产主板，工作温度-10°C ~ 55°C (如需更低温，可定制实现)。


► 规格

操作系统	Windows、麒麟、凝思等国产操作系统
主板	支持ATX、X86以及国产主板等
内存	8G、16G、32G、64G
存储	SATA接口 3.5、2.5寸硬盘
显示	17.3工业显示屏，1920*1080
IO接口	VGAX1, DVIx1, LAN x2, USB3.0x4, COMx1, PS/2 x1 (根据客户要求扩展)
键盘	硅胶键盘
散热	风扇主动散热，符合工业级设计规范
电源	500W,工业级,110~220VAC输入
环境	工作温度: -10°C ~ 55°C (如需更低温，可定制实现) 存储温度: -40°C ~ 70°C 相对湿度: 5% ~ 95% (无凝露)
抗冲击	15G峰值, 半正弦, 11ms 脉冲
抗振动	2.4Grms@5~500Hz (X、Y、Z三方向各1小时)

▶ 展示



▶ 尺寸

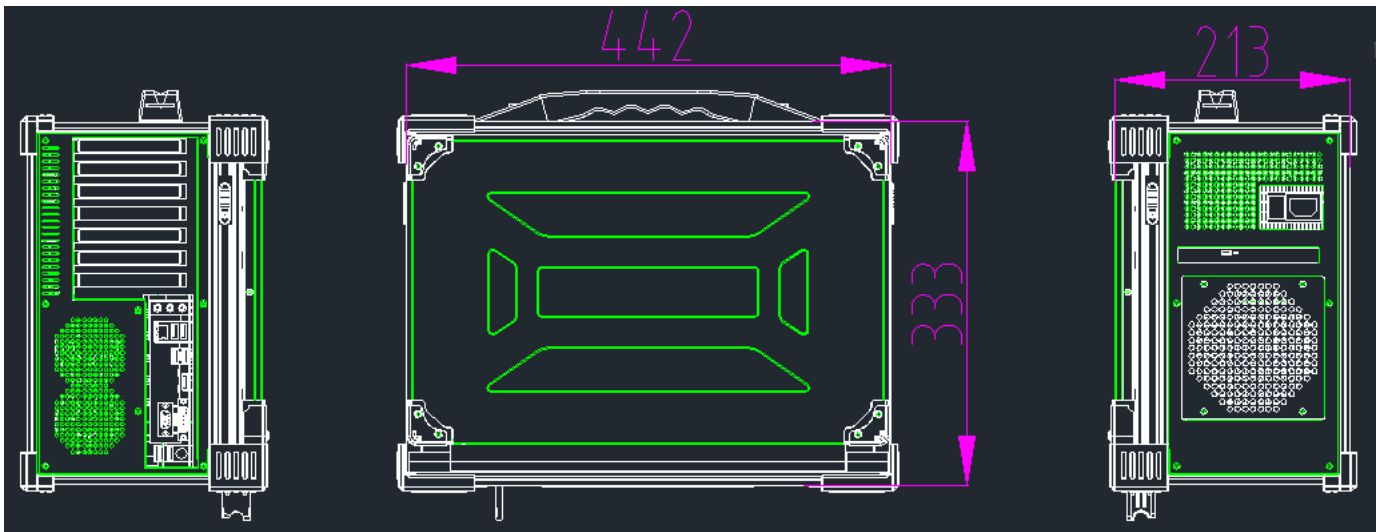

单位: mm