



产品规格说明书

深圳市铂瑞森科技有限公司

Shenzhen Bryson Technology Co., Ltd

项目号：BRS-2021000023

文档编号：2021-BRS-BXSJ01-001

工程编号：

版本：第三版次

产品型号：MJ23

编制：张柔 编制日期：2021.03

审核：段嘉均 审核日期：2021.03

批准：莫清 批准日期：2021.03

地址：深圳市龙华区观澜福城街道桔塘社区福前路 434 号中
顺颐泉工业区 A 栋

联系人：陈先生 15976885353 13410325459

工作 QQ 号：914753031


产品优势:

- 扳动操作手柄可轻松连接或拆卸所有类型导线，非常适于布线系统
- 适于连接各种类型导线的导线连接器
- 紧凑型笼式弹簧连接技术，拥有 2、3、4、5 极供您选择
- 采用 PE 胶袋包装
- 组件的自动装配可显著节约成本

MJ23 产品规格

产品型号	尺寸规格	间距	极数	重量	包装规格
MJ23-2P	L20.7mm*W12.5mm*H14.4mm	4.60mm	2P	3.0g	100PCS/袋
MJ23-3P	L20.7mm*W17.1mm*H14.4mm	4.60mm	3P	4.1g	100PCS/袋
MJ23-4P	L20.7mm*W21.8mm*H14.4mm	4.60mm	4P	4.9g	100PCS/袋
MJ23-5P	L20.7mm*W26.3mm*H14.4mm	4.60mm	5P	6.1g	100PCS/袋

MJ23 产品材质

绝缘材质	PA66
触点材质	铜
表面处理	镀镍
触点材质	镀镍
污染等级	II

MJ23 电气参数
MJ23 使用线径


额定电流	32A	连接方式	CAGE CLAMP(笼夹)
额定电压	250V	使用线径	28-12AWG/0.08-2.5mm
可承受瞬间峰值电压	4KV	单股导线	28-12AWG/0.08-2.5mm
接触电阻	$\leq 0.015\Omega$	多股导线	28-12AWG/0.08-2.5mm
绝缘电阻	$\geq 1000M\Omega$	剥线长度	9-10mm
接线种类	侧面接线	拔插力	2.0kgf

MJ23 其他参数


工作温度	-40°C to +85°C
主要功能	杠杆式端子
产品类型	导线连接器
执行类型	操作元件

MJ23-2P 规格尺寸	MJ23-3P 规格尺寸
MJ23-4P 规格尺寸	MJ23-5P 规格尺寸

单位: mm

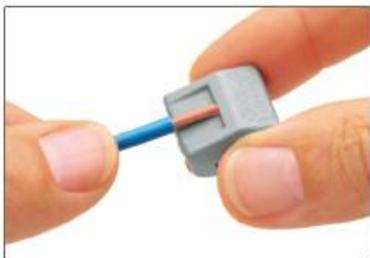

① 剥去导线绝缘外皮
11mm/0.43in

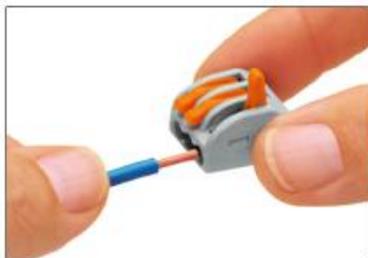

② 接线操作，扳动操作手柄
打开进线孔，即可插入导线



③ 随后将操作手柄扳回原位，
接线操作完成