



产品规格说明书

深圳市铂瑞森科技有限公司

Shenzhen Bryson Technology Co., Ltd.

项目号：BRS-2021000PG001

文档编号：2021-BRS-FSJT01-001

工程编号：

版本：第三版次

产品型号：PG 系列

编制：张柔 编制日期：2021.03

审核：段嘉均 审核日期：2021.03

批准：莫清 批准日期：2021.03

地址：深圳市龙华区观澜福城街道桔塘社区福前路 434 号中
顺颐泉工业区 A 栋

联系人：陈先生 15976885353 13410325459

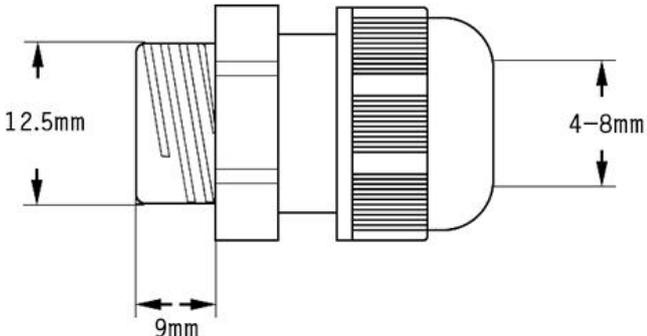
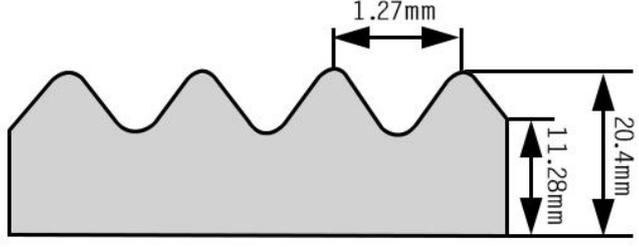
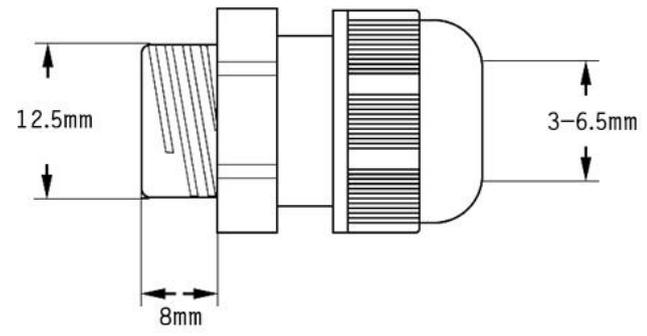
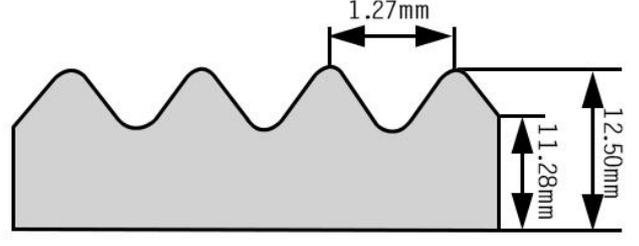
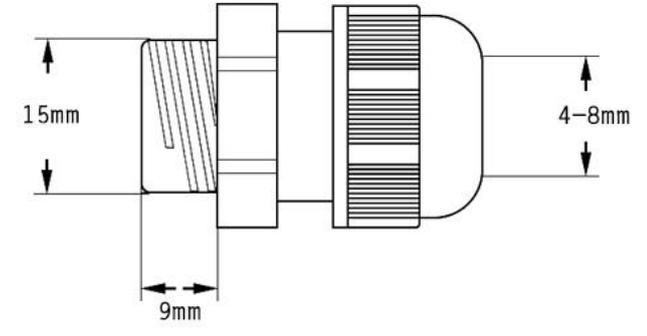
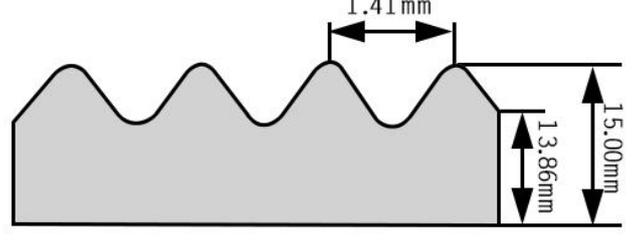
工作 QQ 号：914753031




产品优势：

- 与一定压力下持续浸水，用水冲洗无任何伤害
- 防止粉尘充分进入造成伤害，耐腐蚀，抗老化
- 使用过程中不需要将固定头解体，电缆可直接穿过，省时而又方便


产品规格						
产品型号	尺寸规格	螺纹外径	螺距	重量	适用电缆	包装规格
PG7-8	H32.00mm*φ20.98mm	12.5mm	1.27mm	7.30g	4-8mm	100PCS/袋
PG7	H27.00mm*φ17.78mm	12.5mm	1.27mm	4.60g	3-6.5mm	100PCS/袋
PG9	H32.16mm*φ21.13mm	15.0mm	1.41mm	7.70g	4-8mm	100PCS/袋
PG11	H33.80mm*φ27.00mm	18.6mm	1.41mm	10.40g	6-10mm	100PCS/袋
PG13.5	H43.00mm*φ31.81mm	20.4mm	1.41mm	13.5g	7-12mm	100PCS/袋
PG16	H44.31mm*φ35.29mm	22.5mm	1.41mm	17.1g	8.5-14mm	100PCS/袋
产品材质						
壳体材质	尼龙 PA66 / PA 料					
垫片材质	硅橡胶					
夹紧圈材质	硅橡胶					
电缆类型	VC、橡胶、硅胶					
防水等级	IP68					
阻燃等级	UL94 V0					
污染等级	III					
基本参数						
产品型号	PG7-8	PG7	PG9	PG11	PG13.5	PG16
螺纹标准	PG(德制)牙	PG(德制)牙	PG(德制)牙	PG(德制)牙	PG(德制)牙	PG(德制)牙
螺纹长度	9mm	8mm	9mm	9mm	10mm	10mm
螺纹长度加长型	10mm	10mm	10mm	10mm	15mm	15mm
接合长度	19mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm
扳手直径	17/19mm	17/19mm	22/19mm	24/22mm	27/24mm	30/27mm
机板口径	12.5-12.8mm	12.5-12.8mm	15.2-15.5mm	18.6-18.9mm	20.4-20.7mm	22.5-22.8mm
其他参数						
静态工作温度	-40℃ to 100℃，短时-40℃ to 120℃					
动态工作温度	-20℃ to 80℃，短时-20℃ to 100℃					

<p>PG7-8 规格尺寸</p>	<p>PG7-8 螺距</p>
	
<p>PG7 规格尺寸</p>	<p>PG7 螺距</p>
	
<p>PG9 规格尺寸</p>	<p>PG9 螺距</p>
	

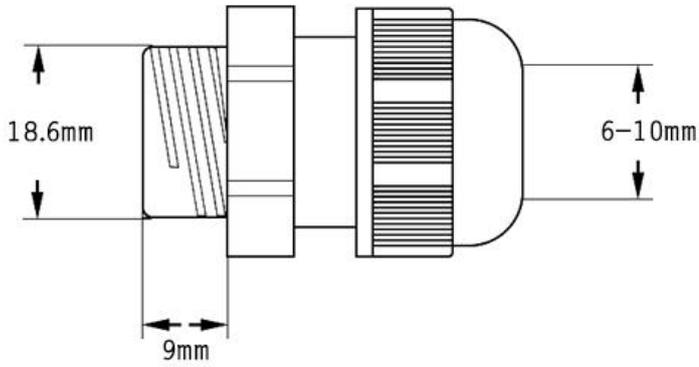
PG11 规格尺寸




PG11 螺距

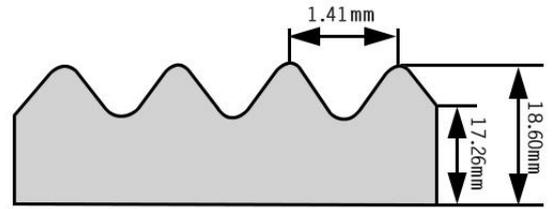


PG13.5 规格尺寸

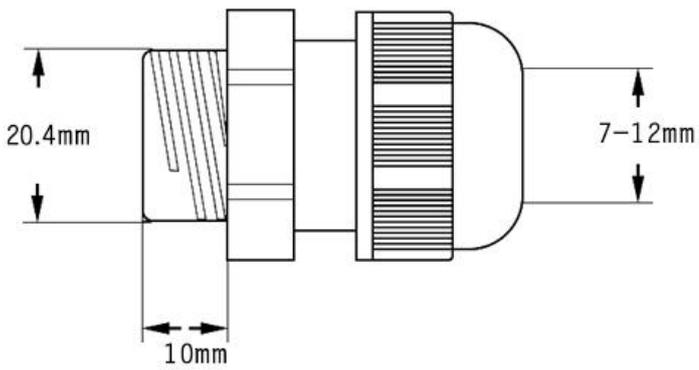

PG13.5 螺距

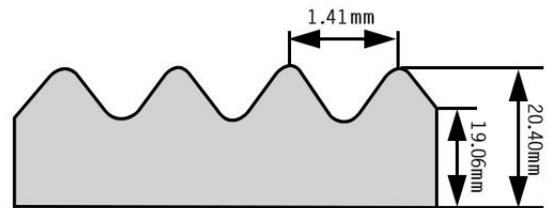

PG16 规格尺寸

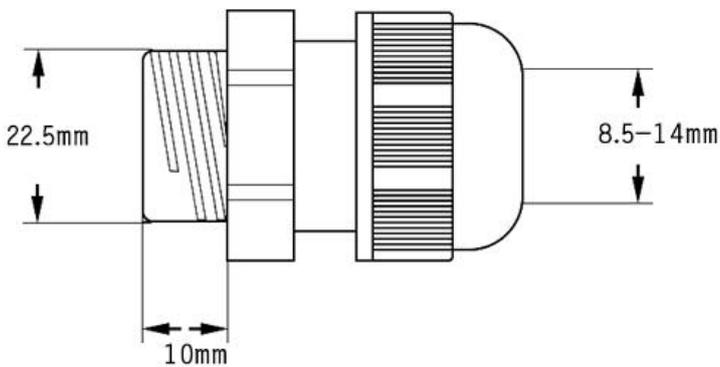

PG16 螺距

