

智慧路灯终端 智慧网关GT-GW-B2000

智启未来万物互联 工业物联网网关



产品性能尺寸参数

项目		规格需求
主系统	CPU	工业级高速处理器
操作系统	Linux	Linux 操作系统
通信方式	有线	标配支持光纤、有线
	无线	可选配4G/5G全网通、GPS、WiFi（支持AP/STA/Repeater）等
通信协议	集成多协议接入	支持透明传输、MQTT、TCP/IP、UDP、MODBUS、TFTP、HTTP、RTSP等
网络安全	远程维护功能	实现远程升级、维护、故障告警
	远程监视功能	实时监控接入设备的状态，以及设备本身的状态
可靠性	链路在线检测	支持发送心跳检测包检测，断线自动连接
	内嵌看门狗	支持设备运行自检技术，设备运行故障自修复
网络管理	配置方式	支持客户端方式
	升级方式	支持远程在线升级
	日志记录	支持本地系统日志、远程日志。
	DM网管平台	支持重要日志掉电保存。
通信接口	以太网端口	1路千兆WAN口/LAN口 7路千兆LAN口 RJ45接口，10/100/1000Mbps，自适应MDI/MDIX 内置1.5KV电磁隔离保护
	光纤接口	2路千兆光口，10/100/1000Mbps 支持单模、多模光纤、支持环型、链型等网络拓扑结构
	DI	3路
	继电器输出	3路
	串口	具备2路RS485串口接口 具备1路12V输出，1路24V输出 带光电隔离，内置15KV ESD保护
	扩展接口	预留扩展AI功能
结构	外壳材质	金属外壳，外壳和系统安全隔离
	安装方式	壁挂式安装
	散热方式	无风扇散热
	尺寸	长×宽×高(mm)：248mm*114mm*52mm (不包括天线和安装件)
	重量	515g
环境温度湿度	环境湿度	5~95%（无凝霜）
	存储温度	-40~85℃
	工作温度	-40~80℃
平均无故障工作时间 (MTBF)	不低于100000h	
EMC电磁兼容	按3级标准	



长×宽×高(mm): 248mm*114mm*52mm (不包括天线和安装件)

应用场景



公司简介

厦门巨擘网络科技有限公司是一家智慧市政、智慧照明领域的解决方案专业提供商，主营产品智慧灯杆、智慧路灯、集中控制器、路灯控制器、智慧照明管理系统平台，可为智慧物联、智慧城市等提供智慧路灯一系列物联网解决方案。

公司拥有独立的研发团队，长期致力于技术研发、持续创新、开放合作，为相关领域客户提供创新技术、解决方案、产品和服务，灵活满足不同政府、企业、工程商、厂商的差异化需求。同时在公共智慧照明领域打造出了新型商业模式，坚持以持续技术创新为客户不断地创造价值。

我们以“构建万物互联的智慧城市”为发展愿景，始终秉持“科技改变生活、用心服务用户”的企业使命，重视并积极开展与国内外大型知名公司在专业领域的合作，为行业输送更多的前沿技术。



企业资质




联系我们



扫一扫上面的二维码图案，加我微信



公众号

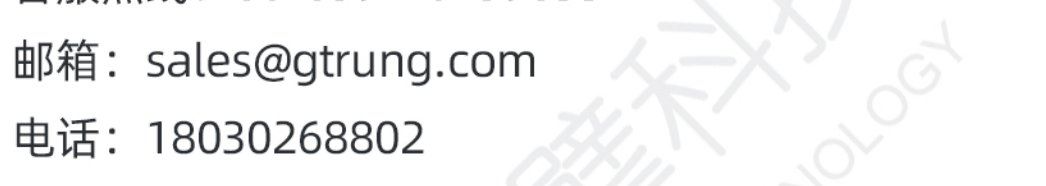

客服热线：86-0592-6259833

邮箱：sales@gtrung.com

电话：18030268802

官网：<http://www.gtrung.com>

地址：福建省厦门市集美区软件园3期B01栋1302b室