







慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书



KF65R-11.0

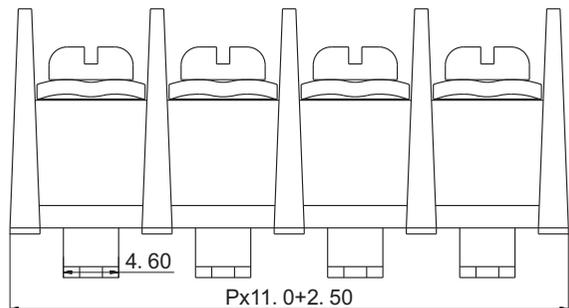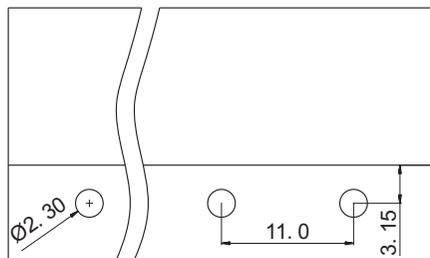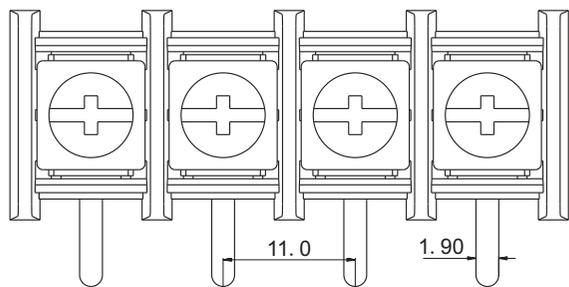

认证

电气性能

参考标准

额定电压

额定电流

使用线径

耐电压

UL US CE CQC

UL

IEC

600V

750V

30A

32A

18-10 AWG

4.0mm²

AC2000V/1Min

机械性能

扭力距

温度范围

12.0Kg.cm

-40℃—+105℃

尺寸

间距

极数

11.0mm

2P-24P

材质及电镀

塑体

焊针

螺丝

PA66 UL94V-0

黄铜 镀锡

M4 钢 镀镍

订购方式:



型号 间距 极数

颜色

- 1 单倍间距
- 2 双倍间距

- | | | |
|------|------|------|
| 1 灰色 | 4 绿色 | 7 透明 |
| 2 蓝色 | 5 橙色 | 8 黄色 |
| 3 黑色 | 6 红色 | 9 白色 |

mm (INCH)

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

THIROANGIF PROJECTION

NAME KF65R-11.0