KEFA®

慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

产品规格书

5029

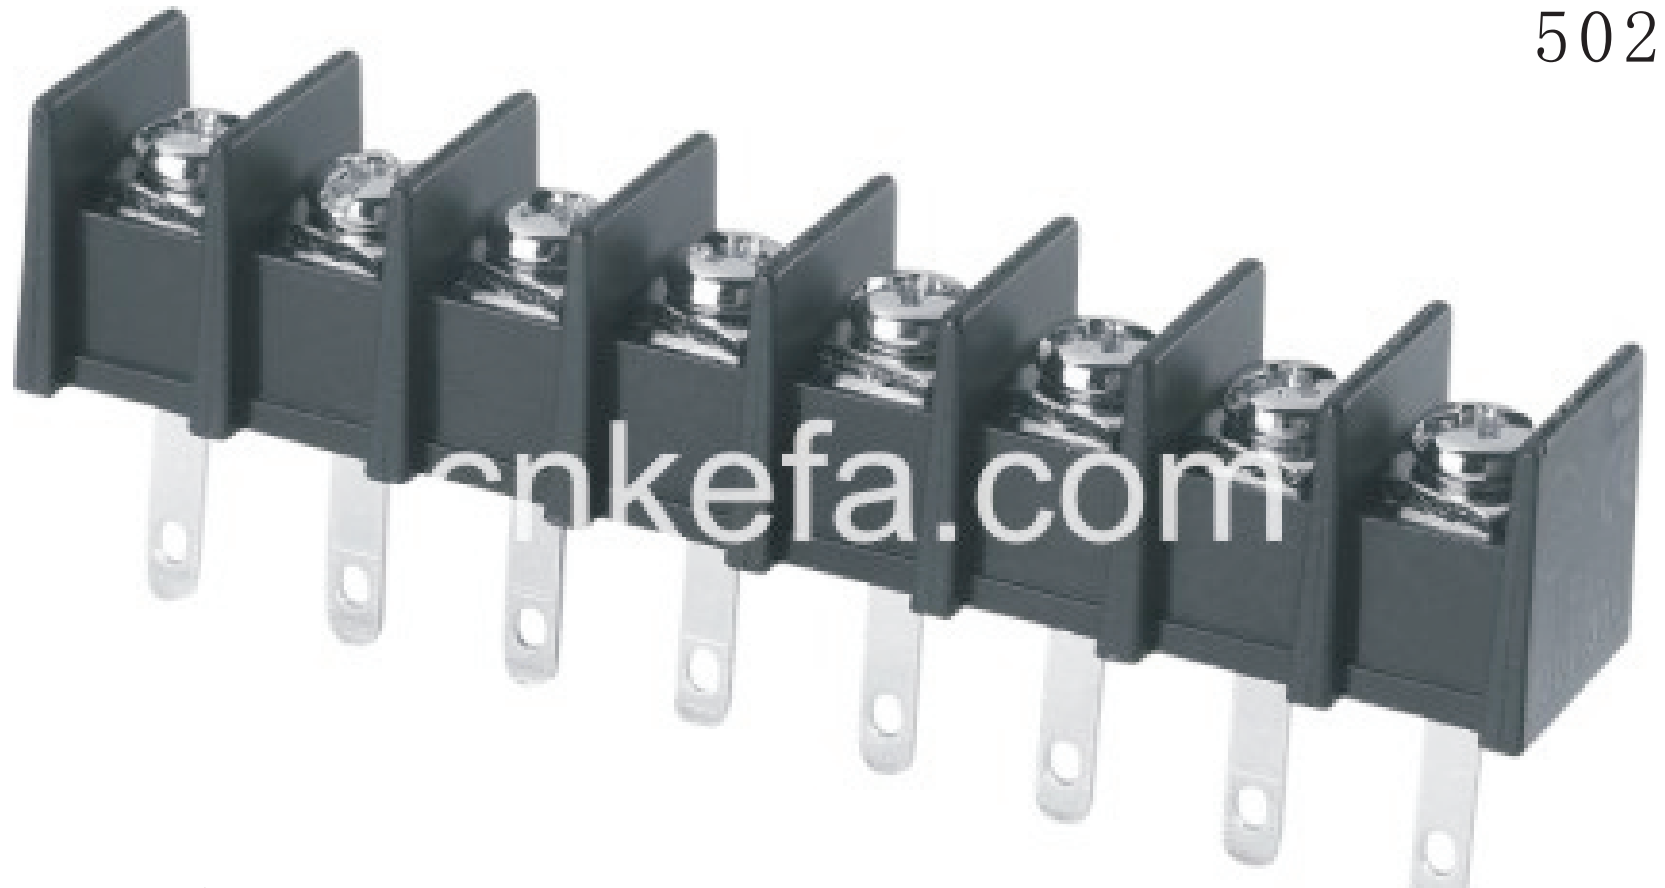
cnkefa.com

KF55H-10.0

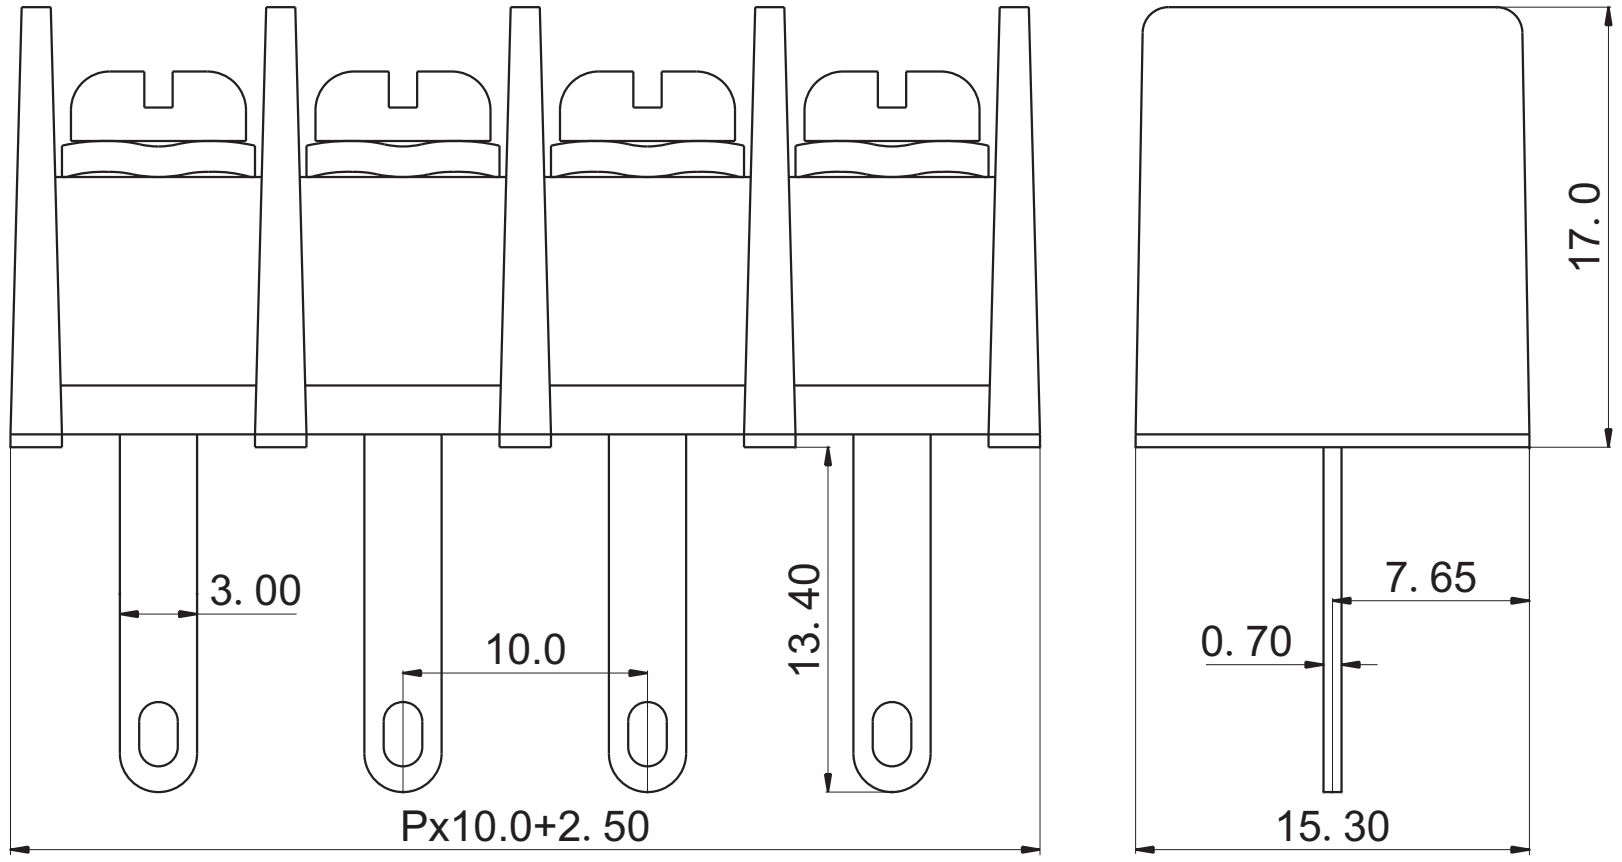
3.00
10.0
13.40
Px10.0+2.50
17.0
7.65
0.70
15.30

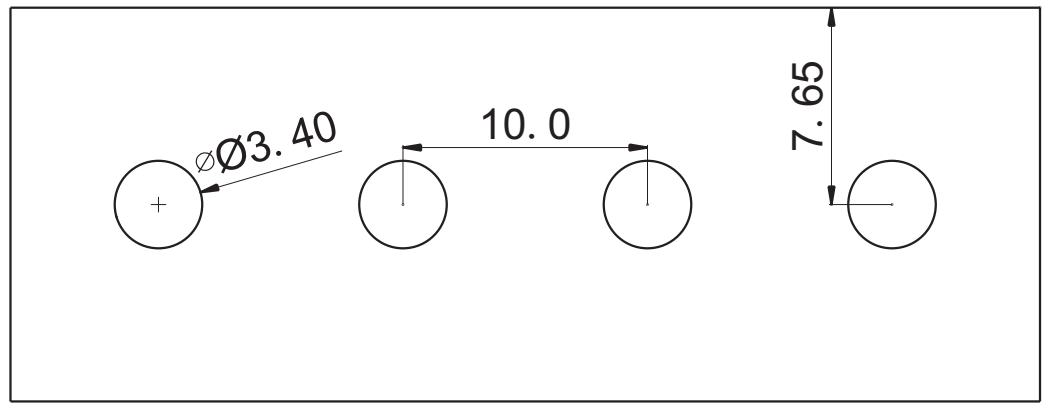
Ø3.40
10.0
7.65

认证	c UL us	CE CQC
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	750V
额定电流	30A	32A
使用线经	18-10 AWG	4.0mm²
耐 电 压	AC2000V/1Min	
机械性能		
扭 力 距	10.0Kg.cm	
温度范围	-40℃—+105℃	
尺寸		
间距	10.0mm	
极数	2P-24P	
材质及电镀		
塑体	PA66 UL94V-0	
焊针	黄铜 镀锡	
螺丝	M4 钢 镀镍	

订购方式：

□—□ — □□P — □ □ — □□□ 客户要求

型号 间距 极数

1	单倍间距
2	双倍间距

颜色

1	灰色	4	绿色	7	透明
2	蓝色	5	橙色	8	黄色
3	黑色	6	红色	9	白色

mm
(INCH)

THIROANGIF PROJECTION

KEFA®

慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO.,LTD.

NAME KF55H-10.0