

客户

CUSTOMER

H042

承認書

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户品名

CURS.PART NAME.

料号

PART NO.

本公司品名

OURS PART NAME.

VECTX102-4P

料号

PART NO.

| 工程出图 ENGINEERING DRAWING | | |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 發行 MADE | 檢查 CHECKED | 承認 APPROVED |
| | | |
| 日期 DATE: 2016年04月27日 | | |

| 承認印 CUSTOMER APPROVE | | |
|---|----|----|
| 采购 | 工程 | 品保 |
| | | |
| 承认结果: 请予以认证, 提出修改意见或确认后签回, 如未签回下订单, 则是视为默认。 所签回的传真件及复印件均视为具有法律效力 | | |



深圳市千代源电子有限公司

SHEN ZHEN VOLUME ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 东莞市凤岗天安数码城 T5-N4 栋 16 楼.

Tel: 0769-89891993

Fax: 0769-89891993-806

HOME: <http://www.volumesz.com.cn>


承认书番号

SPEC NO.

製品仕様書

| | | | | | |
|----|-------------|----------------|----|----|----|
| 品名 | VECTX102-4P | | 料號 | | |
| 比例 | 單位 | 工程部 工程課 | 作成 | 檢查 | 確認 |
| 不定 | m | 制定 2016年04月27日 | | | |

1. 形状寸法(單位:mm)

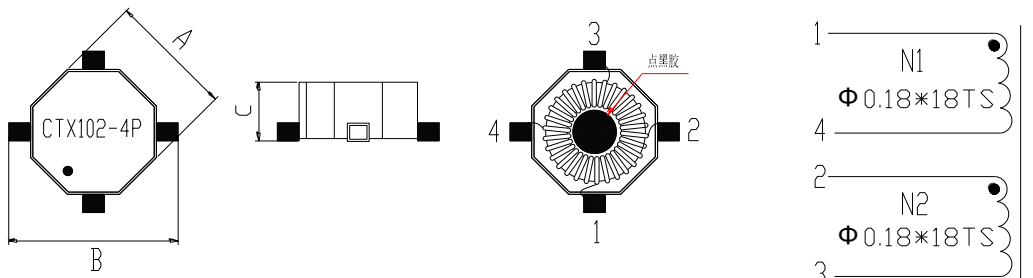

N1 与 N2 并绕

L : 1-4=2-3 1.0mH Min AT1KHZ0.25V

DCR : 1-4=2-3 200mΩ AT 25°C

3. 電気特性



| | | | |
|-------|-------------|--|--|
| ITME | MATERIAL | | |
| CORE | T25-18 | | |
| WIRE | NY-018-2UEW | | |
| BASE | SMD-CS-005 | | |
| EPOXY | AB 胶 | | |

深圳市千代源电子有限公司

| | | | | | |
|----------------------|------|-------------------|-------------|----------|-----|
| 客户(customer) | H042 | 版本(Rev) | A.2 | 页码(Page) | 3/3 |
| 客户编号(customer's P/N) | | 本公司品名(our's Item) | VECTX102-4P | | |

1. 产品尺寸图 (Product Size Chart)

2. 示意图 (schematic diagram)

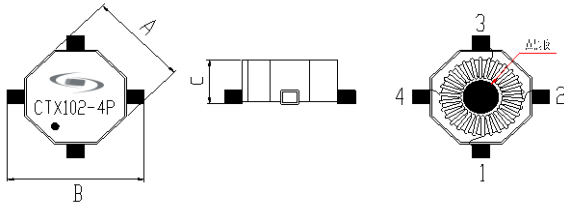

1.1 尺寸(DIMENSION) 单位(unit):mm

| 项目(Item) | A | B | C | |
|---------------|-----------|-----------|---------|--|
| 尺寸(Dimension) | 11.43±0.3 | 13.97±0.3 | 6.6 Max | |

3. 电气特性(ELECTRICAL CHARACTERISTIC)

| 品名 (Item) | 规格 (Specification) | 测试条件 (Test condition) | 测试设备 (Testing equipment) |
|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 电感 (Inductance) | 1.0mH Min | 1KHZ/0.25V | VR116 |
| 电阻 (D.C.R) | 200mΩ | | VR131 |
| 饱和电流 (Rated current) | 0.3A | | VR7210 |

4. 绕组(Winding) (1-4):N1Φ0.18*15TS(Ref) (2-3):N2Φ0.18*15TS(Ref) 双线并绕

5. 物料清单 (Bill of material)

| NO. | 品名(Item) | 规格(spec) | 用量(Amount) | 备注(Remarks) |
|-----|------------|---------------------|------------|-------------|
| 1 | 磁环 | T8*4*3 | | |
| 2 | 铜线(Wire) | 2UEWΦ0.18 | | |
| 3 | 端极片 (Base) | SMD-CS-005 | | |
| 4 | 胶水 (Glue) | (6020H) 胶 | 0.075g | 配比 A:B=1:4 |
| 5 | 锡 (Solder) | 601 无铅高温锡条(Sn:99.5) | | |
| 6 | 印油 (Ink) | 1300-120 (白) | | |

6. 产品外观(Appearance) 详细检验标准请参照作业指导书

| NO. | 检验标准 (Inspection standards) | 判定 (Determine) | 备注 (Remarks) |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

7. 注意事项(Notes)

1. 注意挂线脚的方向.
2. 挂线脚缠 2 圈.
3. 印字方向: 圆点在左下角.

| 比例 (scale) | 承认书番号 (SPEC NO.) | 工程部 (ENG.DEP) | 批准 (Approved) | 审核 (Checked) | 制作 (Design) |
|------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 不定 | | 2016-04-27 | | | |