


编号	修改原因	制图	审核	核准

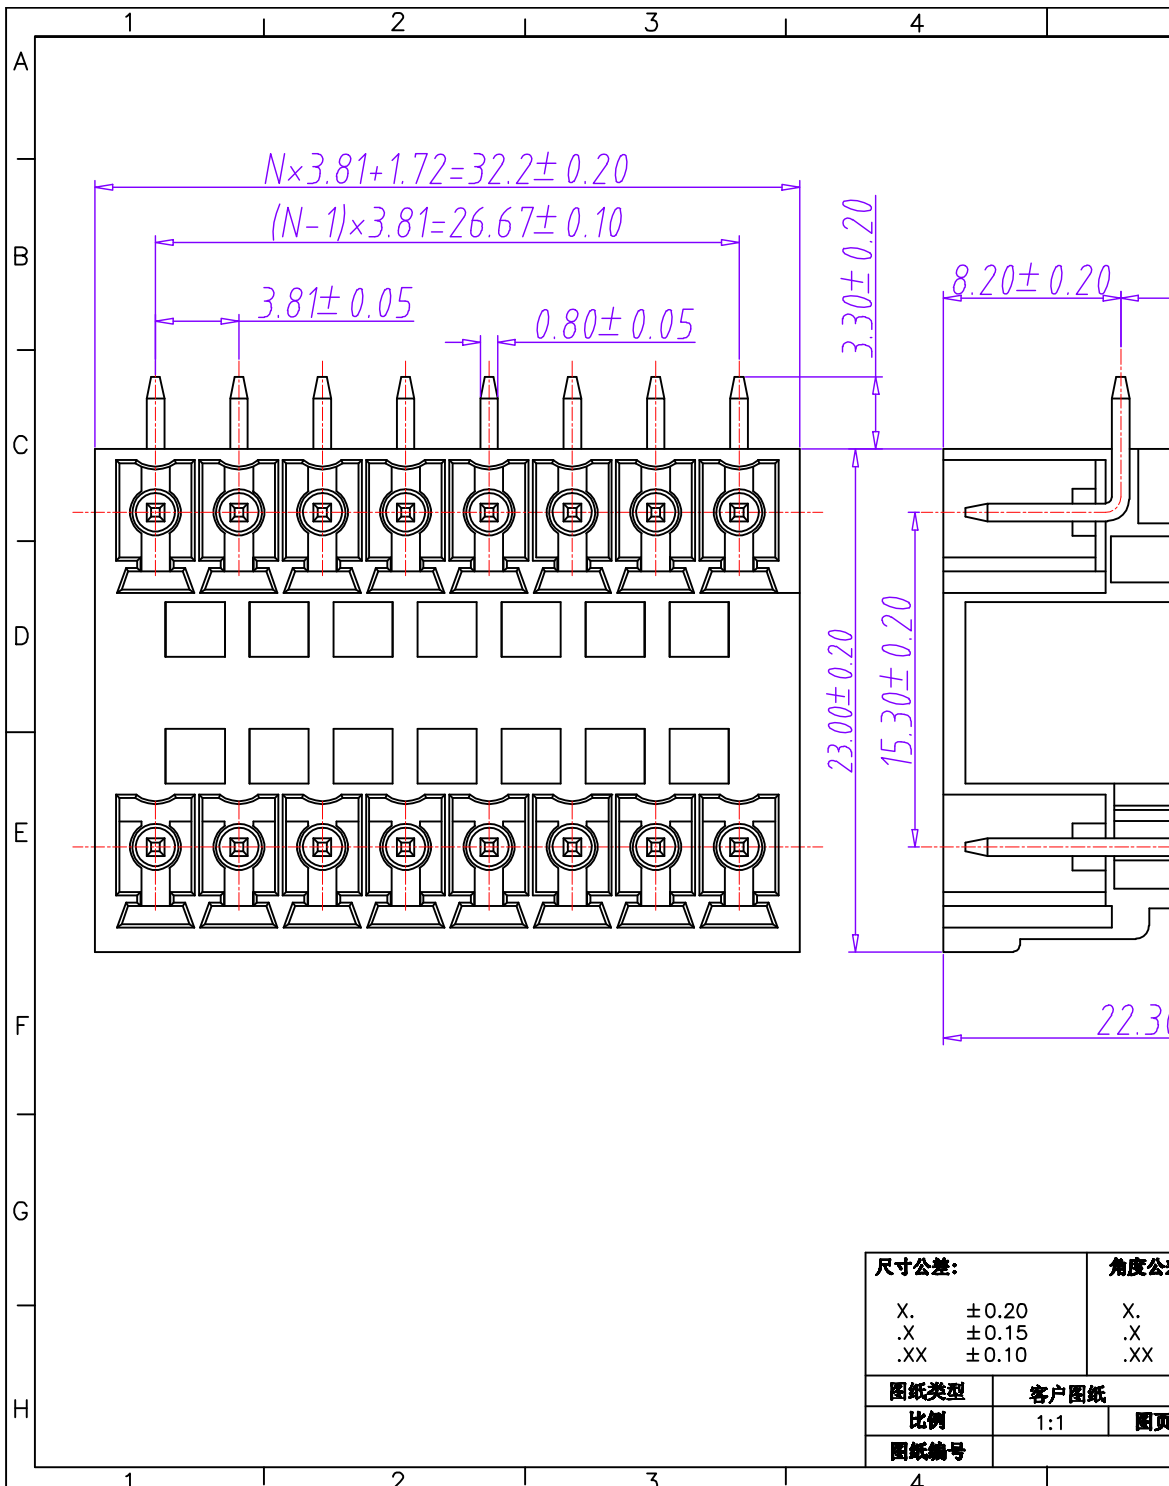

- 材质及电镀
  - 螺丝: M2, 钢, 镀锌
  - 簧片: 磷青铜, 镀镍
  - 方块: 黄铜, 镀镍
  - 塑件: PA66 UL94V-0
- 机械性能
  - 温度范围: -40° C +105° C
  - 瞬时温度: +250° C 5秒
- 电气性能
  - 额定电压: 300V
  - 额定电流: 8A
  - 接触电阻: 20mΩ
  - 绝缘电阻: 5000MΩ\1000V
  - 耐电压: AC2000V\1Min
  - 使用线径: 28-16AWG 1.5mm<sup>2</sup>

编码原则:

WJ15EDGRH-3.81-X X X

- 胶芯颜色
  - 1: 灰色
  - 2: 蓝色
  - 3: 黑色
  - 4: 绿色
- 间距类型
  - 1: 单间距
  - 2: 双间距
- 产品Pin数
  - 02-24

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子
单位	mm	3.81间距	
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ15EDGRH系列
		宁波万基特高电子有限公司	
		NINGBO WANJITEGAO CO.LTD	