




- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

1202 KSS 马鞍型夹线套



材质： UL合格之 NYLON 66 (本色) ，防火等级 94V-2。

用法： 先将基板钻孔，再把夹线套固定、再将欲固定之电线放入套中，即可将电线牢牢扣住，可作任何方向与角度的固定电线之用。

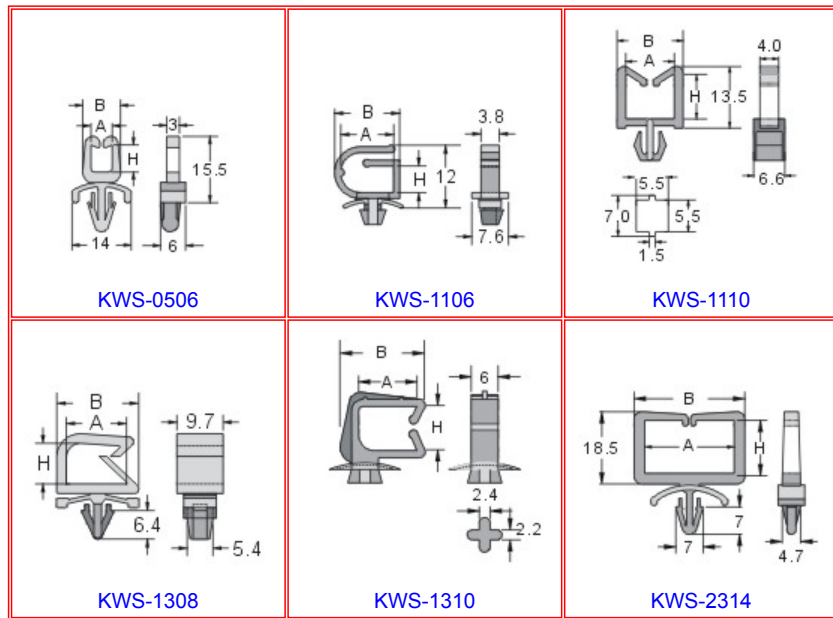

| 单位：mm | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------|------|--------|-----|----------------|
| | 型 号 Item No. | 尺寸 Dimension | | | 适用PCB板 | | 包 装 Packing |
| | | H | A | B | 钻孔 | 板厚 | |
| <input type="checkbox"/> | KWS-0506 | 5.4 | 5.0 | 9.0 | 4.8 | 3.0 | 100 pcs / 包 |
| <input type="checkbox"/> | KWS-1106 | 5.4 | 10.5 | 13.0 | 4.8 | 1.6 | |
| <input type="checkbox"/> | KWS-1110 | 9.8 | 10.9 | 14.4 | 如图 | 2.2 | |
| <input type="checkbox"/> | KWS-1308 | 8.5 | 12.7 | 17.2 | 5.8 | 1.6 | |
| <input type="checkbox"/> | KWS-1310 | 9.9 | 13.0 | 18.8 | 如图 | 如图 | |
| <input type="checkbox"/> | KWS-2314 | 13.6 | 22.9 | 28.3 | 4.8 | 3.4 | |

放入选样单

查看选样单

退回所有选择

- 首 页
- 公司简介
- 联络方式
- 最新资讯
- 新产品
- 产品介绍
- 搜 寻

