




慈溪市科发电子有限公司

CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

产品规格书



KF2EDGKDM-3.5/3.81

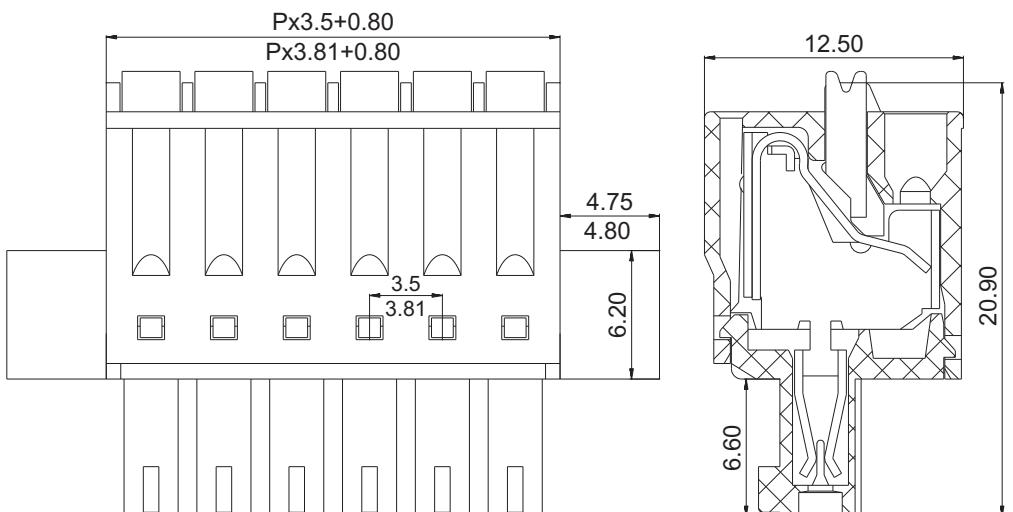

认证		
电气性能		
参考标准	UL	IEC
额定电压	300V	250V
额定电流	8A	7A
使用线径	28-16 AWG	1.5mm ²
耐电压	AC2000V/1Min	

机械性能	-40°C—+105°C
温度范围	8.0—9.0mm
剥线长度	

尺寸	3.5 / 3.81mm
间距	3.5 / 3.81mm
极数	2P—24P

材质及电镀	PA66 UL94V-0
塑体	
夹子	磷铜 镀镍
弹片	不锈钢



型号 间距 极数 颜色

1	单倍间距	4	绿色	7	透明
2	双倍间距	5	橙色	8	黄色
3		6	红色	9	白色

mm
(INCH)

慈溪市科发电子有限公司
CIXI KEFA ELECTRONICS CO., LTD.

NAME KF2EDGKDM-3.5/3.81