

高频电路用电感器

积层陶瓷

MLG系列（车载用）



AEC-Q200

MLG1005S型



■ 特点


- 是将高频用陶瓷材料和导体材料加以积层，烧制而成的完全单片式结构。
- 工作温度范围: -55 to +125°C
- 符合AEC-Q200

■ 用途

- 车载设备、智能手机、平板终端、高频模块（PA、VCO、FEM等）、Bluetooth、W-LAN、UWB、调谐器、其他移动通信领域的各种高频电路
- 应用指南: [汽车信息娱乐](#)

■ 型号的命名方法

MLG	1005	S	0N3	B	T	D25
系列名称	L×W×H 尺寸 1.0×0.5×0.5 mm	产品识别符号	电感 (nH)	电感容差	包装形式	管理符号



MLG1005S型

■ 特点规格表

L	Q	L、Q 测定频率	自我共振频率		直流电阻		额定电流	型号*	
(nH)	容差	min.	(MHz)	(GHz)min.	(GHz)typ.	(Ω)max.	(Ω)typ.	(mA)max.	
0.3	±0.1nH	—	100	10.0	20up	0.10	0.01	1000	MLG1005S0N3BTD25
0.3	±0.2nH	—	100	10.0	20up	0.10	0.01	1000	MLG1005S0N3CTD25
0.4	±0.1nH	—	100	10.0	20up	0.10	0.01	1000	MLG1005S0N4BTD25
0.4	±0.2nH	—	100	10.0	20up	0.10	0.01	1000	MLG1005S0N4CTD25
0.5	±0.1nH	—	100	10.0	20up	0.10	0.01	1000	MLG1005S0N5BTD25
0.5	±0.2nH	—	100	10.0	20up	0.10	0.01	1000	MLG1005S0N5CTD25
0.6	±0.1nH	—	100	10.0	20up	0.10	0.01	1000	MLG1005S0N6BTD25
0.6	±0.2nH	—	100	10.0	20up	0.10	0.01	1000	MLG1005S0N6CTD25
0.7	±0.1nH	—	100	10.0	18.7	0.10	0.02	1000	MLG1005S0N7BTD25
0.7	±0.2nH	—	100	10.0	18.7	0.10	0.02	1000	MLG1005S0N7CTD25
0.8	±0.1nH	—	100	10.0	16.4	0.10	0.02	1000	MLG1005S0N8BTD25
0.8	±0.2nH	—	100	10.0	16.4	0.10	0.02	1000	MLG1005S0N8CTD25
0.9	±0.1nH	—	100	10.0	17.7	0.10	0.04	1000	MLG1005S0N9BTD25
0.9	±0.2nH	—	100	10.0	17.7	0.10	0.04	1000	MLG1005S0N9CTD25
1.0	±0.1nH	7	100	10.0	13.8	0.10	0.04	1000	MLG1005S1N0BTD25
1.0	±0.2nH	7	100	10.0	13.8	0.10	0.04	1000	MLG1005S1N0CTD25
1.0	±0.3nH	7	100	10.0	13.8	0.10	0.04	1000	MLG1005S1N0STD25
1.1	±0.1nH	7	100	10.0	19.3	0.10	0.03	1000	MLG1005S1N1BTD25
1.1	±0.2nH	7	100	10.0	19.3	0.10	0.03	1000	MLG1005S1N1CTD25
1.1	±0.3nH	7	100	10.0	19.3	0.10	0.03	1000	MLG1005S1N1STD25
1.2	±0.1nH	7	100	10.0	11.6	0.10	0.04	1000	MLG1005S1N2BTD25
1.2	±0.2nH	7	100	10.0	11.6	0.10	0.04	1000	MLG1005S1N2CTD25
1.2	±0.3nH	7	100	10.0	11.6	0.10	0.04	1000	MLG1005S1N2STD25
1.3	±0.1nH	7	100	8.00	11.7	0.10	0.04	1000	MLG1005S1N3BTD25
1.3	±0.2nH	7	100	8.00	11.7	0.10	0.04	1000	MLG1005S1N3CTD25
1.3	±0.3nH	7	100	8.00	11.7	0.10	0.04	1000	MLG1005S1N3STD25
1.5	±0.1nH	7	100	8.00	9.6	0.10	0.06	1000	MLG1005S1N5BTD25
1.5	±0.2nH	7	100	8.00	9.6	0.10	0.06	1000	MLG1005S1N5CTD25
1.5	±0.3nH	7	100	8.00	9.6	0.10	0.06	1000	MLG1005S1N5STD25
1.6	±0.1nH	7	100	7.50	9.4	0.12	0.05	1000	MLG1005S1N6BTD25
1.6	±0.2nH	7	100	7.50	9.4	0.12	0.05	1000	MLG1005S1N6CTD25
1.6	±0.3nH	7	100	7.50	9.4	0.12	0.05	1000	MLG1005S1N6STD25
1.8	±0.1nH	7	100	8.00	10.3	0.15	0.06	900	MLG1005S1N8BTD25
1.8	±0.2nH	7	100	8.00	10.3	0.15	0.06	900	MLG1005S1N8CTD25
1.8	±0.3nH	7	100	8.00	10.3	0.15	0.06	900	MLG1005S1N8STD25
2.0	±0.1nH	7	100	7.50	9.3	0.15	0.07	900	MLG1005S2N0BTD25
2.0	±0.2nH	7	100	7.50	9.3	0.15	0.07	900	MLG1005S2N0CTD25
2.0	±0.3nH	7	100	7.50	9.3	0.15	0.07	900	MLG1005S2N0STD25
2.2	±0.1nH	7	100	7.00	8.6	0.15	0.08	900	MLG1005S2N2BTD25
2.2	±0.2nH	7	100	7.00	8.6	0.15	0.08	900	MLG1005S2N2CTD25
2.2	±0.3nH	7	100	7.00	8.6	0.15	0.08	900	MLG1005S2N2STD25
2.4	±0.1nH	7	100	7.00	8.2	0.15	0.08	800	MLG1005S2N4BTD25
2.4	±0.2nH	7	100	7.00	8.2	0.15	0.08	800	MLG1005S2N4CTD25
2.4	±0.3nH	7	100	7.00	8.2	0.15	0.08	800	MLG1005S2N4STD25

* 关于电感容差:G ($\pm 2\%$), 请咨询本公司。

测量设备

测量项目	型号	厂商
L、Q	4291B +16193A	Keysight Technologies
自我共振频率	8720C	Keysight Technologies
直流电阻	Type-7561	Yokogawa

* 有时使用同等测量设备。

MLG1005S型

■ 特点规格表

L	Q	L、Q 测定频率		自我共振频率		直流电阻		额定电流	型号*
(nH)	容差	min.	(MHz)	(GHz)min.	(GHz)typ.	(Ω)max.	(Ω)typ.	(mA)max.	
2.7	±0.1nH	7	100	6.00	7.3	0.15	0.08	800	MLG1005S2N7BTD25
2.7	±0.2nH	7	100	6.00	7.3	0.15	0.08	800	MLG1005S2N7CTD25
2.7	±0.3nH	7	100	6.00	7.3	0.15	0.08	800	MLG1005S2N7STD25
3.0	±0.1nH	7	100	5.50	6.8	0.20	0.09	800	MLG1005S3N0BTD25
3.0	±0.2nH	7	100	5.50	6.8	0.20	0.09	800	MLG1005S3N0CTD25
3.0	±0.3nH	7	100	5.50	6.8	0.20	0.09	800	MLG1005S3N0STD25
3.3	±0.1nH	8	100	5.00	6.1	0.20	0.09	800	MLG1005S3N3BTD25
3.3	±0.2nH	8	100	5.00	6.1	0.20	0.09	800	MLG1005S3N3CTD25
3.3	±0.3nH	8	100	5.00	6.1	0.20	0.09	800	MLG1005S3N3STD25
3.6	±0.1nH	8	100	5.00	6.7	0.20	0.09	700	MLG1005S3N6BTD25
3.6	±0.2nH	8	100	5.00	6.7	0.20	0.09	700	MLG1005S3N6CTD25
3.6	±0.3nH	8	100	5.00	6.7	0.20	0.09	700	MLG1005S3N6STD25
3.9	±0.1nH	8	100	5.00	6.5	0.20	0.11	700	MLG1005S3N9BTD25
3.9	±0.2nH	8	100	5.00	6.5	0.20	0.11	700	MLG1005S3N9CTD25
3.9	±0.3nH	8	100	5.00	6.5	0.20	0.11	700	MLG1005S3N9STD25
4.3	±0.2nH	8	100	4.50	6.0	0.20	0.11	700	MLG1005S4N3CTD25
4.3	±0.3nH	8	100	4.50	6.0	0.20	0.11	700	MLG1005S4N3STD25
4.7	±0.2nH	8	100	4.50	5.4	0.25	0.12	700	MLG1005S4N7CTD25
4.7	±0.3nH	8	100	4.50	5.4	0.25	0.12	700	MLG1005S4N7STD25
5.1	±0.2nH	8	100	4.00	5.0	0.25	0.13	600	MLG1005S5N1CTD25
5.1	±0.3nH	8	100	4.00	5.0	0.25	0.13	600	MLG1005S5N1STD25
5.6	±0.2nH	8	100	4.00	5.3	0.25	0.14	600	MLG1005S5N6CTD25
5.6	±0.3nH	8	100	4.00	5.3	0.25	0.14	600	MLG1005S5N6STD25
6.2	±3%	8	100	4.00	4.7	0.25	0.16	600	MLG1005S6N2HTD25
6.2	±0.3nH	8	100	4.00	4.7	0.25	0.16	600	MLG1005S6N2STD25
6.8	±3%	8	100	3.50	4.4	0.25	0.15	600	MLG1005S6N8HTD25
6.8	±5%	8	100	3.50	4.4	0.25	0.15	600	MLG1005S6N8JTD25
7.5	±3%	8	100	3.00	4.1	0.25	0.15	500	MLG1005S7N5HTD25
7.5	±5%	8	100	3.00	4.1	0.25	0.15	500	MLG1005S7N5JTD25
8.2	±3%	8	100	3.00	4.0	0.30	0.19	500	MLG1005S8N2HTD25
8.2	±5%	8	100	3.00	4.0	0.30	0.19	500	MLG1005S8N2JTD25
9.1	±3%	8	100	3.00	3.8	0.30	0.20	500	MLG1005S9N1HTD25
9.1	±5%	8	100	3.00	3.8	0.30	0.20	500	MLG1005S9N1JTD25
10	±3%	8	100	2.50	3.4	0.35	0.22	500	MLG1005S10NHTD25
10	±5%	8	100	2.50	3.4	0.35	0.22	500	MLG1005S10NJTD25
11	±3%	8	100	2.50	3.5	0.40	0.28	400	MLG1005S11NHTD25
11	±5%	8	100	2.50	3.5	0.40	0.28	400	MLG1005S11NJTD25
12	±3%	8	100	2.50	3.0	0.40	0.25	400	MLG1005S12NHTD25
12	±5%	8	100	2.50	3.0	0.40	0.25	400	MLG1005S12NJTD25
13	±3%	8	100	2.40	2.9	0.50	0.26	400	MLG1005S13NHTD25
13	±5%	8	100	2.40	2.9	0.50	0.26	400	MLG1005S13NJTD25
15	±3%	8	100	2.20	2.8	0.55	0.35	400	MLG1005S15NHTD25
15	±5%	8	100	2.20	2.8	0.55	0.35	400	MLG1005S15NJTD25

* 关于电感容差 :G ($\pm 2\%$)，请咨询本公司。

测量设备

测量项目	型号	厂商
L、Q	4291B +16193A	Keysight Technologies
自我共振频率	8720C	Keysight Technologies
直流电阻	Type-7561	Yokogawa

* 有时使用同等测量设备。

MLG1005S型

■ 特点规格表

L	Q	L、Q 测定频率	自我共振频率	直流电阻	额定电流	型号*
(nH)	容差	min.	(MHz)	(GHz)min. (GHz)typ.	(Ω)max. (Ω)typ. (mA)max.	
16	±3%	8	100	2.10 2.7	0.55 0.32 400	MLG1005S16NHTD25
16	±5%	8	100	2.10 2.7	0.55 0.32 400	MLG1005S16NJTD25
18	±3%	8	100	2.00 2.5	0.60 0.40 350	MLG1005S18NHTD25
18	±5%	8	100	2.00 2.5	0.60 0.40 350	MLG1005S18NJTD25
20	±3%	8	100	1.90 2.4	0.60 0.38 350	MLG1005S20NHTD25
20	±5%	8	100	1.90 2.4	0.60 0.38 350	MLG1005S20NJTD25
22	±3%	8	100	1.70 2.2	0.70 0.46 350	MLG1005S22NHTD25
22	±5%	8	100	1.70 2.2	0.70 0.46 350	MLG1005S22NJTD25
24	±3%	8	100	1.70 2.1	0.70 0.43 350	MLG1005S24NHTD25
24	±5%	8	100	1.70 2.1	0.70 0.43 350	MLG1005S24NJTD25
27	±3%	8	100	1.60 2.0	0.80 0.53 300	MLG1005S27NHTD25
27	±5%	8	100	1.60 2.0	0.80 0.53 300	MLG1005S27NJTD25
30	±3%	8	100	1.50 1.9	0.80 0.50 300	MLG1005S30NHTD25
30	±5%	8	100	1.50 1.9	0.80 0.50 300	MLG1005S30NJTD25
33	±3%	8	100	1.40 1.8	0.90 0.59 300	MLG1005S33NHTD25
33	±5%	8	100	1.40 1.8	0.90 0.59 300	MLG1005S33NJTD25
36	±3%	8	100	1.30 1.7	1.00 0.62 250	MLG1005S36NHTD25
36	±5%	8	100	1.30 1.7	1.00 0.62 250	MLG1005S36NJTD25
39	±3%	8	100	1.20 1.6	1.00 0.65 250	MLG1005S39NHTD25
39	±5%	8	100	1.20 1.6	1.00 0.65 250	MLG1005S39NJTD25
43	±3%	8	100	1.20 1.6	1.10 0.67 250	MLG1005S43NHTD25
43	±5%	8	100	1.20 1.6	1.10 0.67 250	MLG1005S43NJTD25
47	±3%	8	100	1.10 1.4	1.20 0.75 250	MLG1005S47NHTD25
47	±5%	8	100	1.10 1.4	1.20 0.75 250	MLG1005S47NJTD25
51	±3%	8	100	1.10 1.5	1.20 0.72 250	MLG1005S51NHTD25
51	±5%	8	100	1.10 1.5	1.20 0.72 250	MLG1005S51NJTD25
56	±3%	8	100	1.00 1.3	1.30 0.83 200	MLG1005S56NHTD25
56	±5%	8	100	1.00 1.3	1.30 0.83 200	MLG1005S56NJTD25
62	±3%	8	100	1.00 1.3	1.40 0.85 200	MLG1005S62NHTD25
62	±5%	8	100	1.00 1.3	1.40 0.85 200	MLG1005S62NJTD25
68	±3%	8	100	0.80 1.1	1.50 0.87 200	MLG1005S68NHTD25
68	±5%	8	100	0.80 1.1	1.50 0.87 200	MLG1005S68NJTD25
75	±3%	8	100	0.75 1.1	1.50 0.93 200	MLG1005S75NHTD25
75	±5%	8	100	0.75 1.1	1.50 0.93 200	MLG1005S75NJTD25
82	±3%	8	100	0.70 1.0	1.60 1.01 200	MLG1005S82NHTD25
82	±5%	8	100	0.70 1.0	1.60 1.01 200	MLG1005S82NJTD25
91	±3%	8	100	0.70 0.9	1.80 1.14 200	MLG1005S91NHTD25
91	±5%	8	100	0.70 0.9	1.80 1.14 200	MLG1005S91NJTD25
100	±3%	8	100	0.70 0.9	2.00 1.37 200	MLG1005SR10HTD25
100	±5%	8	100	0.70 0.9	2.00 1.37 200	MLG1005SR10JTD25
110	±3%	8	100	0.70 0.9	2.20 1.48 150	MLG1005SR11HTD25
110	±5%	8	100	0.70 0.9	2.20 1.48 150	MLG1005SR11JTD25
120	±3%	8	100	0.60 0.8	2.20 1.48 150	MLG1005SR12HTD25
120	±5%	8	100	0.60 0.8	2.20 1.48 150	MLG1005SR12JTD25

* 关于电感容差:G (±2%), 请咨询本公司。

测量设备

测量项目	型号	厂商
L、Q	4291B +16193A	Keysight Technologies
自我共振频率	8720C	Keysight Technologies
直流电阻	Type-7561	Yokogawa

* 有时使用同等测量设备。

MLG1005S型

■ 特点规格表

L (nH)	容差	Q min.	L、Q 测定频率 (MHz)	自我共振频率 (GHz)min. (GHz)typ.		直流电阻 (Ω)max. (Ω)typ.		额定电流 (mA)max.	型号*
130	±3%	8	100	0.60	0.8	2.50	1.68	150	MLG1005SR13HTD25
130	±5%	8	100	0.60	0.8	2.50	1.68	150	MLG1005SR13JTD25
150	±3%	8	100	0.55	0.7	3.50	2.44	150	MLG1005SR15HTD25
150	±5%	8	100	0.55	0.7	3.50	2.44	150	MLG1005SR15JTD25
160	±3%	8	100	0.50	0.6	3.80	2.74	150	MLG1005SR16HTD25
160	±5%	8	100	0.50	0.6	3.80	2.74	150	MLG1005SR16JTD25
180	±3%	8	100	0.50	0.6	3.80	2.88	150	MLG1005SR18HTD25
180	±5%	8	100	0.50	0.6	3.80	2.88	150	MLG1005SR18JTD25
200	±3%	8	100	0.42	0.5	4.20	3.15	100	MLG1005SR20HTD25
200	±5%	8	100	0.42	0.5	4.20	3.15	100	MLG1005SR20JTD25
220	±3%	8	100	0.45	0.5	4.20	3.02	100	MLG1005SR22HTD25
220	±5%	8	100	0.45	0.5	4.20	3.02	100	MLG1005SR22JTD25
240	±3%	8	100	0.40	0.5	4.80	3.42	100	MLG1005SR24HTD25
240	±5%	8	100	0.40	0.5	4.80	3.42	100	MLG1005SR24JTD25
270	±3%	8	100	0.40	0.5	4.80	3.54	100	MLG1005SR27HTD25
270	±5%	8	100	0.40	0.5	4.80	3.54	100	MLG1005SR27JTD25
300	±3%	6	50	0.35	0.4	6.50	4.82	50	MLG1005SR30HTD25
300	±5%	6	50	0.35	0.4	6.50	4.82	50	MLG1005SR30JTD25
330	±3%	6	50	0.35	0.4	7.00	5.21	50	MLG1005SR33HTD25
330	±5%	6	50	0.35	0.4	7.00	5.21	50	MLG1005SR33JTD25
360	±3%	6	50	0.30	0.4	7.50	5.39	50	MLG1005SR36HTD25
360	±5%	6	50	0.30	0.4	7.50	5.39	50	MLG1005SR36JTD25
390	±3%	6	50	0.30	0.4	8.00	5.97	50	MLG1005SR39HTD25
390	±5%	6	50	0.30	0.4	8.00	5.97	50	MLG1005SR39JTD25

* 关于电感容差:G (±2%), 请咨询本公司。

测量设备

测量项目	型号	厂商
L、Q	4291B +16193A	Keysight Technologies
自我共振频率	8720C	Keysight Technologies
直流电阻	Type-7561	Yokogawa

* 有时使用同等测量设备。

MLG1005S型

■ L、Q 频率特性表

L(nH)typ.					Q typ.					型号*
500MHz	800MHz	1.8GHz	2.0GHz	2.4GHz	500MHz	800MHz	1.8GHz	2.0GHz	2.4GHz	
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	22min.	27min.	46min.	49min.	53min.	MLG1005S0N3BTD25
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	22min.	27min.	46min.	49min.	53min.	MLG1005S0N3CTD25
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	22min.	27min.	46min.	49min.	53min.	MLG1005S0N4BTD25
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	22min.	27min.	46min.	49min.	53min.	MLG1005S0N4CTD25
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	22min.	27min.	46min.	49min.	53min.	MLG1005S0N5BTD25
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	22min.	27min.	46min.	49min.	53min.	MLG1005S0N5CTD25
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	22	27	46	49	53	MLG1005S0N6BTD25
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	22	27	46	49	53	MLG1005S0N6CTD25
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	22	28	45	49	54	MLG1005S0N7BTD25
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	22	28	45	49	54	MLG1005S0N7CTD25
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	26	34	57	60	66	MLG1005S0N8BTD25
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	26	34	57	60	66	MLG1005S0N8CTD25
0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	21	27	44	47	53	MLG1005S0N9BTD25
0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	21	27	44	47	53	MLG1005S0N9CTD25
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	22	29	48	50	56	MLG1005S1N0BTD25
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	22	29	48	50	56	MLG1005S1N0CTD25
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23	29	47	50	57	MLG1005S1N1BTD25
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23	29	47	50	57	MLG1005S1N1CTD25
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23	29	47	50	57	MLG1005S1N1STD25
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	23	29	48	50	56	MLG1005S1N2BTD25
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	23	29	48	50	56	MLG1005S1N2CTD25
1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	23	29	48	50	56	MLG1005S1N2STD25
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	22	27	44	47	53	MLG1005S1N3BTD25
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	22	27	44	47	53	MLG1005S1N3CTD25
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	22	27	44	47	53	MLG1005S1N3STD25
1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	23	29	47	50	56	MLG1005S1N5BTD25
1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	23	29	47	50	56	MLG1005S1N5CTD25
1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	23	29	47	50	56	MLG1005S1N5STD25
1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	23	29	46	49	54	MLG1005S1N6BTD25
1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	23	29	46	49	54	MLG1005S1N6CTD25
1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	23	29	46	49	54	MLG1005S1N6STD25
1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	20	26	41	43	49	MLG1005S1N8BTD25
1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	20	26	41	43	49	MLG1005S1N8CTD25
1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	20	26	41	43	49	MLG1005S1N8STD25
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	21	25	41	43	48	MLG1005S2N0BTD25
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	21	25	41	43	48	MLG1005S2N0CTD25
1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	21	25	41	43	48	MLG1005S2N0STD25
2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	22	27	44	47	52	MLG1005S2N2BTD25
2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	22	27	44	47	52	MLG1005S2N2CTD25
2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	22	27	44	47	52	MLG1005S2N2STD25

* 关于电感容差 :G (±2%)，请咨询本公司。

测量设备

型号	厂商
4291B +16193A	Keysight Technologies

* 有时使用同等测量设备。

MLG1005S型

■ L、Q 频率特性表

L(nH)typ.					Q typ.					型号*
500MHz	800MHz	1.8GHz	2.0GHz	2.4GHz	500MHz	800MHz	1.8GHz	2.0GHz	2.4GHz	
2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	21	26	42	44	49	MLG1005S2N4BTD25
2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	21	26	42	44	49	MLG1005S2N4CTD25
2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	21	26	42	44	49	MLG1005S2N4STD25
2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	22	27	43	45	50	MLG1005S2N7BTD25
2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	22	27	43	45	50	MLG1005S2N7CTD25
2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	22	27	43	45	50	MLG1005S2N7STD25
2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	24	29	47	49	54	MLG1005S3N0BTD25
2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	24	29	47	49	54	MLG1005S3N0CTD25
2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	24	29	47	49	54	MLG1005S3N0STD25
3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	24	30	46	48	53	MLG1005S3N3BTD25
3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	24	30	46	48	53	MLG1005S3N3CTD25
3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	24	30	46	48	53	MLG1005S3N3STD25
3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	21	26	40	42	46	MLG1005S3N6BTD25
3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	21	26	40	42	46	MLG1005S3N6CTD25
3.4	3.4	3.6	3.6	3.8	21	26	40	42	46	MLG1005S3N6STD25
3.7	3.7	3.9	3.9	4.1	22	28	43	45	50	MLG1005S3N9BTD25
3.7	3.7	3.9	3.9	4.1	22	28	43	45	50	MLG1005S3N9CTD25
3.7	3.7	3.9	3.9	4.1	22	28	43	45	50	MLG1005S3N9STD25
4.1	4.1	4.3	4.4	4.6	24	30	47	49	53	MLG1005S4N3CTD25
4.1	4.1	4.3	4.4	4.6	24	30	47	49	53	MLG1005S4N3STD25
4.5	4.5	4.8	4.9	5.2	23	30	45	47	50	MLG1005S4N7CTD25
4.5	4.5	4.8	4.9	5.2	23	30	45	47	50	MLG1005S4N7STD25
4.9	4.9	5.4	5.6	6.1	23	29	42	43	44	MLG1005S5N1CTD25
4.9	4.9	5.4	5.6	6.1	23	29	42	43	44	MLG1005S5N1STD25
5.4	5.4	5.8	5.9	6.3	22	28	42	43	45	MLG1005S5N6CTD25
5.4	5.4	5.8	5.9	6.3	22	28	42	43	45	MLG1005S5N6STD25
6.0	6.0	6.8	7.1	7.8	24	29	42	43	43	MLG1005S6N2HTD25
6.0	6.0	6.8	7.1	7.8	24	29	42	43	43	MLG1005S6N2STD25
6.5	6.6	7.4	7.8	8.6	23	28	40	41	41	MLG1005S6N8HTD25
6.5	6.6	7.4	7.8	8.6	23	28	40	41	41	MLG1005S6N8JTD25
7.2	7.4	8.6	9.2	10.5	24	30	41	41	39	MLG1005S7N5HTD25
7.2	7.4	8.6	9.2	10.5	24	30	41	41	39	MLG1005S7N5JTD25
7.9	8.0	9.3	9.9	11.3	23	28	38	38	36	MLG1005S8N2HTD25
7.9	8.0	9.3	9.9	11.3	23	28	38	38	36	MLG1005S8N2JTD25
8.8	9.0	10.8	11.6	13.7	24	30	40	39	36	MLG1005S9N1HTD25
8.8	9.0	10.8	11.6	13.7	24	30	40	39	36	MLG1005S9N1JTD25
9.7	9.9	12.4	13.5	16.7	24	30	37	36	31	MLG1005S10NHTD25
9.7	9.9	12.4	13.5	16.7	24	30	37	36	31	MLG1005S10NJTD25
10.6	10.9	13.8	15.1	19	23	28	34	33	28	MLG1005S11NHTD25
10.6	10.9	13.8	15.1	19	23	28	34	33	28	MLG1005S11NJTD25
11.7	12.1	16.2	18.3		23	29	33	31		MLG1005S12NHTD25
11.7	12.1	16.2	18.3		23	29	33	31		MLG1005S12NJTD25

* 关于电感容差 :G (±2%)，请咨询本公司。

测量设备

型号	厂商
4291B +16193A	Keysight Technologies

* 有时使用同等测量设备。

MLG1005S型

■ L、Q 频率特性表

L(nH)typ.					Q typ.					型号*
500MHz	800MHz	1.8GHz	2.0GHz	2.4GHz	500MHz	800MHz	1.8GHz	2.0GHz	2.4GHz	
12.6	13.0	18.3	21.3		20	24	25	22		MLG1005S13NHTD25
12.6	13.0	18.3	21.3		20	24	25	22		MLG1005S13NJTD25
14.7	15.3	22.0	26.0		23	28	29	26		MLG1005S15NHTD25
14.7	15.3	22.0	26.0		23	28	29	26		MLG1005S15NJTD25
15.6	16.2	24.1	29.0		22	26	26	22		MLG1005S16NHTD25
15.6	16.2	24.1	29.0		22	26	26	22		MLG1005S16NJTD25
17.7	18.6	29.0			23	28	26			MLG1005S18NHTD25
17.7	18.6	29.0			23	28	26			MLG1005S18NJTD25
19.7	20.8	36.8			21	25	21			MLG1005S20NHTD25
19.7	20.8	36.8			21	25	21			MLG1005S20NJTD25
21.8	23.3				22	27				MLG1005S22NHTD25
21.8	23.3				22	27				MLG1005S22NJTD25
23.8	25.5				22	26				MLG1005S24NHTD25
23.8	25.5				22	26				MLG1005S24NJTD25
27.0	29.6				20	23				MLG1005S27NHTD25
27.0	29.6				20	23				MLG1005S27NJTD25
30.1	33.5				19	21				MLG1005S30NHTD25
30.1	33.5				19	21				MLG1005S30NJTD25
33.5	37.8			20	23					MLG1005S33NHTD25
33.5	37.8			20	23					MLG1005S33NJTD25
36.7	41.5			21	23					MLG1005S36NHTD25
36.7	41.5			21	23					MLG1005S36NJTD25
40.3	46.9			20	21					MLG1005S39NHTD25
40.3	46.9			20	21					MLG1005S39NJTD25
44.3	51.6			20	21					MLG1005S43NHTD25
44.3	51.6			20	21					MLG1005S43NJTD25
50.2	63.2			19	20					MLG1005S47NHTD25
50.2	63.2			19	20					MLG1005S47NJTD25
53.7	65.6			19	19					MLG1005S51NHTD25
53.7	65.6			19	19					MLG1005S51NJTD25
60.9	80.2			19	18					MLG1005S56NHTD25
60.9	80.2			19	18					MLG1005S56NJTD25
67.5	89.8			18	16					MLG1005S62NHTD25
67.5	89.8			18	16					MLG1005S62NJTD25
75.8	107.5			17	15					MLG1005S68NHTD25
75.8	107.5			17	15					MLG1005S68NJTD25
86.5	135.2			17	13					MLG1005S75NHTD25
86.5	135.2			17	13					MLG1005S75NJTD25
96.9				16						MLG1005S82NHTD25
96.9				16						MLG1005S82NJTD25
111.0				15						MLG1005S91NHTD25
111.0				15						MLG1005S91NJTD25

* 关于电感容差 :G (±2%)，请咨询本公司。

测量设备

型号	厂商
4291B +16193A	Keysight Technologies

* 有时使用同等测量设备。

MLG1005S型

■ L、Q 频率特性表

L(nH)typ.					Q typ.					型号 *
500MHz	800MHz	1.8GHz	2.0GHz	2.4GHz	500MHz	800MHz	1.8GHz	2.0GHz	2.4GHz	
128.9					14					MLG1005SR10HTD25
128.9					14					MLG1005SR10JTD25
140.8					15					MLG1005SR11HTD25
140.8					15					MLG1005SR11JTD25
175.2					12					MLG1005SR12HTD25
175.2					12					MLG1005SR12JTD25
187.8					13					MLG1005SR13HTD25
187.8					13					MLG1005SR13JTD25
284.7					11					MLG1005SR15HTD25
284.7					11					MLG1005SR15JTD25
										MLG1005SR16HTD25
										MLG1005SR16JTD25
										MLG1005SR18HTD25
										MLG1005SR18JTD25
										MLG1005SR20HTD25
										MLG1005SR20JTD25
										MLG1005SR22HTD25
										MLG1005SR22JTD25
										MLG1005SR24HTD25
										MLG1005SR24JTD25
										MLG1005SR27HTD25
										MLG1005SR27JTD25
										MLG1005SR30HTD25
										MLG1005SR30JTD25
										MLG1005SR33HTD25
										MLG1005SR33JTD25
										MLG1005SR36HTD25
										MLG1005SR36JTD25
										MLG1005SR39HTD25
										MLG1005SR39JTD25

* 关于电感容差 :G (±2%)，请咨询本公司。


测量设备

型号	厂商
4291B +16193A	Keysight Technologies

* 有时使用同等测量设备。

MLG1005S型

■ L 频率特性 (例)

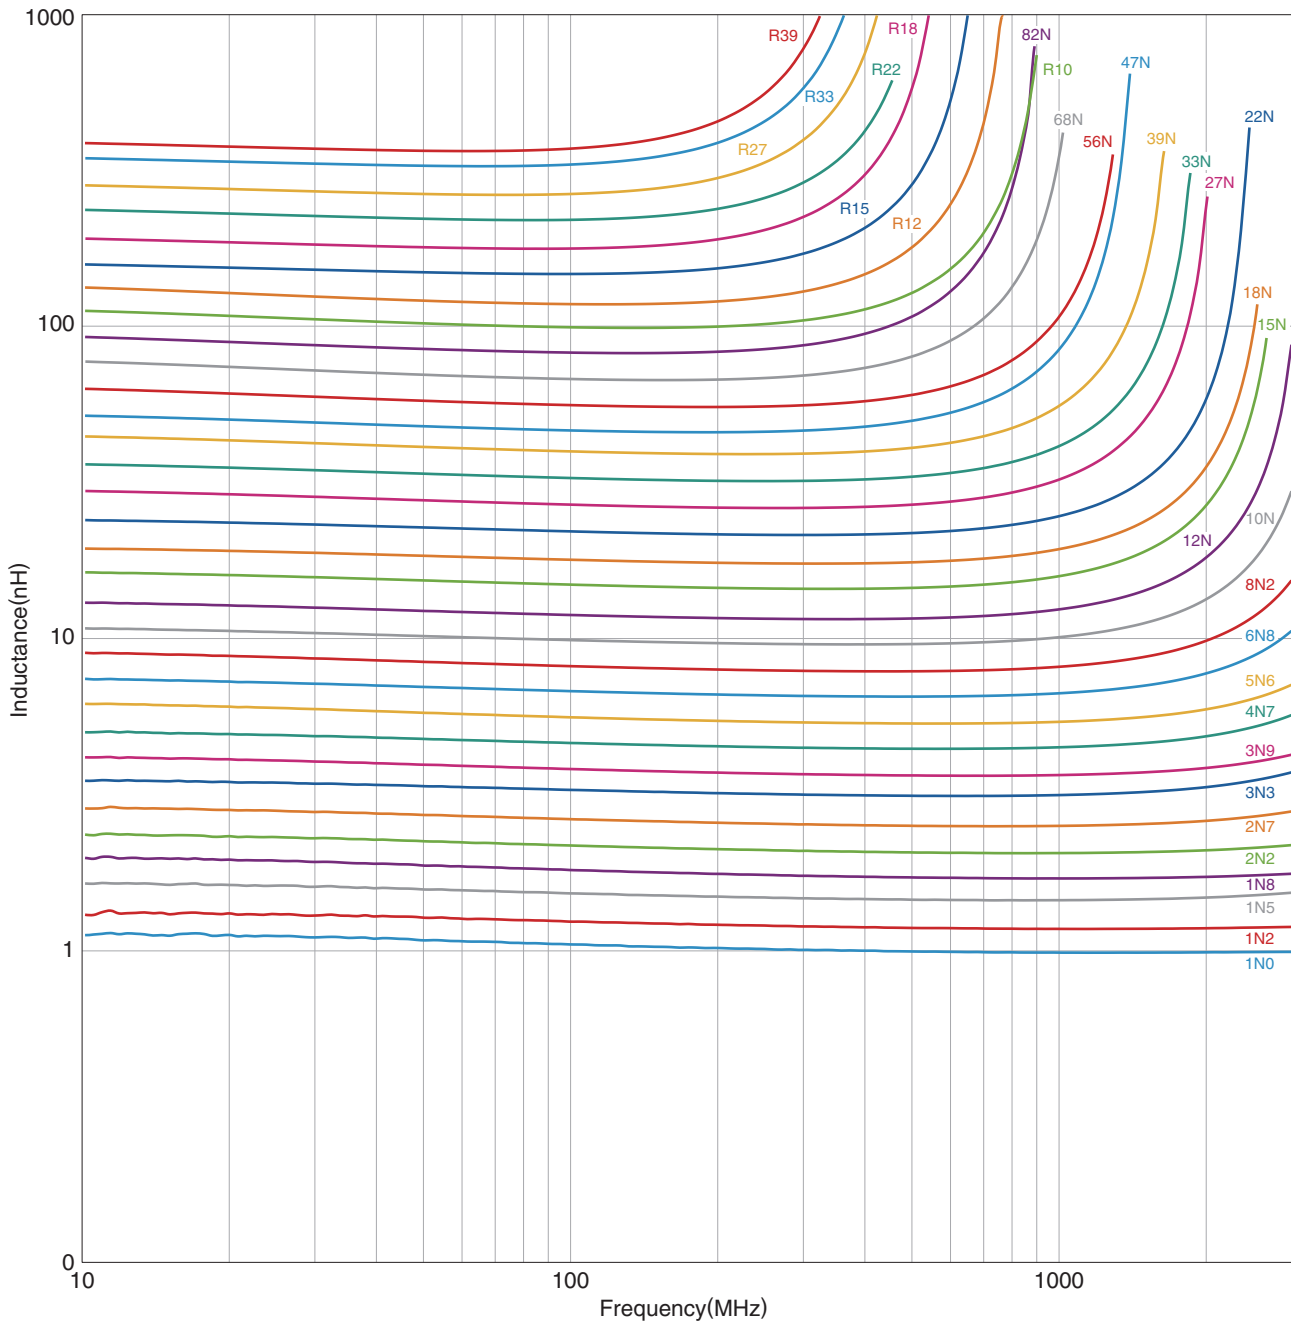


测量设备

型号	厂商
E4991A +16193A	Keysight Technologies

* 有时使用同等测量设备。

MLG1005S型

■ Q 频率特性 (例)

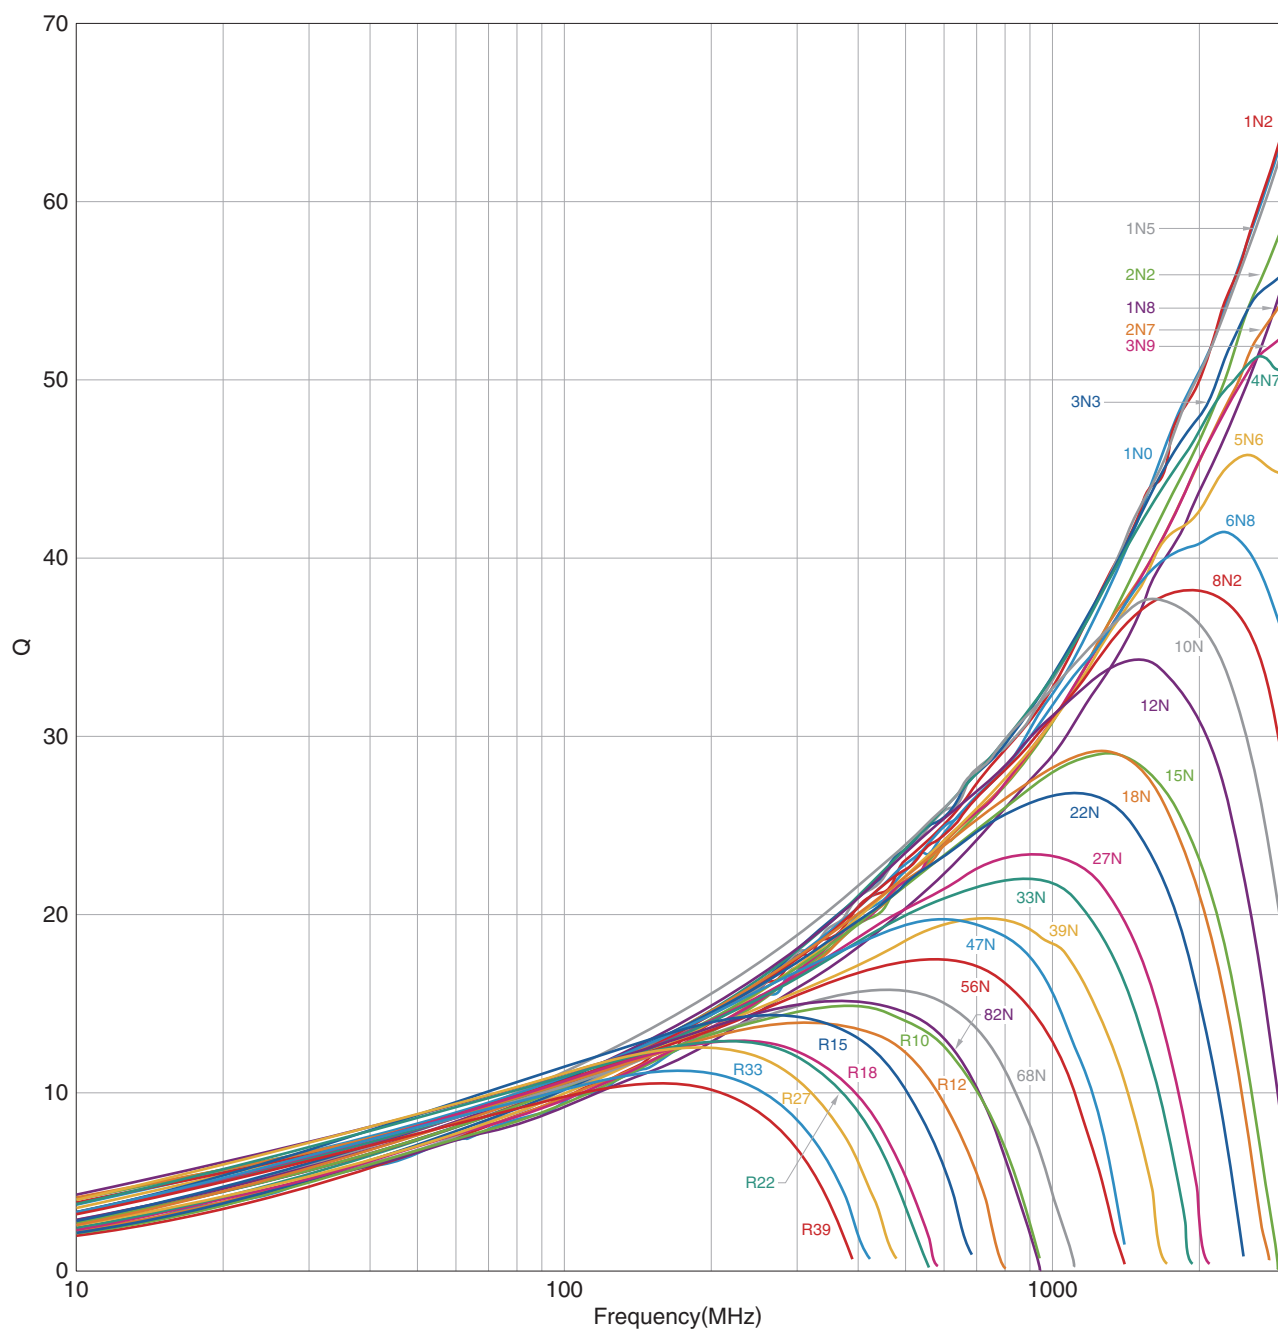


测量设备

型号	厂商
E4991A +16193A	Keysight Technologies

* 有时使用同等测量设备。


MLG1005S型

■ 形状与尺寸

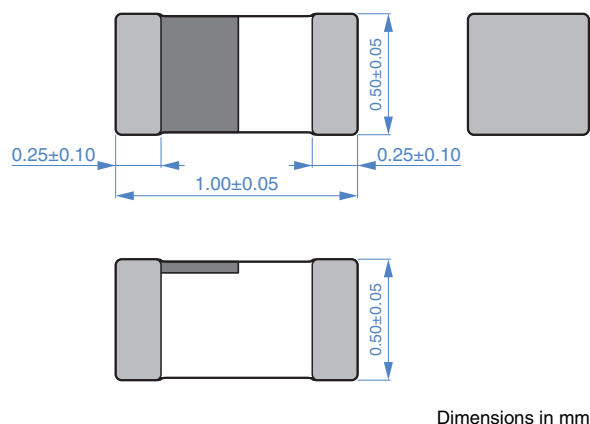


■ 包装形式


□ 卷筒尺寸

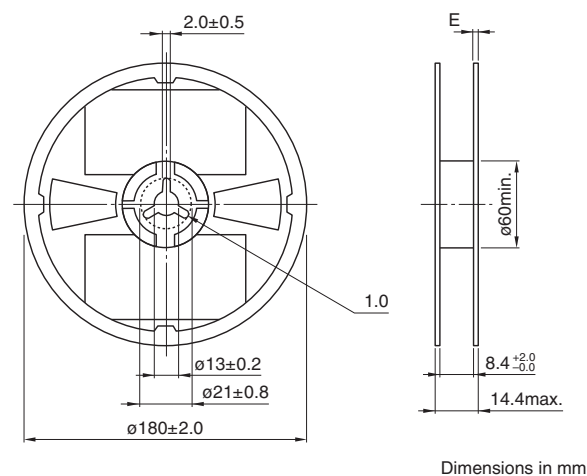


■ 推荐焊盘布局




□ 编带尺寸

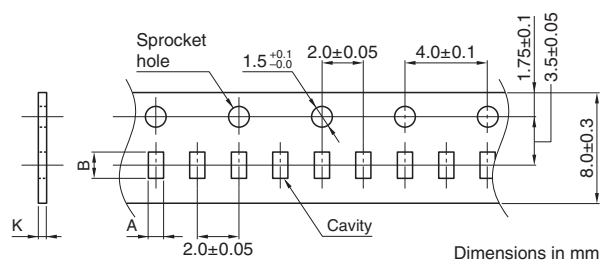

■ 推荐回流焊温度曲线图

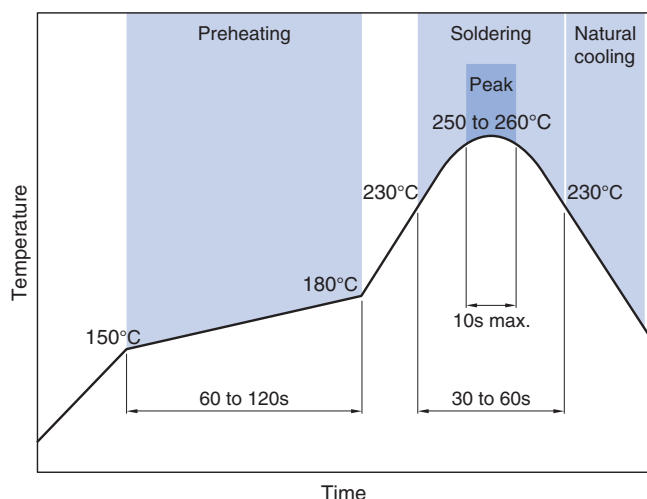

类型	A	B	K
MLG1005S	0.62±0.1	1.12±0.1	0.8 max.

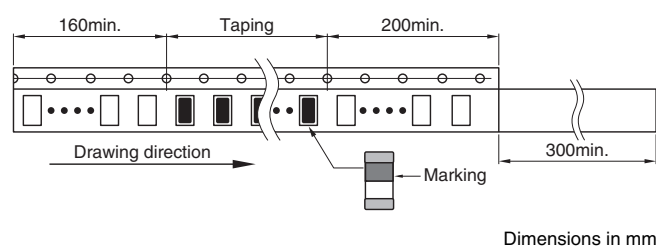

□ 包装数量

包装数量	10000pcs/reel
------	---------------

■ 温度范围、单个重量

工作温度范围	保存温度范围*	单个重量
-55 to +125 °C	-55 to +125 °C	1 mg

* 保存温度范围以固定基板后为准。

使用注意事项

在使用本产品前，请务必随附采购规格书。

安全注意事项

使用本产品时，请注意安全事项。

⚠ 注意

- 保存时间为 12 个月以内，保存条件（温度 5 ~ 40°C、湿度 10 ~ 75%RH 以下），需充分注意。
若超过保存时间，端子电极的可焊性将可能老化。
- 请勿在气体腐蚀环境（盐、酸、碱等）下使用和保管。
- 在实施焊接前，请务必进行预热。
预热温度与焊接温度及芯片温度的温度差要在 150°C 以内。
- 安装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。
若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。
- 将安装了芯片的印刷电路组装到装置时，请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部等局部变形而给芯片施加剩余应力。
- 装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分余地。
- 非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。
受到电磁干扰可能会导致误动作。
- 由于人体所带的静电会传到接地线上，因此请使用防静电腕带。
- 请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。
- 请在采购规格书规定的范围内使用。
- 本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备（AV 设备，通信设备，家电产品，娱乐设备，计算机设备，个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操作和使用方法下使用。
对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫大社会影响的以下用途（以下称‘特定用途’）中的适用性，性能发挥，品质，本公司不予保证。
客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用，请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商不同于本产品目录中所记载的使用用途。
 - (1) 航空，航天设备
 - (2) 运输设备（电车，船舶等）
 - (3) 医疗设备
 - (4) 发电控制设备
 - (5) 核动力相关设备
 - (6) 海底设备
 - (7) 交通工具控制设备
 - (8) 公共性的高度信息处理设备
 - (9) 军用设备
 - (10) 电热用品，燃烧设备
 - (11) 防灾防盗设备
 - (12) 各种安全装置
 - (13) 其他被认定为特定用途的用途

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置，并设置备用回路等。