

| | | | | |
|----|------|----|----|----|
| 编号 | 修改原因 | 制图 | 审核 | 批准 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

• 材质&电镀
 焊针：黄铜，镀锡
 塑件：PA66，UL94V-0

• 电气性能

参考标准 UL IEC

额定电压：300V 450V

额定电流：15A 20A

接触电阻：20MΩ

绝缘电阻：500MΩ/DC500V

耐电压：AC2000V/1min

• 机械性能

温度范围：-40°C~+105°C

瞬时温度：+250°C for 5 Sec

编码原则：

WJ2EDGRC-5.08



X X X
 Customer Request
 客户需 求

No. of Pole
 极数



| | |
|---|----------------------|
| 1 | Single pitch 单倍间距 |
| 2 | Double pitch 双倍间距 |

Color 颜色

| | | |
|---|------------------|----|
| 1 | Grey | 灰色 |
| 2 | Blue | 蓝色 |
| 3 | Black | 黑色 |
| 4 | Green | 绿色 |
| 5 | Orange | 橙色 |
| 6 | Red | 红色 |
| 7 | Trans- parent | 透明 |
| 8 | Yellow | 黄色 |
| 9 | White | 白色 |

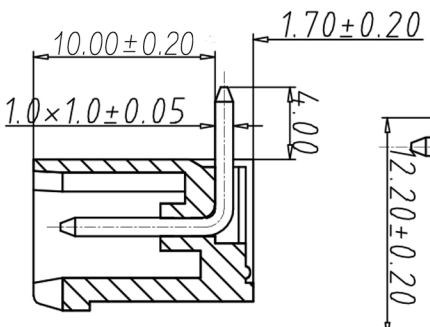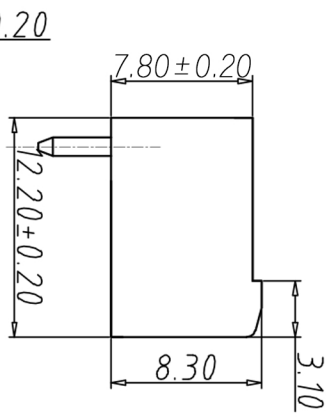

SECTION A-A

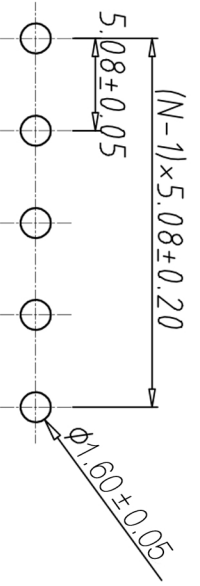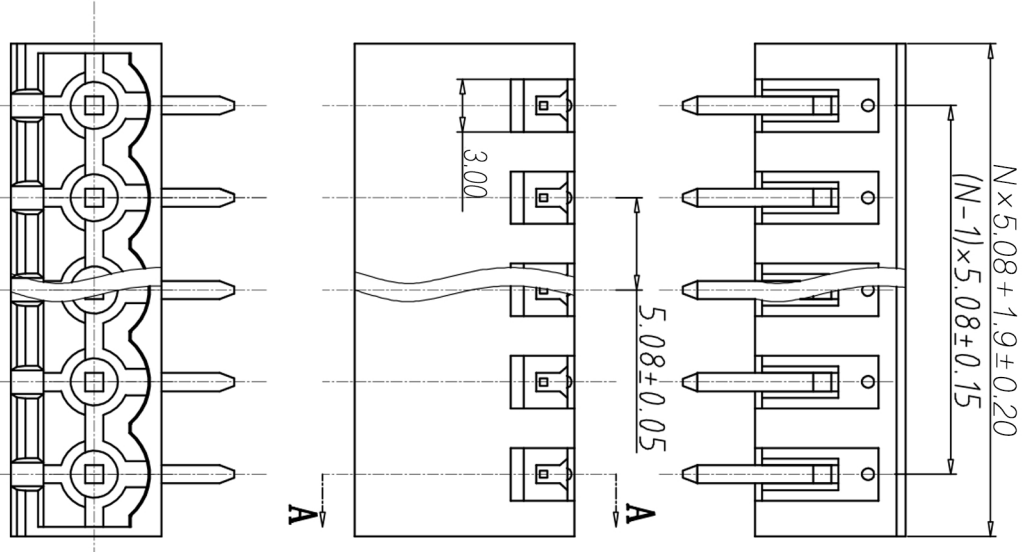

P.C.B. LAYOUT

尺寸公差：

| | |
|-----|-------|
| X. | ±0.20 |
| .X | ±0.15 |
| .XX | ±0.10 |

角度公差：

| | |
|-----|-------|
| X. | ±2° |
| .X | ±1.5° |
| .XX | ±1° |

| | | | |
|------|------|----|-----|
| 图纸类型 | 客户图纸 | 图页 | 1\1 |
| 比例 | 1:1 | | |
| 图纸编号 | | | |

| | | |
|------|----|------------------|
| 投影法 | 品名 | 描述式接线端子 |
| 单位 | mm | 间距5.08MM |
| 纸张尺寸 | A4 | 产品系列 WJ2EDGRC 系列 |

NW 宁波康奈克斯电气有限公司
 Ningbo Kangnex Electric Co., Ltd