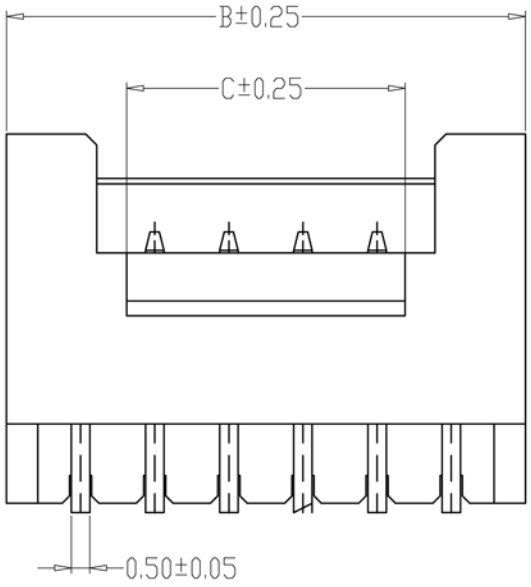

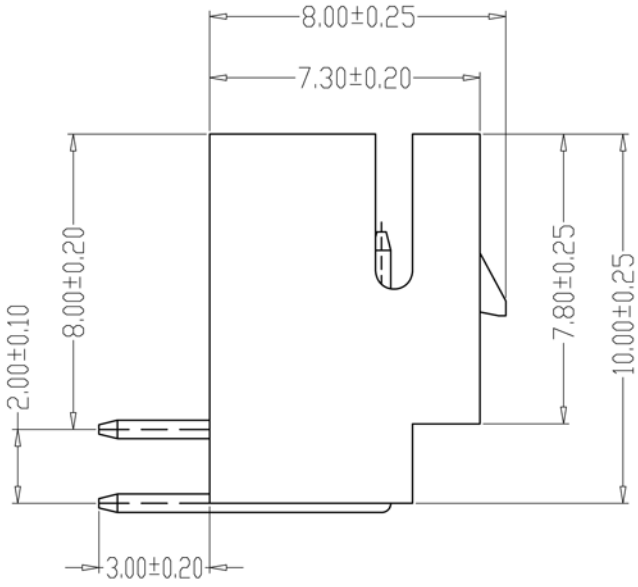

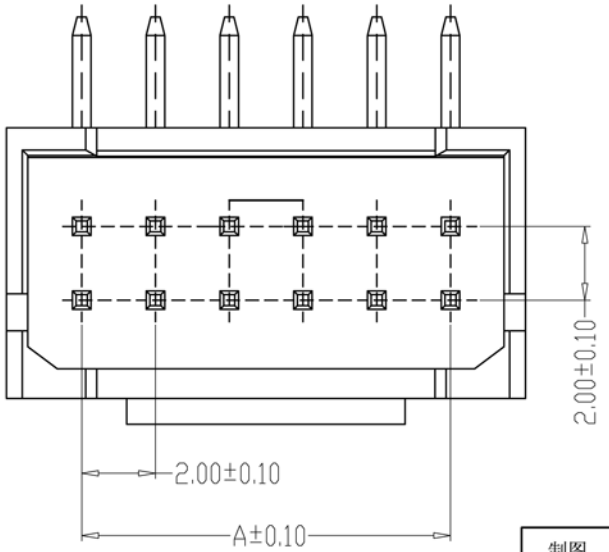

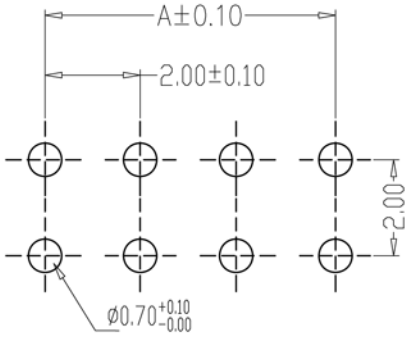

PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

1、Current Rating：3A AC，DC
2、Voltage Rating：250V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang：800V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编　号	尺寸（mm）		
	A	B	C
A2009-2x02AW	2.00	6.00	3.00
A2009-2x03AW	4.00	8.00	3.00
A2009-2x04AW	6.00	10.00	3.00
A2009-2x05AW	8.00	12.00	5.00
A2009-2x06AW	10.00	14.00	7.00
A2009-2x07AW	12.00	16.00	9.00
A2009-2x08AW	14.00	18.00	11.00
A2009-2x09AW	16.00	20.00	13.00
A2009-2x10AW	18.00	22.00	15.00
A2009-2x11AW	20.00	24.00	17.00
A2009-2x12AW	22.00	26.00	19.00
A2009-2x13AW	24.00	28.00	21.00
A2009-2x14AW	26.00	30.00	23.00
A2009-2x22AW	42.00	46.00	39.00

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	钱岳生 2013、07、01		
审 核 CHECK	张 名 2013、07、03		
核 准 APPROVAL	张 名 2013、07、05		
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1

料 号 PART NO.	A2009-NAW	版 本 REV.	A
品 名 TITLE	PHB弯针 WAFER DIP TYPE	页 次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM. NO.			

乐清市博穆电子有限公司