
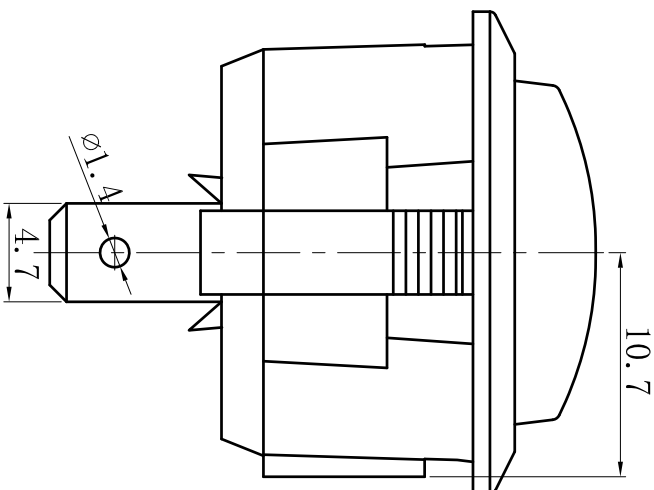
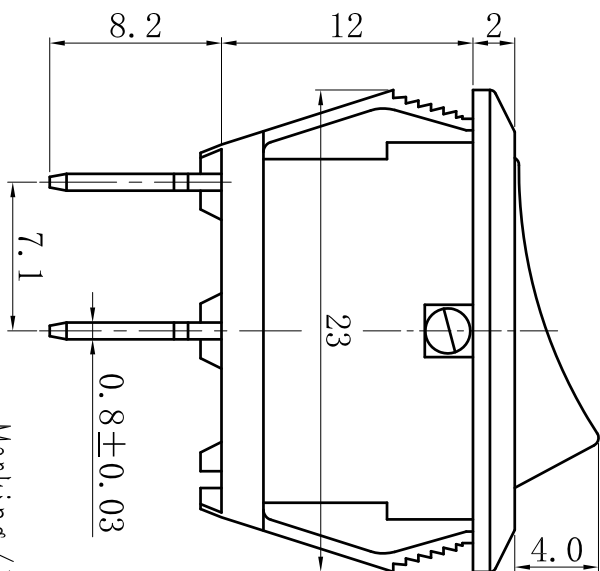
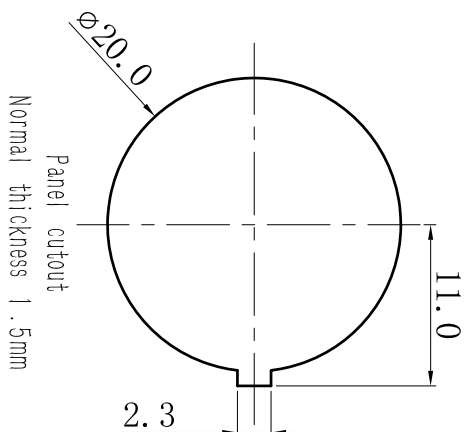


主要技术参数、性能
The Main Technology Performance


项 目 Item	参 数 Parameter
电路图 Circuit	ON-OFF 
额定电流、电压 Rated voltage/ current	见标识图 Rating/ Marking
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
接触电阻 Contact resistance	$\leq 10m\Omega$
介电强度(工作绝缘) Dielectric strength	$\geq 1500Vac/5mA/5s$
电气寿命 Endurance	≥ 10000 Cycles
使用温度 Ambient temperature	见标识图 Rating/ Marking
操 作 力 Operating force	$400\pm 200g.f$

- 技术要求
- 1、胶的颜色为红色；
 - 2、移印颜色为白色。

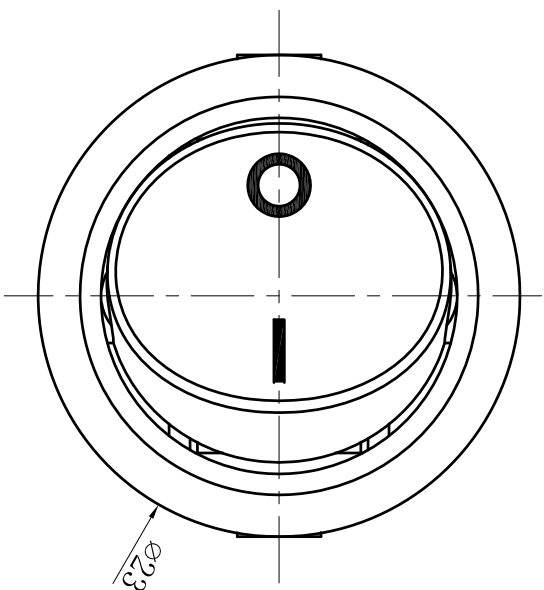

Marking / Rating :

16RA 125V~ 10R(10)A 125V~/250V~ T105	
CNIBAO RCA-1113 13(4)A 250V~ 6(6)A 250V~5E4 T125	

第三视角 THE THIRD ANGLE PROJECTION									浙江亿宝 ZHEJIANG YIBAO		
MARK	数量	更改文件号	更改人	日期							
设计 DESIGN	修改单 NO.	修改日期	2018.12.15	DATE							
审核 CHECK	周民生	2018.12.15									
批准 APPROVAL	代海峰	2018.12.15									
比例 SCALE		2:1		一般公差 DIMENSIONS							
		>0.5~6		±0.10							
单位 UNIT		mm		>6~30		±0.20					
		>30~120		±0.30							
重量 WEIGHT		角度 ANGLE		±2°							
电路板 ROCKER SWITCH					DESIGNATION: RCA-1113-11B-64						