
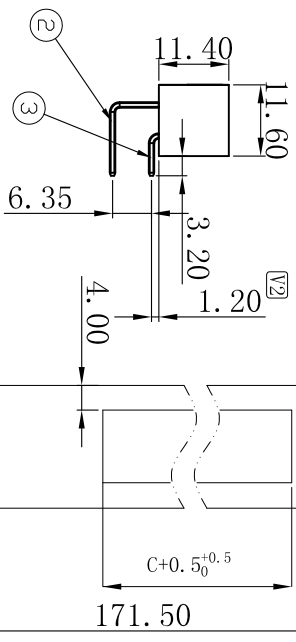


表1: Technical data Table(技术数据表)

参数	Voltage (额定电压V)	Ampere (额定电流A)	Torque (法兰扭力) 4kgf·cm (0.4Nm)
认证	CQC *	250V	8A
IEC	250V	8A	
UL			




技术参数

- 绝缘材料: UL94 V-0/GWIT 850℃, CTT=0
 - 使用温度: -40℃ to +105℃
 - 相对湿度≤95%RH, 无凝露
 - 绝缘电阻: ≥500MΩ/500v
 - 介质耐压: 2.0KV/1min
 - 冲击耐压: 5.0KV/1.2/50μs
 - 最小爬电距离: 4.28mm
 - 最小爬电距离: 4.28mm
 - IP防护等级: IP20(带防护壳可达到IP40)
 - 户内使用
 - 外部污染等级: 2级
 - 过电压等级: 3级
 - 表面印字性能良好
- *注: 此表所列尺寸均为中性尺寸, 公差带请参照模塑件公差系数表*。

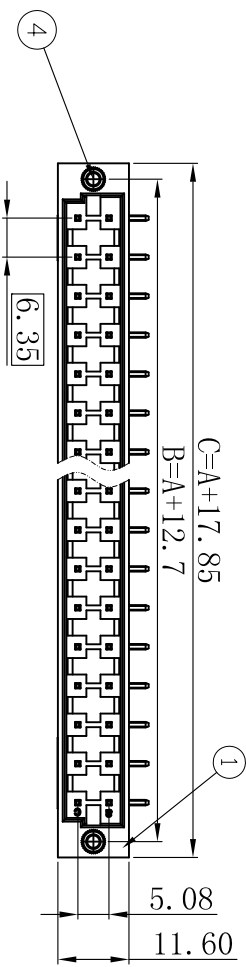

模塑件公差系数表
(GB/T 14486-93 M15)

尺寸范围	热塑性聚酯
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
120~140	±0.64

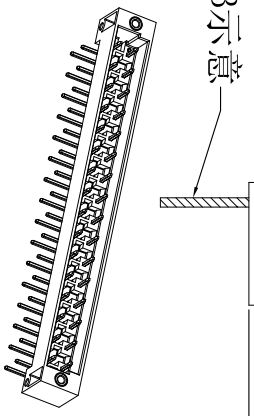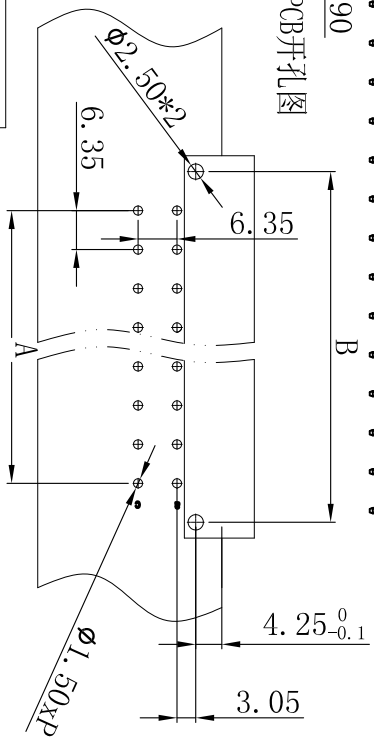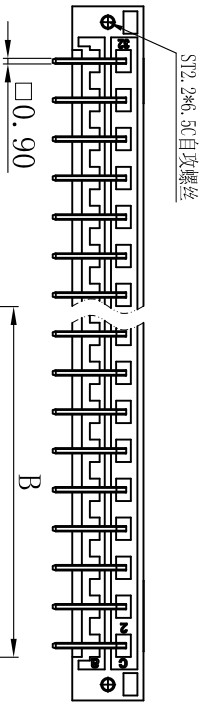

货号一览表:

位数/P	A*	B*	C*
16	44.45	57.15	62.30
20	57.15	69.85	75.00
24	69.85	82.55	87.70
32	95.25	107.95	113.10

位数/P	货号	产品描述
16	065 02 16 000	焊针镀锡 塑胶绿色
	065 02 16 218	焊针镀锡 塑胶贝吉色
20	065 02 20 000	焊针镀锡 塑胶绿色
	065 02 20 218	焊针镀锡 塑胶贝吉色
24	065 02 24 000	焊针镀锡 塑胶绿色
	065 02 24 218	焊针镀锡 塑胶贝吉色
32	065 02 32 000	焊针镀锡 塑胶绿色
	065 02 32 218	焊针镀锡 塑胶贝吉色

模塑件公差系数表 (GB/T1804-m)

尺寸范围	热塑性聚酯
0~3	±0.1
3~6	±0.12
6~10	±0.14
10~14	±0.16
14~18	±0.19
18~24	±0.22
24~30	±0.25
30~40	±0.28
40~50	±0.32
50~65	±0.37
65~80	±0.43
80~100	±0.50
100~120	±0.57
120~140	±0.64

序号	零件名称	规格	数量	材料	备注
4	热烙螺母		2	铜合金	
3	短焊针	P/2		铜合金	
2	长焊针	P/2		铜合金	
1	绝缘插座		1	热塑性聚酯	UL94 V-0绿色 贝吉色可选

材料:	重量 (g)	单位	比例	品名
V2	增加尺寸	MMV		DSTF-635-XP商务图
V1	图面完善	MMV		
V0	图面发行	MMV		
设计	更改文件号	签名	审核	年月日
MMV	审核	2018.10.19	工艺	
批准	张	共	第	张

图框版本: V7

声明: 本图纸知识产权归上海置恒电气有限公司所有, 未经允许私自传播, 盗用须承担法律责任。