

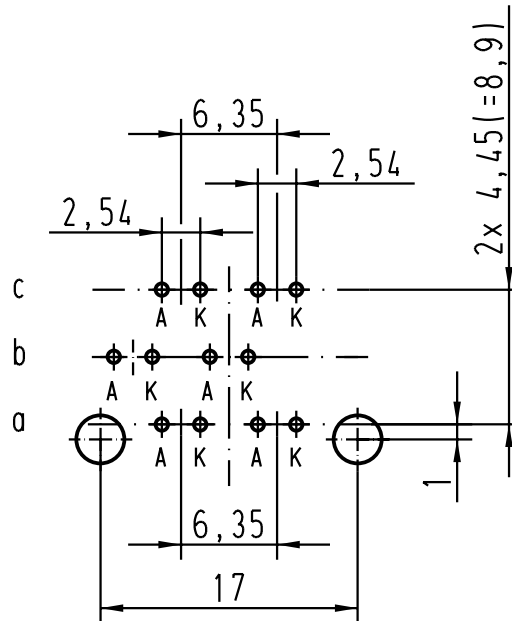


R: SFH250
T: SFH756

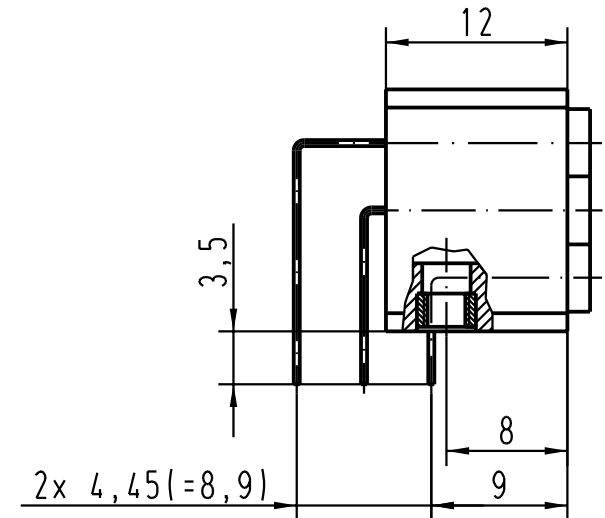

Ansicht von der Bestückungsseite/
Mounting view

Bohrungen/
Drill holes: $\varnothing 0,8\text{mm}$
Befestigungsbohrungen/
Fixing holes: $\varnothing 3,2\text{mm}$

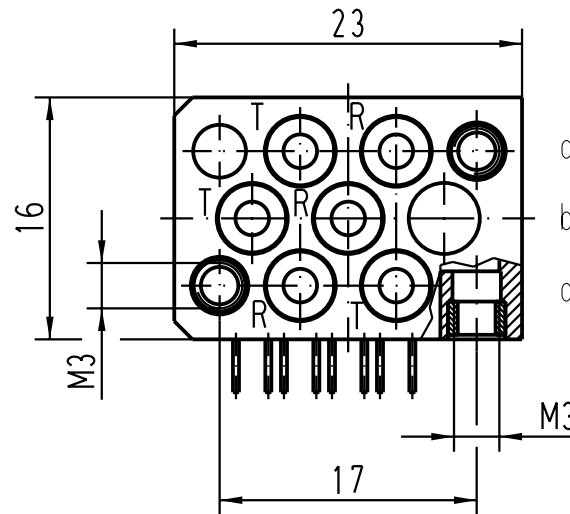

Sendeleistung/ Transmitter power:
 $P = 190-230\mu\text{W}$
 $I = 10\text{mA}$

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.				Nicht tolerierte Masse/ <i>Free size tolerances</i>				
				Dat.	Name	Masstab/ <i>Scale</i> 2:1 1:1	Diodenhalter 6-fach/ <i>Diode-clamp 6-fold</i> 3x LED/ 3x PIN Diode; 660nm				
			Detail.	18.06.04	Ste						
			Insp.		WIT						
			Stand.								
			HARTING Electric GmbH & Co. KG					TB 20 40 007 3821			
411084			D-32339 Espelkamp								
Mod.	Dat.	Name					Sub.				
							Blatt/ <i>page</i>				

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[20400073821](#)