

(2014年版)

# 许继集团有限公司 物资采购标准

## 拨码开关 专用技术规范

(编号：N11002010-00-004)

许继集团有限公司  
二〇一六年十一月

# 1. 技术参数特性表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写项目货物技术性能指标参数差异化表。

序号	名称		需求值或表述	投标人保证值
1	环境特性	工作温度 (°C)	-30 °C~+85 °C	
		相对湿度 (RH%)	-	
2	特性、性能	触点电阻	100mΩ	
		介电强度	300VAC/1min	
		绝缘电阻	100MΩ	
		使用寿命	2000 次	
3	外形尺寸		见 1.2 的要求	
4				
5				

## 1.1 性能参数:

1.1.1 触点额定值: 切换时, 25mA (24V 直流时); 不切换时, 100mA (50V 直流时)。

1.1.2 触点电阻: 100mΩ。

1.1.3 介电强度: 300VAC/1min。

1.1.4 绝缘电阻: 100MΩ (100V 直流时)。

1.1.5 使用寿命: 2000 次。

1.1.6 最大回流焊温度: 240°C。

1.1.7 材料参数:


金属材料: 镀金触点和接线端子; 绝缘材料: 阻燃等级 UL94V-0

## 1.2 外形尺寸:

薄型	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)
4 路	6.3	5.4	1.5
8 路	11.4	5.4	1.5
标准			
8 路	11.6	5.4	2.3

**INTERNAL STRUCTURE**

Part name	Material	Flammability
① Cover	PPS (Polyphenylenesulphide)	UL-94V-0
② Slider	Nylon	
③ Housing	PPS (Polyphenylenesulphide)	
④ Slider contact	Copper alloy, Gold-plated	—
⑤ Fixed contact		
⑥ Terminal pin		

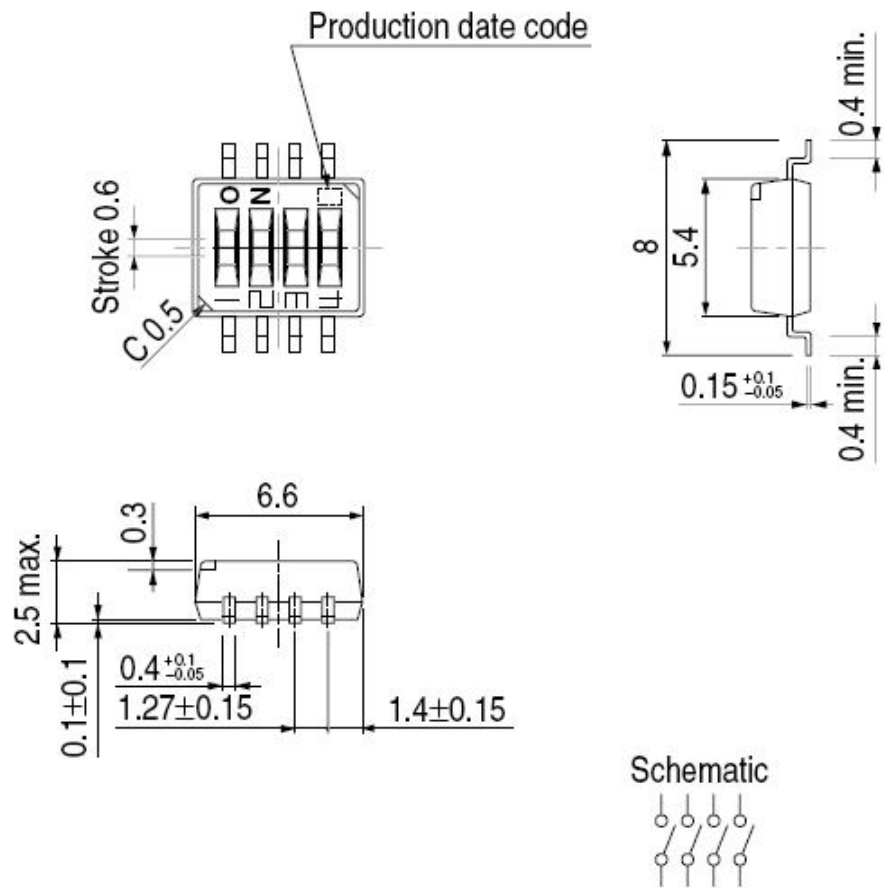

## 2. 货物需求明细表

序号	项目 单位	项目 名称	长度 (m)	宽度 (m)	质量 (t)	交货 时间	交货 地点	投标人响应
采购总质量								

## 3. 技术规范通用部分条款变更表

变更条款页码、款号	变 更 内 容	
	原 表 述	变 更 后 表 述

注 本表是对技术规范通用部分的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

## 4. 技术差异表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件（含技术规范通用部分）中规定的要求一致。若有技术差异，投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异，则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。

技 术 差 异 表

序号	项目	对应条款编号	技术招标文件要求	差异	备注
1					
2					
3					
4					

本规范对应的物料明细表

物料代码	物料描述	单位	备注
702674196	拨码开关；NHDS-04	个	

签审记录

日期	文件修订及变更记录	编制人	审核	标审	批准
2016-11-02	初版发行 (旧版本作废 Q/ZXJ-103008.8-2013)	张彪	刘雄华	马丽媛	田巍巍