

	按钮 专用技术规范	编号: Q/ZXJ-103008.10-2013 版本: V1.0 页码: 1/3
---	--------------	---

本物资采购标准的通用技术规范编号为: [Q/ZXJ-103008.0-2013](#)。

货物需求表

序号	物料代码	物料名称	规格型号	单位	备注
1	YL.02.03.018	贴片复位按钮	4*4mm	个	
2	YL.02.03.120	贴片复位按钮	B5×5×2(5mm×5mm)金属	个	

1、使用环境条件

环境温度: -30°C ~ +85°C。

2、特性、性能

项目 Items	标准 Standard
额定电流 (Rating)	50mA, 12V DC
绝缘电阻 (Insulation resistance)	100MΩ min. 100V DC
介电强度 (Dielectric strength)	250V AC for 1 min.
接触电阻 (Contact resistance)	100mΩ max.
操作温度 (Operating temperature range)	-30°C to +85°C
寿 命 (Lifetime)	E:B:200,000 Cycles C:100,000 Cycles
操作力 (Operating force)	E:130gf B:180gf C:250gf
行 程 (Travel)	0.25 ± 0.1mm



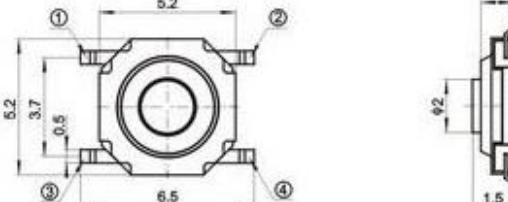

按钮
专用技术规范

编号: Q/ZXJ-103008.10-2013

版本: V1.0

页码: 2/3

3、外形、尺寸

尺寸 Dimensions	电路图 Circuit Diagram
	



按钮
专用技术规范

编号: Q/ZXJ-103008.10-2013

版本：V1.0

页码: 3/3

文件签审及变更记录