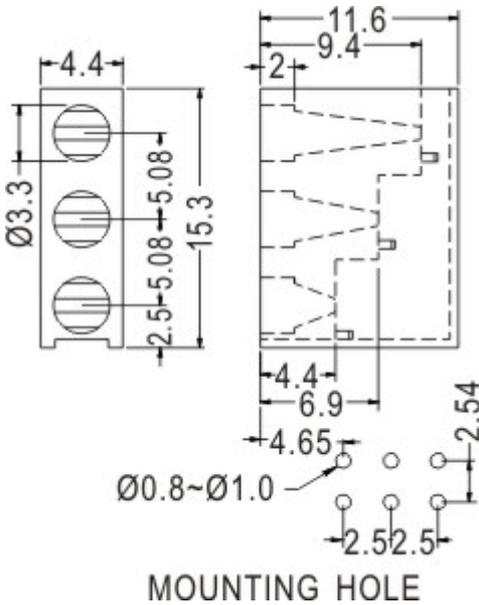


名称	LED 座	英文缩略	编号	OZXJ 595 008
----	-------	------	----	--------------

序号	规格型号	等级	设计	物料代码	备注
1	三孔	D	外购	YL. 05. 02. 087	
2					

## 技术要求

1	应用范围：略。	<p>外观图：</p>   <p>MOUNTING HOLE</p>
2	制造厂家：略。	
3	名称：LED 座。	
4	特性·性能：见 1 页	
5	外观尺寸：见 1 页	
6	使用注意事项：略。	
7	使用环境条件：-45℃~85℃	
8	试验·检查：略。	
9	包装：略。	
10	品质保证：略。	
11	质保期：略。	
12	附件：略。	

壳体黑色，耐腐蚀。

阻燃等级：94V-2

材料：尼龙 66；

用途：使 $\varnothing 3\text{mm}$  LED 成  $90^\circ$  焊于 PCB 板上，高度一致，不断脚。

## 变更记录

变更记号 变更发行日	页码	变更位置 和变更内容	编制	审核	批准
2009-9-4	共 1 页	初版发行	魏东东	刘海龙	郭上华

编制：	审核：	批准：	实施日期：
-----	-----	-----	-------