

(2014 年版)

许继集团有限公司 物资采购标准

拨动开关

专用技术规范 (编号: N17023001-00-001)

许继集团有限公司
二〇一六年七月

1. 技术参数特性表

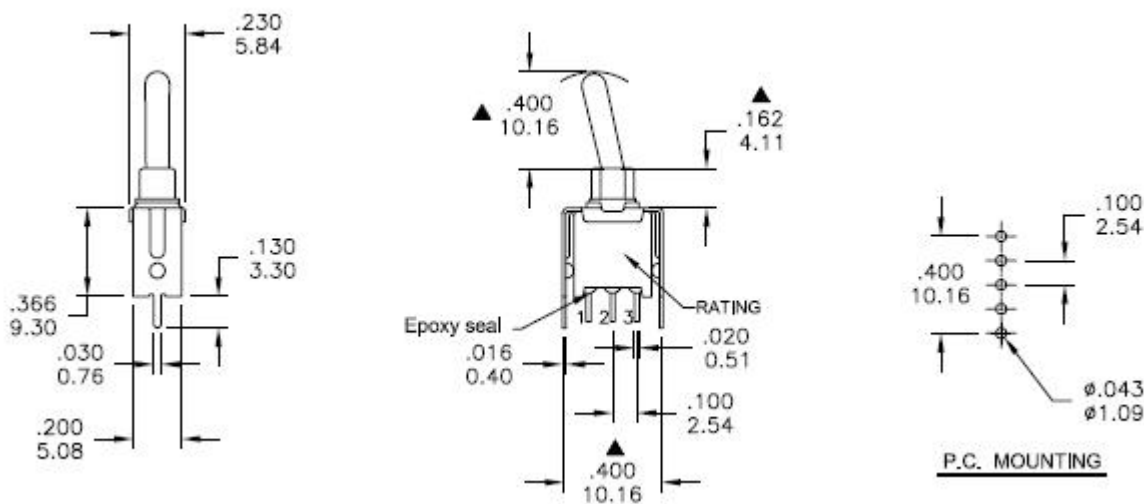
投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写项目货物技术性能指标参数差异化表。

序号	名称		需求值或表述	投标人保证值
1	环境特性	工作温度（℃）	-30 ℃～+85 ℃	
		存储温度（℃）	-40 ℃～+85 ℃	
		相对湿度%	10%～100%(无凝结)	
2	特性、性能	基本性能	见 1.1 的要求	
		外形尺寸	见 1.2 的要求	
		触点定义	见 1.3 的要求	






1.1 基本性能

- 1) 接触电阻：≤20mΩ；
- 2) 绝缘轻度：1000V AC/1min；
- 3) 绝缘电阻：≥500MΩ, 500V DC；
- 4) 机械寿命：30000 次；
- 5) 电气寿命：6000 次；
- 6) IP 等级：IP67
- 7) 额定数据：3Amps@120VAC or 28VDC；1Amp@250VAC；0.4 VA Max@20VAC or DCMax；

1.2 外形尺寸



1.3 触点定义

Model No.	POS.1	POS.2	POS.3
			
2AS1	ON	NONE	ON
Term. Comm.	2-3	OPEN	2-1
SCHEMATIC			

2. 货物需求明细表

序号	项目 单位	项目 名称	长度 (m)	宽度 (m)	质量 (t)	交货 时间	交货 地点	投标人响应
采购总质量								

3. 技术规范通用部分条款变更表

变更条款页码、款号	变 更 内 容	
	原 表 述	变 更 后 表 述

注 本表是对技术规范通用部分的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

4. 技术差异表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件（含技术规范通用部分）中规定的要求一致。若有技术差异，投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异，则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。

技 术 差 异 表

序号	项目	对应条款编号	技术招标文件要求	差异	备注
1					
2					
3					
4					

本规范对应的物料明细表

物料代码	物料描述	单位	备注
703137002	拨动开关;2ASP0199;	只	

签审记录

日期	文件修订及变更记录	编制人	审核	标审	批准
2016.07.05	1、初版发行	闫兆宇	刘雄华	马丽媛	田巍巍