


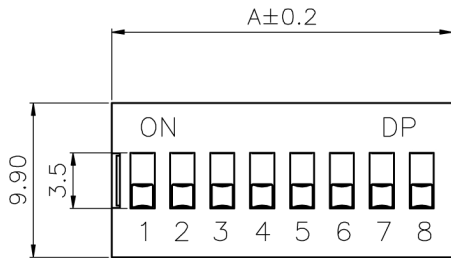


Kinghelm®




SECTION A-A

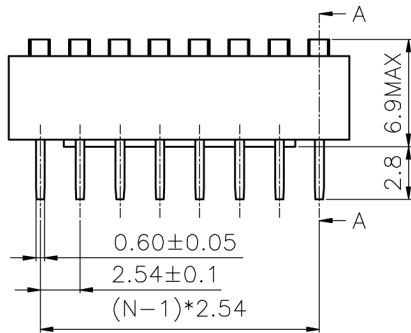

Dimension

Position	DIM.A(mm)
2	6.64
3	9.18
4	11.72
5	14.2
6	16.8
7	19.34
8	21.88
9	24.42
10	26.96
12	32.04

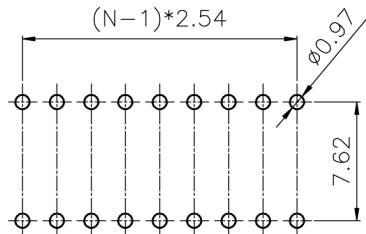

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

• 电气特性

在电压24VDC与电流25mA之下测试, 可来回拨动2000次.

开关不常切换的额定电流 : 100mA, 耐压50VDC.

经常切换的额定电流 : 25mA, 耐压24VDC.

接触阻抗: 初始值最大50mΩ,

绝缘阻抗: 最小100mΩ, 500VDC.

耐压强度: 500VAC/1分钟

极际电容: 最大5PF.

回路: 单接点单选择.

• 机械特性

操作力: 0.2kgf Max

推扭行程: 2.00mm

使用温度: -20°C~+70°C

储存温度: -40°C~+85°C

• 特性

底座: UL94V-0, PBT, 黑色

上盖: UL94V-0, PBT, 红色, 黑色, 蓝色

推扭: UL94V-0, PBT, 白色

端子: 磷青铜

尺寸公差:		角度公差:		投影法		品名	平拨开关间距2.54mm	
X.	±0.60	X.	±5°	单位	mm			
.X	±0.38	.X	±3°	纸张尺寸	A4	产品系列	KF1001 系列	
.XX	±0.25	.XX	±2°	深圳市金航标电子有限公司			WWW.BDS666.COM	
绘图类型	CUSTOMER						0755-83044319	
比例	1:1	图页	1\1					
图纸编号	KF1001							