



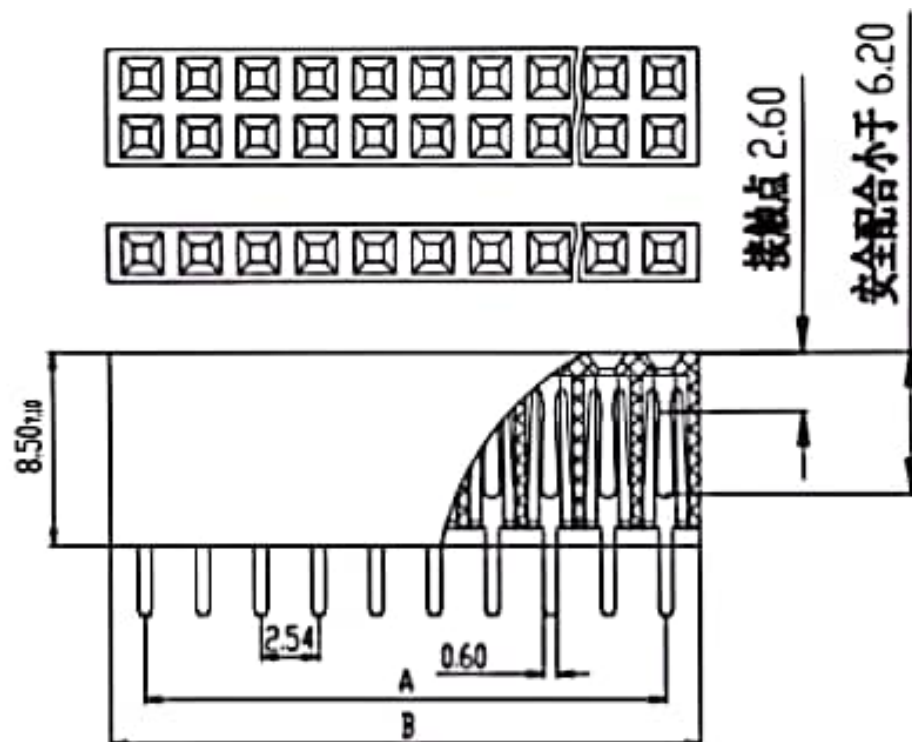

规格	A	B	C
5P	10.16 ^{+0.08} _{-0.10}	13.20 ^{+0.08} _{-0.10}	3.00 ^{+0.10} _{-0.12}
5P	12.70 ^{+0.08} _{-0.10}	15.74 ^{+0.08} _{-0.10}	
7P	15.24 ^{+0.08} _{-0.10}	18.28 ^{+0.08} _{-0.10}	
9P	17.78 ^{+0.08} _{-0.10}	20.82 ^{+0.08} _{-0.10}	
10P	22.86 ^{+0.08} _{-0.10}	25.90 ^{+0.08} _{-0.10}	
12P	27.94 ^{+0.08} _{-0.10}	30.98 ^{+0.08} _{-0.10}	
16P	38.1 ^{+0.08} _{-0.20}	41.14 ^{+0.08} _{-0.20}	
17P	40.64 ^{+0.08} _{-0.20}	43.68 ^{+0.08} _{-0.20}	
20P	48.26 ^{+0.08} _{-0.20}	51.30 ^{+0.08} _{-0.20}	
25P	60.96 ^{+0.08} _{-0.20}	64.00 ^{+0.08} _{-0.20}	
40P	99.06 ^{+0.08} _{-0.20}	102.10 ^{+0.08} _{-0.20}	

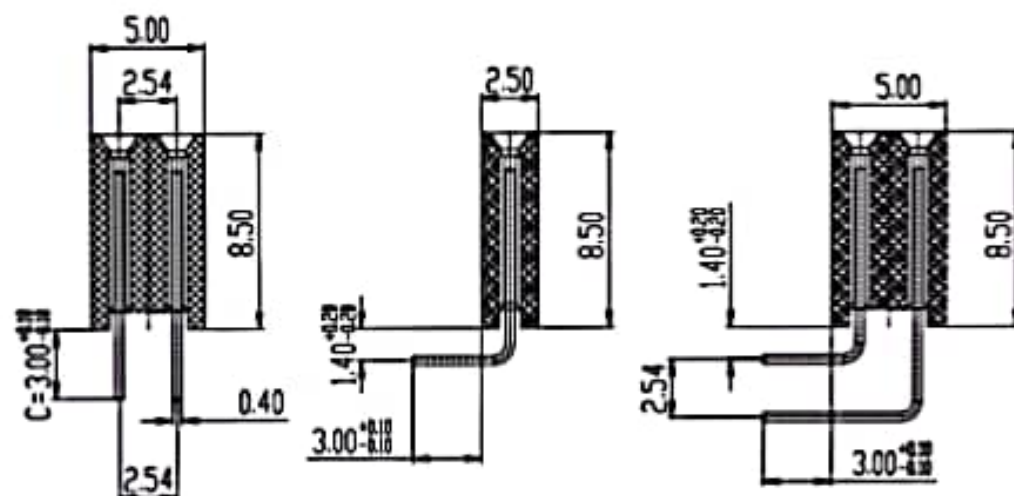

外观要求

表面光滑，无锈蚀、氧化现象。

无块状、毛刺及其它机械损伤。

零件：PBT

零件：黄铜，电镀后镀金

插拔力： $\geq 0.05\text{kg}/\text{P}$ ， $\leq 0.10\text{kg}/\text{P}$

接触电阻： $\leq 20\text{m}\Omega$ 。

绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ 。

耐电压：500VAC电压，60S，无击穿、闪络、飞弧。

保持力： $\geq 0.35\text{kg}/\text{P}$

1米高度，自由跌落10次，端子无脱落现象。

可靠性： $25\pm 5^\circ\text{C}$ ， $25\pm 0.5\text{S}$ ，沾锡面积 $\geq 70\%$ 。

穿线路板耐焊温： $250^\circ\text{C}\pm 10^\circ\text{C}$ ， $5\text{S}\pm 0.5\text{S}$ ，无变形、损伤，机械性能无影响。

机械寿命500次插入、拔出，仍能正常工作。

耐高、低温： $+85^\circ\text{C}$ ， -40°C ，4h

耐潮湿：湿度5%，温度 25°C ，12h，无严重锈蚀

