

## 产品规格书

产品名称：3m' m无边红发红高亮长脚

产品型号：3CR4UD12L

发布日期：2018年5月

拟 制	审 核	批 准
杨杰	陈风云	付春江

## 一、外观:


外观	商标, 型号	商标同产品型号一致, 标示清晰, 无断符、漏眼印、残留现象
	引脚	无氧化、发黑、露铜、粘污现象
	镀层厚度	引脚镀银0.4-0.45 $\mu\text{m}$ , 引脚镀锡1-10 $\mu\text{m}$
	封装形式	红色散射

## 二、元器件引脚定义及元器件封装外形尺寸图:

元器件引脚定义图




元器件封装尺寸图

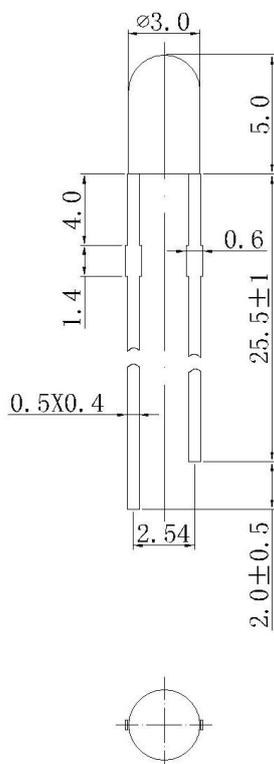

### 三、可焊性

#### a) 波峰焊条件

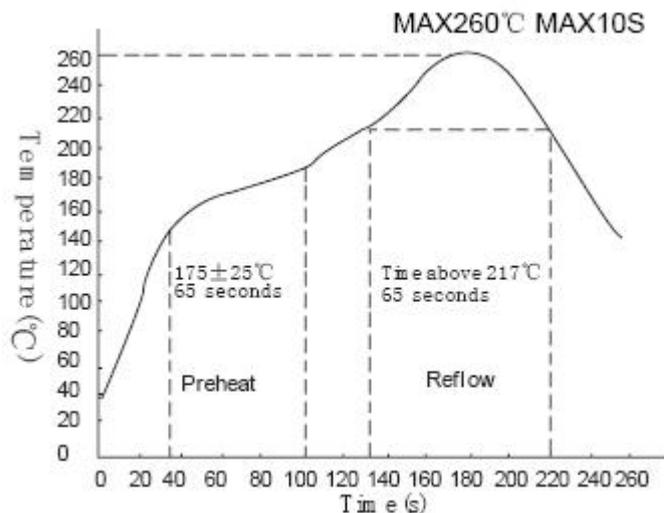

b) 烙铁焊接温度要求：温度约 350°C，焊接时间约 2S。

c) 可焊性试验条件：温度约 240~250°C，试验时间为 3S，要求试验后测试电性能正常，外观无不良。

### 四、光电参数：

测试条件：温度 25° C

相对湿度：45%~75%

正向浪涌电流	反向暗电流				正向电流				功耗	工作温度范围
150mA	10 μ A				20mA				90Mw	-40°C to 85°C
存储温度范围	正向压降				法向光强				峰值波长	
-40°C to 100°C	MIN	TYPE	MAX	UNIT	MIN	TYPE	MAX	UNIT	625-630nm	
	2.0	2.2	2.3	V	145	184	220	mcd		

### 五、关键材料 BOM 清单


序号	物料名称	型号规格	提供厂商
1	银胶	TK129-L	钛克
2	环氧树脂	TX400-9A/B	江苏天阴

# 创亿电子

3	芯片	055R	南昌凯讯
4			

## 六、元器件型号的命名规则和本体标识：

### 1. 产品型号 (P/N) 命名规则说明例如下：

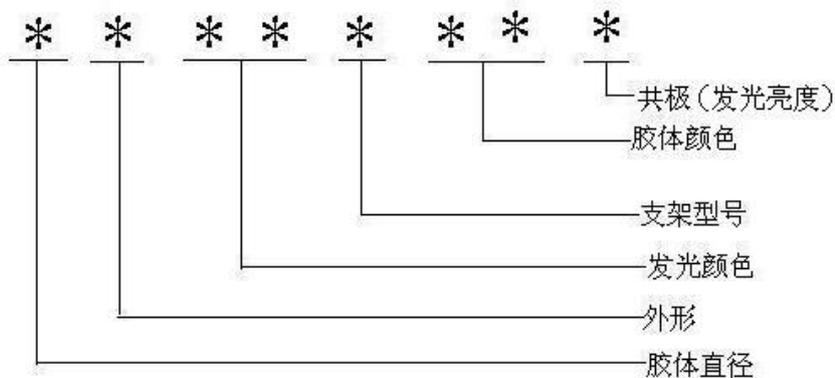

## 七、存储条件：存储温度： -40°C---+80°C

## 八、使用条件：工作环境温度:-40°C---+80°C

- 九、运输要求：
1. 箱体上不易压重物
  2. 正面朝上
  3. 不易受潮

## 十、可靠性试验：

序号	测试项目	测试条件	测试持续时间	判定
1	寿命测试	Ta=25°C ± 5°C, IF=20mA	1000 小时	合格
2	热冲击测试 t	-10°C ± 5°C ↔ +100°C ± 5°C 5min. 10sec. 5min.	100 循环	合格
3	冷热循环测试	-55°C ± 5°C ↔ +85°C ± 5°C 30min. 5min. 30min.	100 循环	合格
4	高温高湿测试	Ta=85°C ± 5°C RH =85% ± 0.5 %RH	240 小时	合格
5	高温贮存测试	Ta=100°C ± 5°C	1000 小时	合格
6	低温贮存测试	Ta=-55°C ± 5°C	1000 小时	合格
7	抗焊接热度	Ta=260°C ± 5°C	3 秒	合格

8	引脚折弯	负荷 2.5 牛顿(0.25 千克) 0° ~ 90° ~ 0°	3 回合	合格
---	------	-------------------------------------	------	----

十一、 出货不良率：出货合格率为 100%，不良率为 0ppm。


十二、 使用注意事项：

### 1、清洗

当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色，如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过 3 分钟。

### 2、引脚装配

- (1) 必需离胶体 2 毫米才能折弯支架。
- (2) 支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
- (3) 支架成形必须在焊接前完成。
- (4) 支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
- (5) 焊接必须在正常温度下进行，当 LED 正常焊接到 PCB 板上后，应尽量避免在 LED 引脚处施加机械压力。

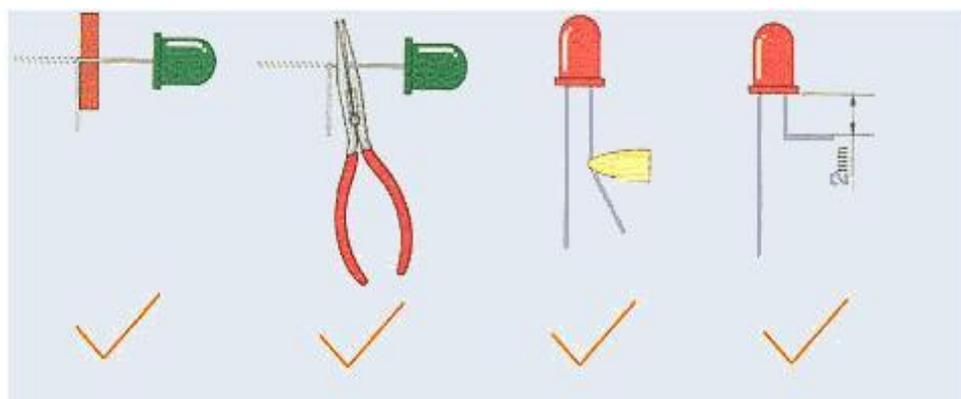

### 3、静电防护

静电和电流的急剧升高将会对 LED 产生损害，KENTO 系列产品使用时请使用防静电装置，如防护带和手套。

注意：使用时人体放电模式 HBM<1000V；机器放电模式<100V。