
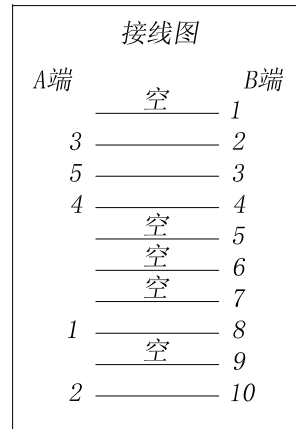


普通公差 / Dimensional tolerance	0.1	16 ~ 63	0.3
~ 4	0.2	63 ~	0.5
4 ~ 16			

※ 全部尺寸公差为处理后公差 / ALL DIMENTIONAL TOLARANCES SHALL BE APPLIED AFTER TREATMENTS
 ※ 未指示倒角需倒角C0.2~0.5 / ALL CORNERS SHALL BE CHAMFERED C0.2~0.5 EXCEPT WHERE NOTED

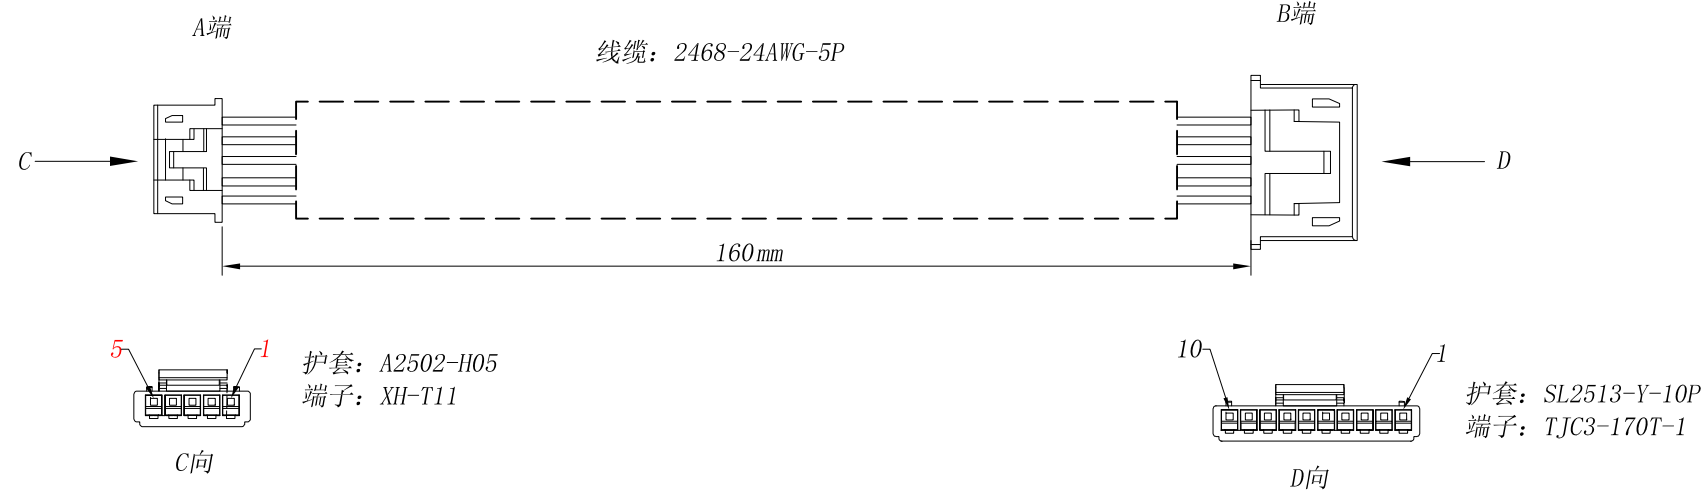

技术要求:
 1. 产品无毛刺, 脏污等缺陷;
 2. 作业时排线头尾两端开线≤40mm;

Customer

No.	变更日 / Date	变更記事 / Rivesion record	担当 / Sign	No.	变更日 / Date	变更記事 / Rivesion record	担当 / Sign
1				3			
2				4			

三角法 / Third Angle Projection	单位 Units	mm	尺度 Scale	重量 Mass	
设计 DSGN	2022/10/17 Hank	制图 DWG	2022/10/17 Hank	检图 CHK	2022/10/17
部品名/Part name					名称/Dwg.Name
数量/Quantity					LIGHT 线束
材料/Material					编号/Dwg.No.
表面处理/Surface treatment					WLIEC-LIGHT-0001
热处理/Heat treatment					Dongguan Wanlong wire and cable Co.,Ltd 东莞市万龙电线电缆有限公司