
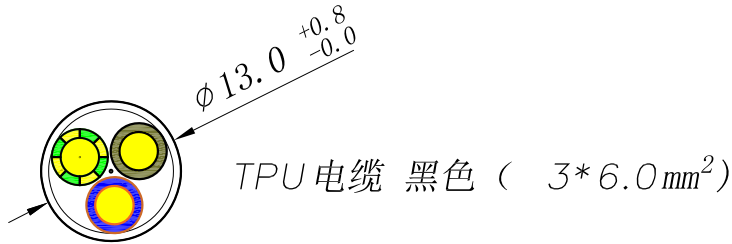


※ 全部尺寸公差为处理后公差 / ALL DIMENTIONAL TOLARANCES SHALL BE APPLIED AFTER TREATMENTS
※ 未指示倒角需倒细角C0.2~0.5 / ALL CORNERS SHALL BE CHAMFERED C0.2~0.5 EXCEPT WHERE NOTED

普通寸法公差 / Dimensional tolerance		公差 / Tolerance	
~ 4	0.1	16 ~ 63	0.3
	0.2	63 ~	0.5

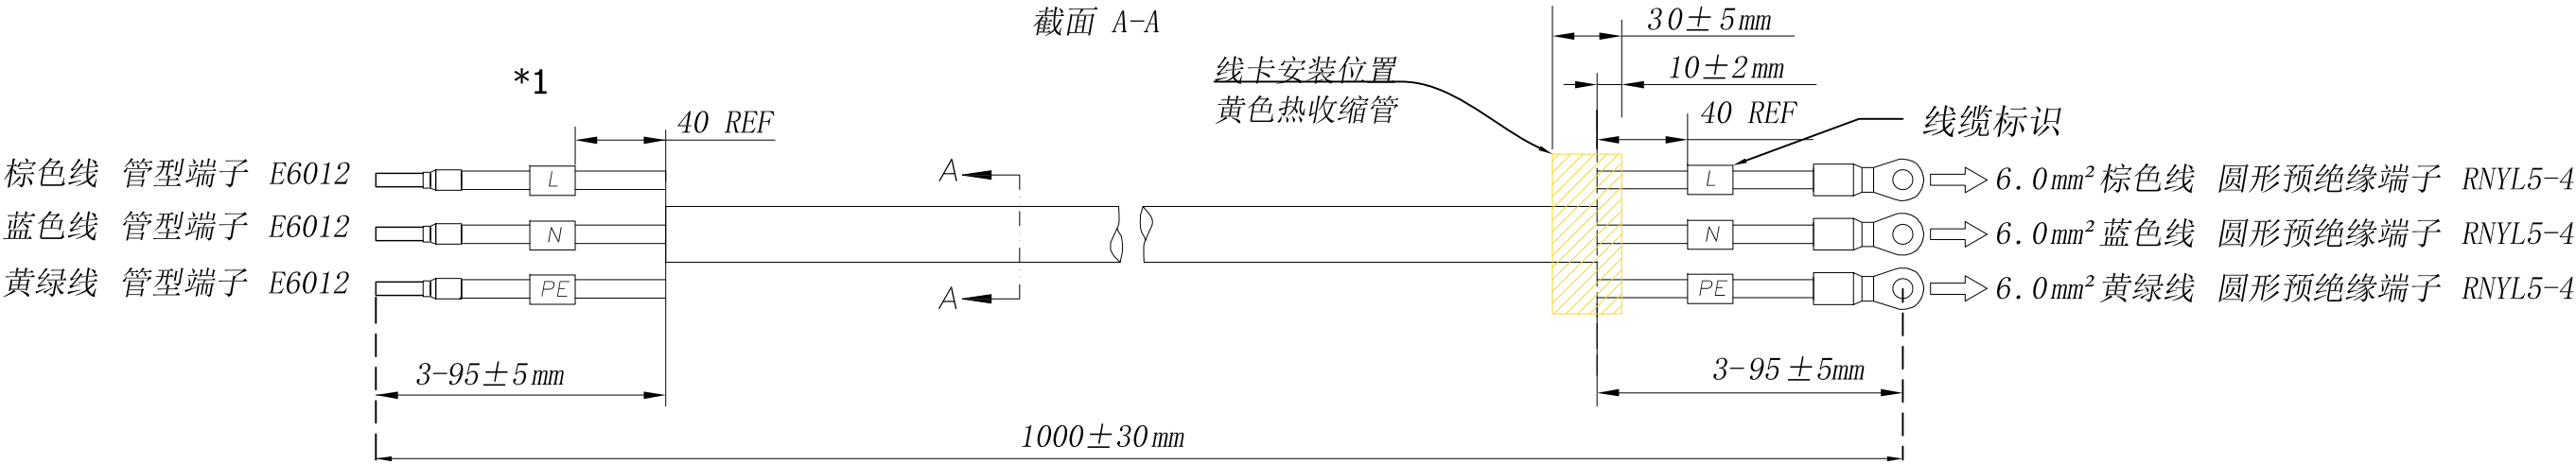

Customer

技术参数	
1. 端子采用专用工具压接，压接拉力及剖面需首检检验， 参考标准《QC/T29106-2014 汽车电线束技术条件》；	
2. 此线缆为三芯线，	
3. 产品外观不得出现脏污、毛刺、损伤等缺陷；	
4. 产品100%测试导通；	
5. 耐电压：L1、N、PE之间：2500V AC 1Min，漏电流小于5mA； 绝缘电阻1000V DC 1Min，测试电阻大于500MΩ；	
6. 产品满足RoHs2.0要求；	

No.	变更日 / Date	变更記事 / Rivesion record	担当 / Sign	No.	变更日 / Date	变更記事 / Rivesion record	担当 / Sign
1	2022/10/26	线缆标识增加	Hank	3			
2				4			

三角法 / Third Angle Projection		单位 / Units	mm	尺度 / Scale	重量 / Mass	名称 / Dwg. Name
设计 / DSGN	2022/10/10 Hank	制图 / DWG	2022/10/10 Hank	检图 / CHK	2022/10/10	欧标桩端输入线
部品名 / Part name		数量 / Quantity		材料 / Materoal		编号 / Dwg. No.
表面处理 / Surface treatment		热处理 / Heat treatment				WLIEC - Plug - W - 003
						Dongguan Wanlong wire and cable Co., Ltd 东莞市万龙电线电缆有限公司