



深圳市顺翔诺电子有限公司

SHENZHEN SHUNXIANGNUO ELECTRONICS CO., LTD.

客 户 名 称:

Customer Name : 华秋电子

客 户 料 号:

Customer P/N : N17008002-00-014

规 格 型 号:

Specification Model : TCB201010-1.5mH*4P

顺翔诺 品号:

SXN P/N : TCB201010-1.5mH*4P

制造商 Manufacturer		客户确认 Customer Approved	
制作 Drawn	何宇		
审核 Checked	江林平		
日期 Date	20230311	日期 Date	

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Please Return After Approving

地址:广东省深圳市龙华区观澜街道库坑社区新海洋工业园 F 栋 2 楼

ADD: 2 building F Building , New Ocean Industrial Park, Kukeng

CommunityGuanlanStreet, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong

电话 Tel : +86-755-23760960

传真 Fax : +86-755-28484866


E-mail:13713798056@163.com

<http://www.sxndz.com>


深圳市顺翔诺电子有限公司

一. 结构尺寸图：(单位:mm)

产品型号: XTLGM-080

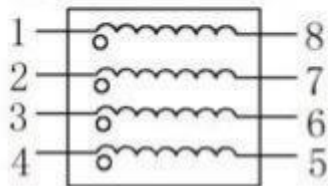

等效原理图

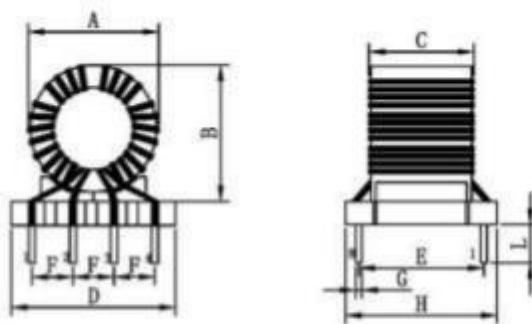

规格	尺寸 (mm)								
标号	A max	B max	C max	D ± 0.5	E ± 0.3	F ± 0.3	G ± 0.1	H ± 0.5	L ± 0.5
尺寸	24.0	24.0	13.5	26.0	19.8	6.4	1.0	24.0	5.0

名称	型号	备注	数量
磁环	A10 T20×10×10		1只
导线	FF41-1/φ0.4mm 红、绿、黄、蓝		共4根

1. 三层绝缘线 $\phi 0.4\text{mm}$ 四色 (红, 绿, 黄, 蓝) 并绕9圈

2. 分颜色挂脚焊锡

二. 电气特性:

项目	测试机型	测试条件	测试项	规格范围
电感值	CH3250	1 KHZ/0.3V	N1, N2, N3, N4	1.5mH min
直流电阻	CH502A	25°C		5.5mΩ Max
圈数比	CH3250	20KHz/1.0V		9TS
高压测试	CS2670A	2000V/AC50HZ	N1, N2, N3, N4	5mA/3SEC

三. 使用环境要求

1. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

2. 储存温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$