




※ 全部尺寸公差为处理后公差 / ALL DIMENTIONAL TOLARANCES SHALL BE APPLIED AFTER TREATMENTS
※ 未指示倒角需倒细角C0.2~0.5 / ALL CORNERS SHALL BE CHAMFERED C0.2~0.5 EXCEPT WHERE NOTED

普通寸法公差 / Dimensional tolerance				
~ 4	0.1	16 ~ 63	0.3	
	0.2	63 ~	0.5	
4 ~ 16				

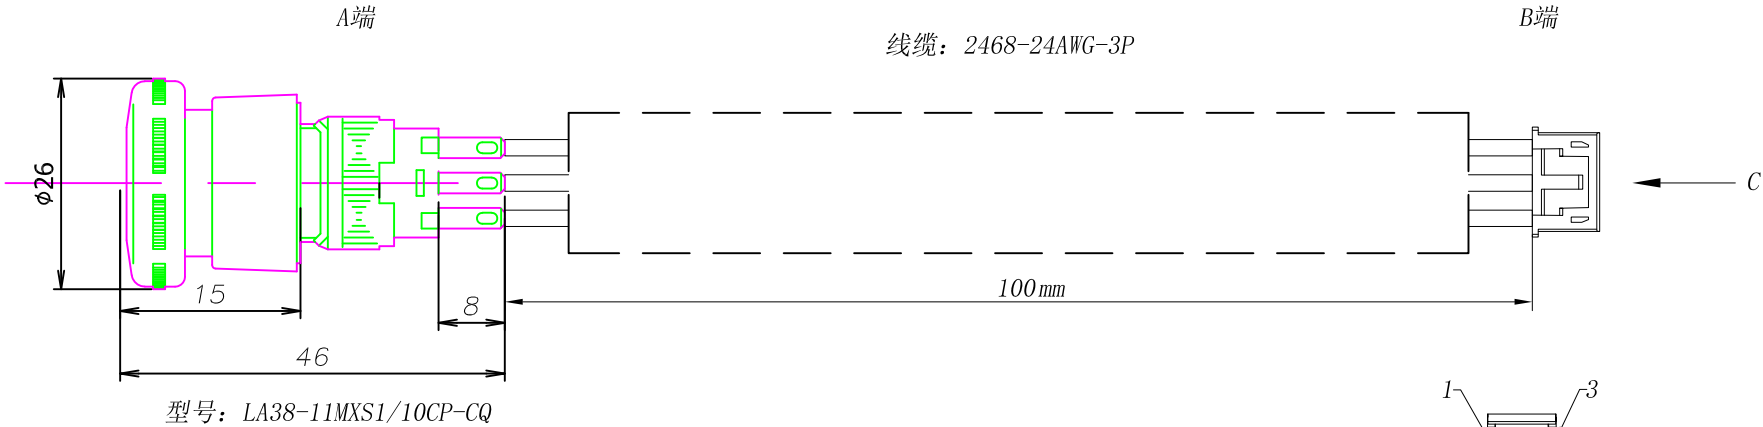

型号: LA38-11MXS1/10CP-CQ

接线图			
A端		B端	
NC	_____	1	
NO	_____	2	
C	_____	3	



护套: SL2513-Y-3P
端子: TJC3-170T-1

C向 (端子面)

技术要求:

1. 产品无毛刺, 脏污等缺陷;
2. 作业时排线头尾两端开线≤40mm;

Customer

No.	变更日 / Date	变更記事 / Rivesion record	担当 / Sign	No.	变更日 / Date	变更記事 / Rivesion record	担当 / Sign
1				3			
2				4			

三角法 / Third Angle Projection		单位 Units	mm	尺度 Scale		重量 Mass					
设计 DSGN	2022/10/01 Hank	制图 DWG	2022/10/01 Hank	检图 CHK	2022/10/01	名称/Dwg.Name 急停 线束					
部品名/Part name		数量/Quantity		材料/Materoal		编号/Dwg.No. WLIEC-E-stop-0001					
表面处理/Surface treatment		热处理/Heat treatment				Dongguan Wanlong wire and cable Co.,Ltd 东莞市万龙电线电缆有限公司					