



普通尺寸公差 / Dimensional tolerance	
~4	0.1
~4	0.2
~16	0.3
~16	0.5

全部尺寸公差为处理后公差 / ALL DIMENSIONAL TOLERANCES SHALL BE APPLIED AFTER TREATMENTS
※ 未指示倒角需倒细角C0.2~0.5 / ALL CORNERS SHALL BE CHAMFERED C0.2~0.5 EXCEPT WHERE NOTED

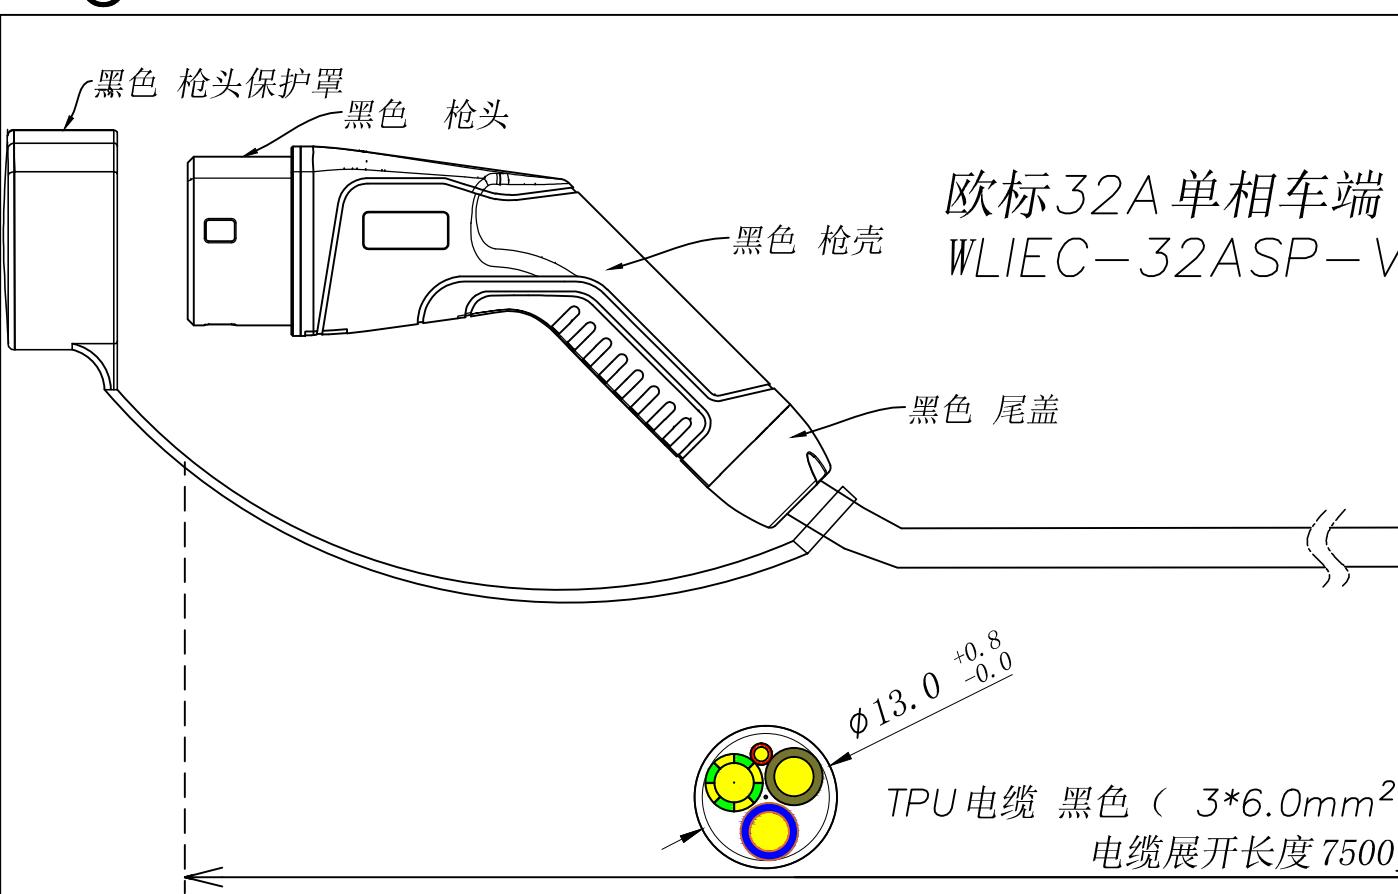

欧标32A 单相车端
WLIEC-32ASP-VE

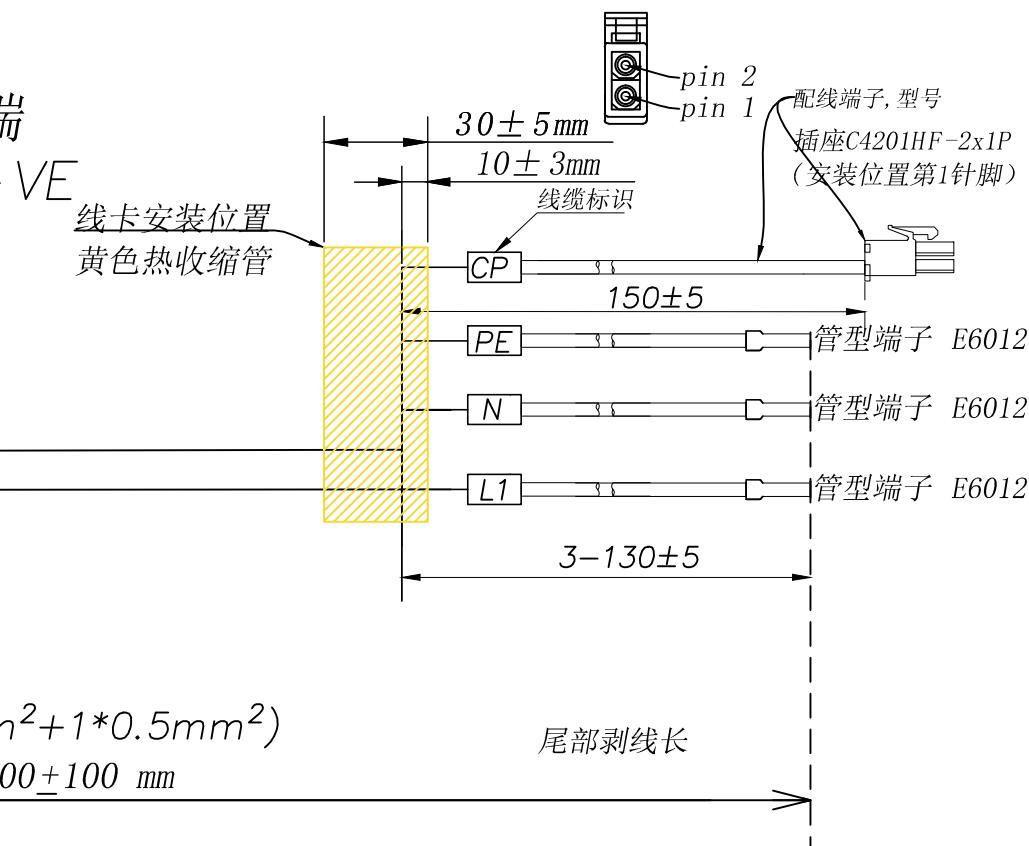

枪头 配线图


PP	$RC = 220\Omega$
PE	黄绿色 6.0mm ²
L1	棕色 6.0mm ²
N	蓝色 6.0mm ²
CP	红色 0.5mm ²

车端 枪壳打标 (右侧) :


Specification: 32A 250VAC
Standard: IEC 62196. 2-2016
Serial Number: 20230226 0001

规格: 32A 250V AC
标准: IEC 62196. 2-2016
流水码: 年月日+编号/如 202302260001


Customer

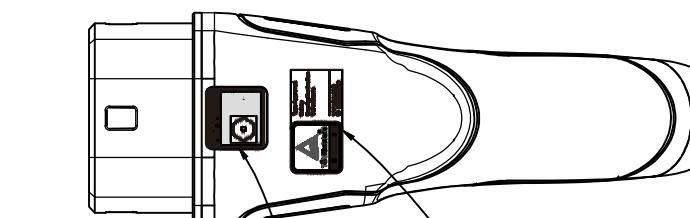

枪壳贴纸标示:

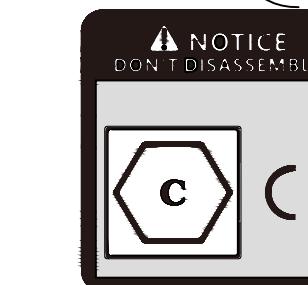

TUV LOGO:

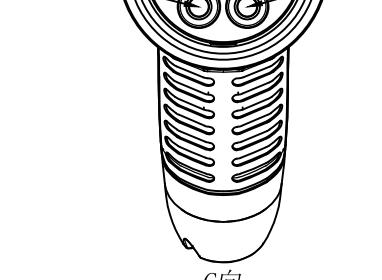

注: 单相时L2、L3为盲孔

技术参数	
额定电压	250V AC
额定电流	32A
环境温度	-30°C / +50°C
绝缘电阻	L1、N与PE之间 1000V DC, 测试60秒。绝缘电 > 1000MΩ.
耐电压	L1、N与PE之间 2500V AC, 测试60秒。漏电流 < 5mA.
防护等级	IP55 (插合后), 单枪IP54
胶壳阻燃等级	UL94-V0
机械寿命	空载拔插 ≥ 10000次
拔插力 (非锁定状态)	≤ 100 N
功能电阻	$RC = 220\Omega$, 精度 ±3%

三角法 / Third Angle Projection	单位 Units	mm	尺度 Scale	重量 Mass		名称/Dwg.Name
				设计 DSGN	制图 DWG	
				2022/09/15	Duncan L	2023/03/20
						检图 CHK
部品名/Part name						
数量/Quantity						
材料/Material						
表面处理/Surface treatment						
热处理/Heat treatment						

欧标32A 单相车端

WLIEC-32ASP-VE-7500-VL-82

Dongguan Vanloon wire and cable Co.,Ltd

东莞市万龙电线电缆有限公司

No.	变更日 / Date	变更记录 / Revision record	担当 / Sign	No.	变更日 / Date	变更记录 / Revision record	担当 / Sign
①	2023.03.20	新造型		③			
②				④			