


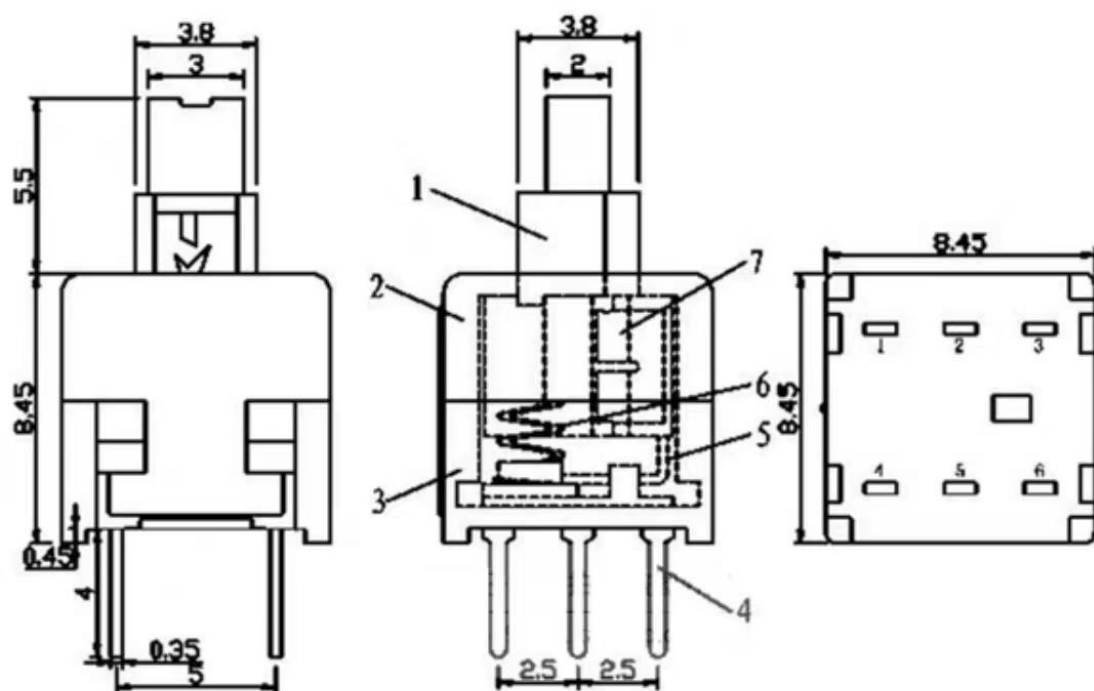

Q © ©---

I I in


6-00.9

© ©-■

印制电路板
printed-circuit board

常态 FREE 1-2, 4-5
按下 PUSH 2-3, 5-6
电路图
circuit diagram

1. 主要技术特性
2. 额定负荷: DC30V 0.1A
3. 使用温度: $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$
4. 相对湿度: 85%
5. 外形尺寸: 见开关外形图
6. 主要技术特性
 - 6-1 动作力: $\leq 3\text{N}$
 - 6-2 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
 - 6-3 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
 - 6-4 耐电压: AC 250V (50-60HZ) 1min

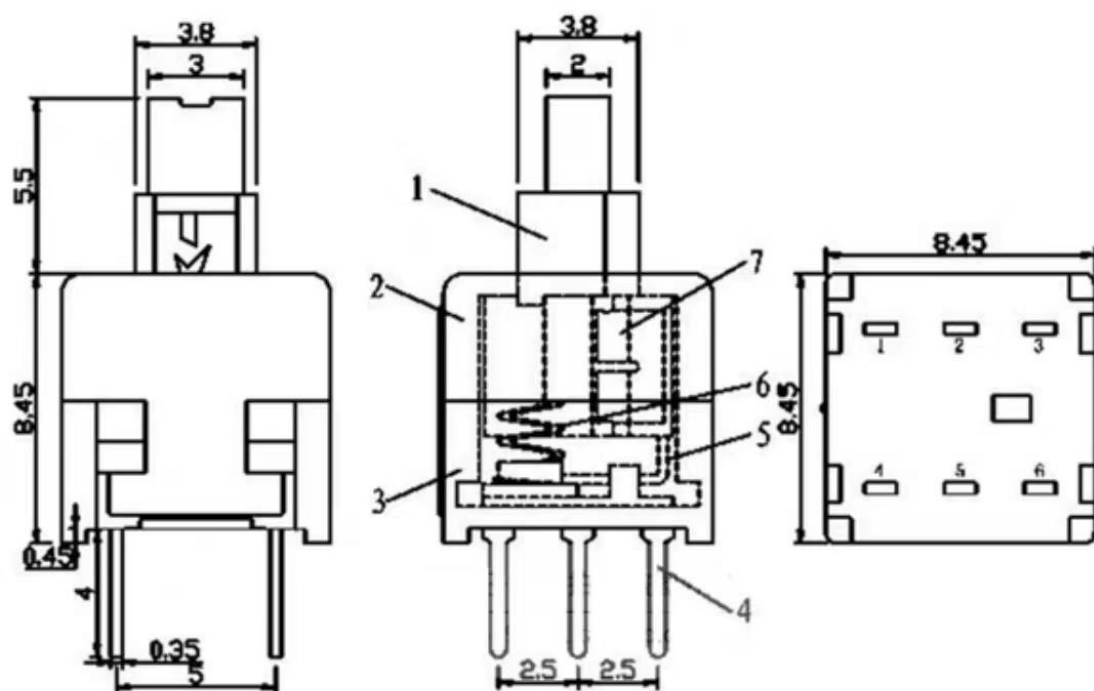

Q © ©---

I I in

6-00.9

© ©-■

印制电路板
printed-circuit board

常态 FREE 1-2, 4-5
按下 PUSH 2-3, 5-6
电路图
circuit diagram