

10mm干簧管（贴片式）封装规格书


■ 特点

- 采用环保型环氧树脂作为封装材料，满足各种恶劣环境的使用要求；
- 有直脚引线也可以满足贴片要求，提供卷带包装，可以直接应用SMT；
- 满足裸管引线脚的裁切、折弯等订制化服务；

■ 应用

- 安全系统；
- 通讯设备；
- 家用电器；
- 限位检测；
- 办公设备；
- 工业自动；


■ 外观

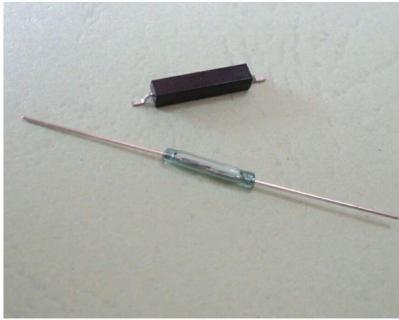

■ 特性

触点	/	A
吸合值 (PI)	AT	10-15
断开值 (DO)	AT	/
触电阻 (CR)	Ω	0.1max
绝缘电阻	Ω	1×10^{10} min
击穿电压	VDC	250min
接触电容	pF	0.3max
触点额定功率	Watt	10.0
最大极限电流	A	1.0
最大开关电压	VDC	200max
最大开关电流	A	0.5max
启动时间	ms	1.0max
跳动时间	ms	0.30max
谐振频率	G-max	100
最大工作频率	G-max	30
使用温度范围	$^{\circ}\text{C}$	-40~320

■ 尺寸

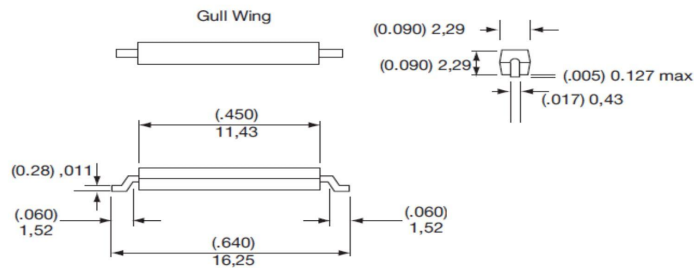

*有关各特性及使用上的注意等更详细内容可向我司咨询；