


铝电解电容器 产品规格书

客 户 名 称	珠海许继
产 品 型 号	CD288H
产 品 规 格	63V470 μ F
产 品 尺 寸	Φ 12.5 $\times$ 20

日 期	批 准
2021. 09. 28	周旭东 罗群峰



江西联晟电子股份有限公司（4321厂）

1. 适用范围

本规格书适用于CD288H型固定铝电解电容器。


该产品主要用于电路中作滤波、耦合及旁路用。

2. 技术要求

No.	项目	技术参数
1	工作温度范围(°C)	-40°C~+105°C
2	额定工作电压 U_R (V)	63V
3	标称电容量 C_R (μ F)	470 μ F
4	外形尺寸 (mm)	$\phi 12.5 \times 20$
5	容量偏差组别	M($\pm 20\%$)
6	损耗角正切 ($\tan \delta$) (120Hz, 25°C $\pm 5^\circ$ C)	≤ 0.08
7	漏电流 I_L (μ A)	$\leq 0.03 C_R U_R$ (5min)
8	负温特性 (阻抗比, 120Hz)	$Z_{-40^\circ\text{C}} / Z_{+25^\circ\text{C}} \leq 8$
9	纹波电流 I_r (mA, 120Hz, 105°C)	760mA
10	耐久性 (高温负荷寿命)	105°C 3000h
11	贮存寿命	105°C 1000h
12	质量等级	普军级 (代码为J)
13	执行标准	Q/MN39-94和Q/MN218.03-2017

3. 外形结构与尺寸

单位: mm

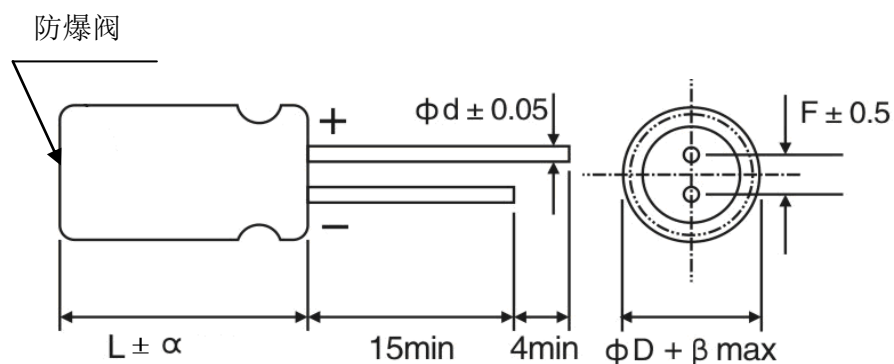

D	12.5
L	20
d	0.6
F	5
α	1
β	1

4. 电性能测试项目

No.	项目	测试方法	性能要求
1	容量(偏差)	测试频率: 120Hz $\pm$ 5Hz	用LCR仪测量并参照技术要求
2	损耗角正切	测试电压: +1Vrms 测试温度: 25 $\pm$ 5℃	
3	漏电流	电容器串联保护电阻: 1000 Ω $\pm$ 10 Ω 测试电压: 额定电压 测试温度: 25 $\pm$ 5℃ 充电时间: 5分钟	用LC仪测量并参照技术要求
4	负温特性 (阻抗比)	1、25 $^{+5}_{-0}$ ℃ (120Hz) 下测试产品阻抗 2、-40 $^{+0}_{-3}$ ℃ 下测试产品阻抗	用LCR仪测量并参照技术要求
5	贮存寿命测试	将电容在105 $^{+5}_{-0}$ ℃的烘箱中放置1000小时, 恢复24h后, 常温(25℃ $\pm$ 5℃)测试	电容量: 变化率不超过初始电容量测试值的 $\pm$ 20%; 漏电流: 不超过2倍产品规定值; 损耗角正切: 不超过2倍产品规定值。
6	耐久性 (高温负荷寿命)	电容在105 $^{+5}_{-0}$ ℃施加带纹波电流的额定电压3000h, 恢复24h后, 常温(25℃ $\pm$ 5℃)测试	电容量: 变化率不超过初始电容量测试值的 $\pm$ 20%; 漏电流: 不超过产品规定值; 损耗角正切: 不超过1.5倍产品规定值。

■ 纹波电流频率系数

频率	50/60Hz	100/120Hz	1KHz	10KHz~
系数	0.85	1	1.05	1.08

■ 纹波电流温度系数

温度℃	+40	+55	+70	+85	+105
系数	2.5	2.0	1.6	1.3	1.0

5.标 志

■规格版

商 标	_____	
产品系列	_____	CD288H
额定电压/标称电容量	_____	63V470μF
气候类别	_____	40/105/10
负极标志	_____	

■日期版

年度标志	_____	N
------	-------	---

6.订货产品书写编码（示例）

J-CD288H- 63V470uF- M – φ 12.5×20

说明：① “J” 表示普军级别：

② “CD288H” 表示型号；

③ “63V470uF” 表示产品规格，包括额定电压和标称容量；

④ “M” 表示产品容量允许偏差的组别为M组(±20%)：

⑤ “ φ 12.5×20” 表示产品尺寸，包括产品直径 φ 和高度。