


RoHS

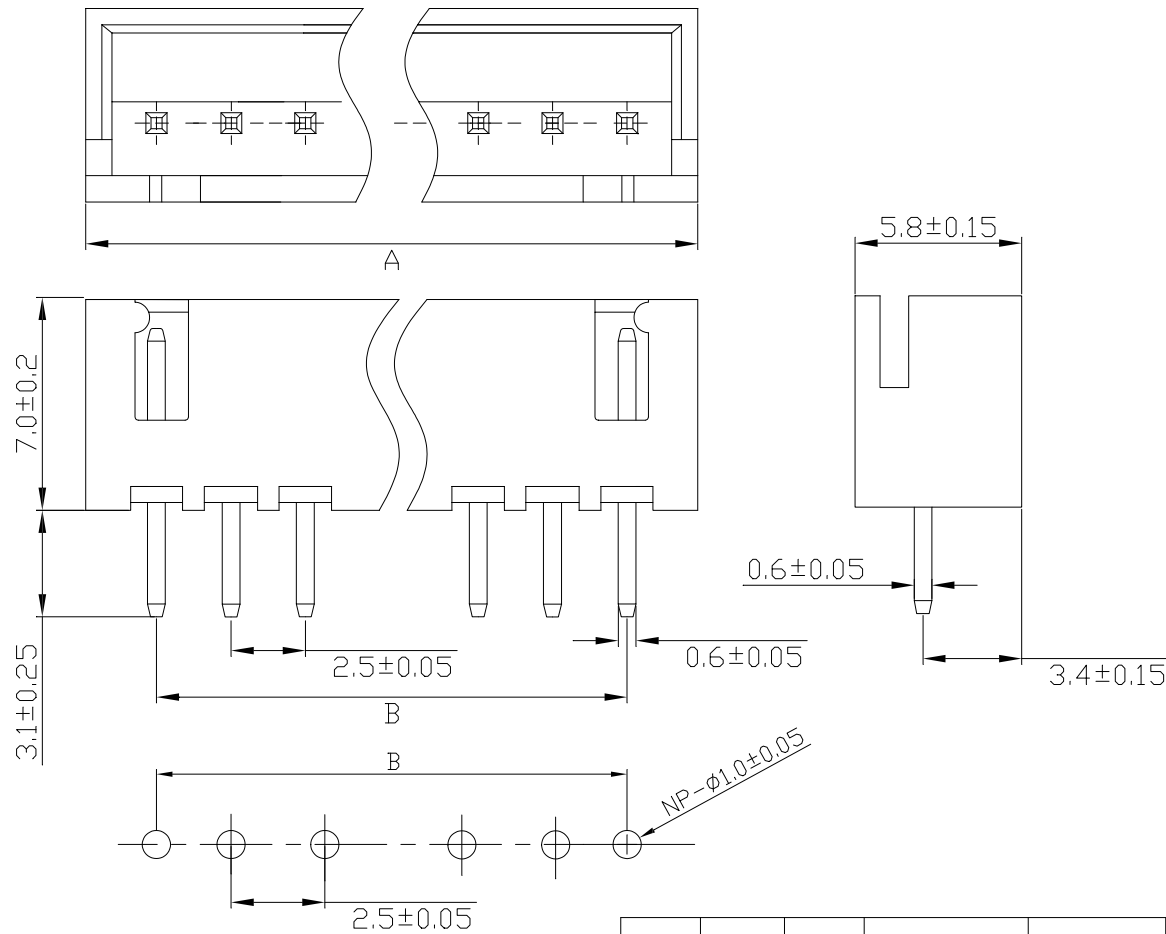

技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 3A
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
2. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
3. 耐 压: AC 800V
4. 焊接温度: $260^\circ\text{C} \pm 5$ 5 ± 0.5 秒
5. 工作温度: $-25^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观。
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

XH-NA-P	紫色
XH-NA-B	黑色
XH-NA-L	蓝色
XH-NA-R	红色
XH-NA-Y	黄色

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
XH-4A-P	12.50	7.50
XH-4A-B	12.50	7.50
XH-4A-L	12.50	7.50
XH-4A-R	12.50	7.50
XH-4A-Y	12.50	7.50

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料:
塑胶 : 尼龙 PA66
插针 : 黄铜
镀层 : 镀锡

						深圳市华灿天禄电子有限公司								
							<div>视图</div>				针 座			
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期							
设 计	L Y W	日 期	17. 10. 30	标 准 化		日 期		图样标记			重 量	比 例	XH-NA	
校 对	L P J	日 期	17. 10. 30	审 定		日 期								
工 艺		日 期												
审 核	L G B	日 期	17. 10. 30					共 页		第 页				