
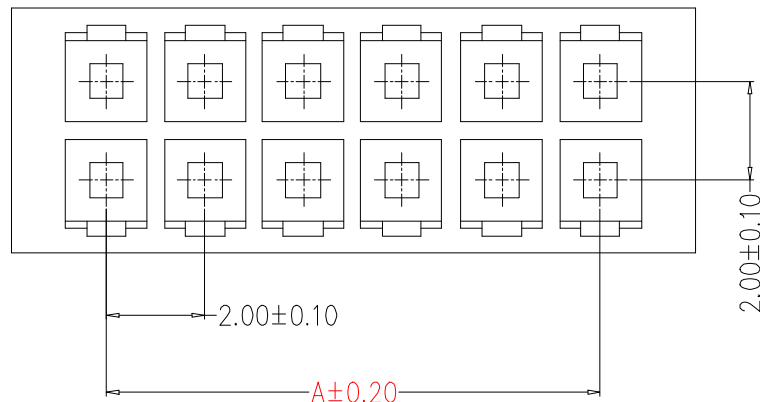
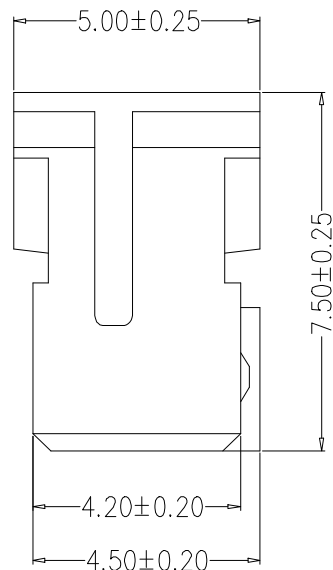


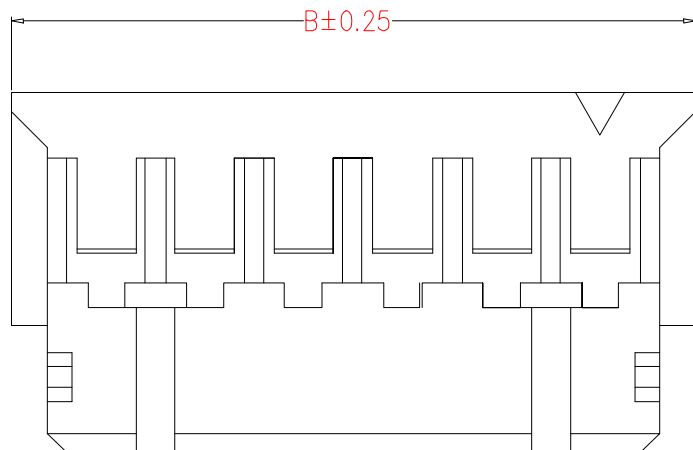

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material:Housing:Nylon66, UL94V-0

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-PHD-2x2Y	2.00	6.00
3	HC-PHD-2x3Y	4.00	8.00
4	HC-PHD-2x4Y	6.00	10.00
5	HC-PHD-2x5Y	8.00	12.00
6	HC-PHD-2x6Y	10.00	14.00
7	HC-PHD-2x7Y	12.00	16.00
8	HC-PHD-2x8Y	14.00	18.00
9	HC-PHD-2x9Y	16.00	20.00
10	HC-PHD-2x10Y	18.00	22.00
11	HC-PHD-2x11Y	20.00	24.00
12	HC-PHD-2x12Y	22.00	26.00
13	HC-PHD-2x13Y	24.00	28.00
14	HC-PHD-2x14Y	26.00	30.00
15	HC-PHD-2x15Y	28.00	32.00
16	HC-PHD-2x16Y	30.00	34.00
17	HC-PHD-2x17Y	32.00	36.00
18	HC-PHD-2x18Y	34.00	38.00
19	HC-PHD-2x19Y	36.00	40.00
20	HC-PHD-2x20Y	38.00	42.00

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL				
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品名称 TITLE	双排孔座	版 本 REV.	A
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection	产品料号 PART NO.	HC-PHD-2xNY	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1