



SPECIFICATION FOR APPROVAL

承 认 书

客户名称 (CUSTOMER) _____ 华秋

品名规格 (ITEM SPECS) _____ UU9.8-203

客户料号 (CUS.PART.NO) _____

众凯料号 (ZK SKU.NO) _____ ZKH1531UU9.8-16204

日期 (DATE) _____ 2023/6/26

APPROVED BY	CHECKED BY	INSPECTED BY

如蒙承认，请予签回

东 莞 市 众 凯 电 子 有 限 公 司

DONGGUAN ZHONGKAI ELECTRONICS CO., LTD

TEL:0769-87725171/87927716/87927715

FAX:0769-87884663

[Http://www.dgzhk.com](http://www.dgzhk.com)

E-mail:webmaster@dgzhk.com

地址:广东省东莞市塘厦镇田心莆龙工业区莆田2路3号A栋

Add: No. 3A, Putian Second Road, Pulong industry area, Tianxin, Tangxia Town, Dongguan City, Guangdong Province, China



众凯电子有限公司


ZHONGKAI ELECTRONICS CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL


页码: 2/6

客户名称 CUSTOMER	华秋	客户料号 CUS. PART. NO	0	版次 REV: A
品名规格 ITEM SPECS	UU9.8-203	众凯料号 ZK SKU. NO	ZKH1531UU9.8-16204	数量 Q'TY:2PCS
				R. H. 65% TEMP:25°C


1. 外观尺寸DIMENSIONS (UNIT:mm)

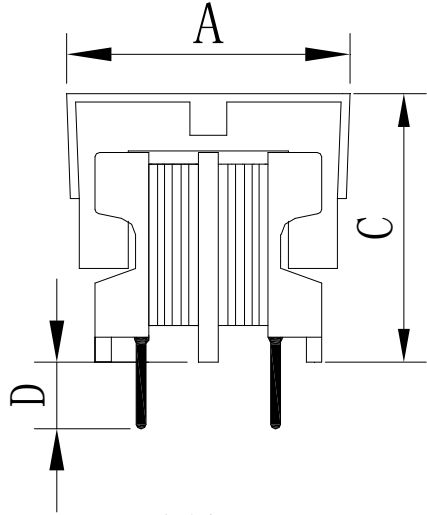


正视图
FRONT VIEW

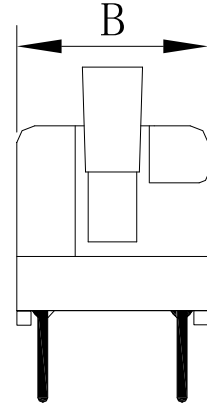

侧视图
SIDE VIEW

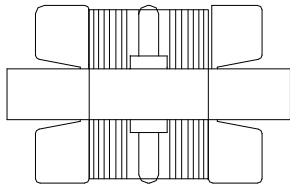

顶视图
TOP VIEW

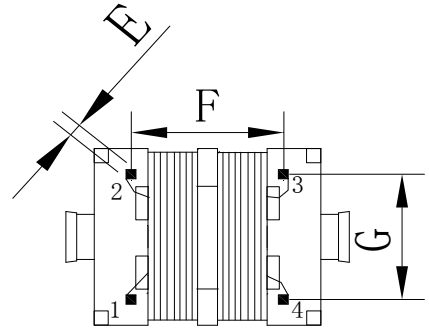

底视图
BOTTOM VIEW

A	16.5MAX	E	0.6±0.1 (方PIN0.55*0.55)	I		N			
B	11.5MAX	F	8.2±0.5	J		O			
C	17.5MAX	G	7.0±0.5	K		P			
D	3.5±0.5	H		M		Q			

拟定 (DRAFT BY)	制作 (MADE BY)	审核 (CHECKED BY)	核准 (APPROVED BY)
严小桂2023/6/26			




众凯电子有限公司

ZHONGKAI ELECTRONICS CO., LTD
SPECIFICATION FOR APPROVAL


页码: 3/6

客户名称 CUSTOMER	华秋	客户料号 CUS. PART. NO.	0	版次 REV: A
品名规格 ITEM SPECS	UU9.8-203	众凯料号 ZK SKU. NO.	ZKH1531UU9.8-16204	数量 Q'TY: 2PCS
				R. H. 65% TEMP: 25°C

2. 原理图 (Schematic Diagram)

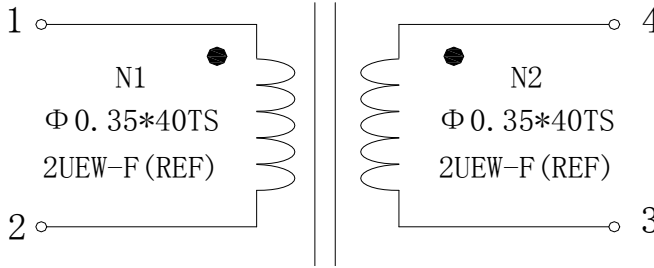

3. 绕线层次图 (Winding Layer Diagram)

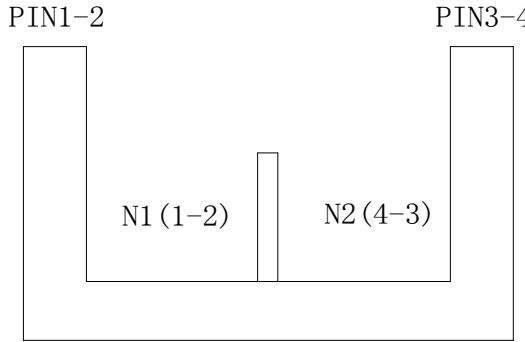

4. 绕线结构表 (Winding Structure Diagram)

绕组	S	F	WIRE	TURNS	WINDING MOTHEd	TAPE AND TURNS	TUBE
N1	1	2	Φ 0.35*1P 2UEW-F	40TS (REF)	密绕	/	/
N2	4	3	Φ 0.35*1P 2UEW-F	40TS (REF)	密绕	/	/

拟定 (DRAFT BY)	制作 (MADE BY)	审核 (CHECKED BY)	核准 (APPROVED BY)
严小桂2023/6/26			



众凯电子有限公司

ZHONG KAI ELECTRONICS CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

页码: 4/6

客户名称 CUSTOMER	华秋	客户料号 CUS. PART. NO.	0	版次 REV: A
品名规格 ITEM SPECS	UU9.8-203	众凯料号 ZK SKU. NO.	ZKH1531UU9.8-16204	数量 Q' TY: 2PCS
				R. H. 65% TEMP: 25°C

5. 注意说明 (Remark)

- ①. 产品绕线平整，同进同出。
- ②. PIN1-2朝机头内顺绕。
- ③. 产品需含浸。

6. 电气特性 (Electrical Characteristics)

序号 Ref. No	测试项目 Test Item	测试脚位 Test Pin	规格要求 SPEC. Request	测试条件 Test Condition
①	电感 (L)	L (N1=N2)	2.0mH MIN	ECH1062 AT10KHZ 0.1V
②	电阻 (DCR)	R (N1=N2)	250mΩ MAX	CH502B
③	耐压 (HI-POT)	COIL-COIL	AC1.0KV/5mA/3S	CS2672D
		COIL-CORE	AC1.0KV/5mA/3S	

拟定 (DRAFT BY)	制作 (MADE BY)	审核 (CHECKED BY)	核准 (APPROVED BY)
严小桂2023/6/26			



众凯电子有限公司

ZHONG KAI ELECTRONICS CO., LTD

SPECIFICATION FOR APPROVAL

页码: 5/6

客户名称 CUSTOMER	华秋	客户料号 CUS. PART. NO.	0	版次 REV: A
品名规格 ITEM SPEC.	UU9.8-203	众凯料号 ZK SKU.	ZKH1531UU9.8-16204	数量 Q'TY: 2PCS
				R. H. 65% TEMP: 25°C

7. 物料清单 (Material List)

序号 Ref. No.	物料名称 Name	规格描述 Spec.	等级 Class	厂商 Supplier	UL. NO
①	BOBBIN	T375HF	94V-0	CHANG CHUN PLASTICS CO., LTD (OR EQUAL)	E59481
②	CORE	GH10		SU ZHOU GUANDA MENNETI CO., LTD (OR EQUAL)	/
③	WIRE	UEF1/U	155°C	PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE (SHENZHEN) CO., LTD (OR EQUAL)	E201757
		TYA1-U155		HENG YA ELECTRIC (DONGGUAN) LTD (OR EQUAL)	E197768
④	CLIP	UU9.8	/	DONG GUAN QIANXIN METALS ELECTROMIC Co., Ltd (OR EQUAL)	/
⑤	SOLDER	Sn99.3Cu0.7	/	GUANGZHOU RESEARCH INSTITUTE OF NON- FERROUS METALS CO., LTD	/
⑥	VARNISH	T-4260(a)	130°C	SUZHOU TAIHU INSULATING MATERIAL CO., LTD (OR EQUAL)	E228349
⑦					

拟定 (DRAFT BY)	制作 (MADE BY)	审核 (CHECKED BY)	核准 (APPROVED BY)
严小桂2023/6/26			