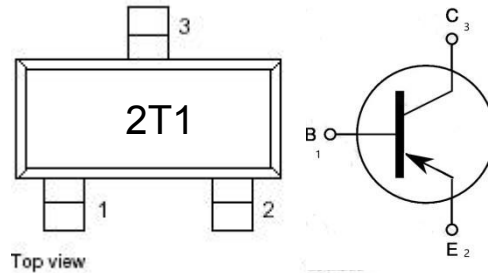


一、Features 产品特性

印字 marking: 2T1
MAXIMUM RATINGS(T_a=25°C) 最大额定值

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	V _{CEO}	-40	Vdc
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	V _{CBO}	-30	Vdc
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压	V _{EBO}	-5.0	Vdc
Collector Current—Continuous 集电极电流-连续	I _C	-500	mAdc
Base Current 基极电流	I _B	-50	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 热特性








CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Collector Power Dissipation 集电极耗散功率	P _c	300	mW
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	T _j , T _{stg}	150, -55 ~150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性
(T_A=25°C unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25°C)


Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector Cutoff Current 集电极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} =-35V, I _E =0	—	—	-0.1	μA
Emitter Cutoff Current 发射极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} =-5V, I _C =0	—	—	-0.1	μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压	V _{(BR)CEO}	I _C =-1.0mA	-30	—	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压	V _{(BR)CBO}	I _C =-100μA	-40	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压	V _{(BR)EBO}	I _E =-100μA	-5	—	—	V
DC Current Gain 直流电流增益	h _{FE} (1)	V _{CE} =-1V, I _C =-100mA	200	—	350	—
	h _{FE} (2)	V _{CE} =-6V, I _C =-400mA	25	—	—	
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和压降	V _{CE(sat)}	I _C =-500mA, I _B =-50mA	—	—	-0.6	V
Base-Emitter Voltage 基极-发射极电压	V _{BE}	V _{CE} =-1V, I _C =-100mA	—	-0.8	-1.0	V

Transition Frequency 特征频率	f_T	$V_{CE}=-6V, I_C=-20mA$	150	200	—	MHz
Collector Output Capacitance 输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=-6V, I_E=0, f=1MHz$ z	—	13	—	pF


Typical Performance Characteristics

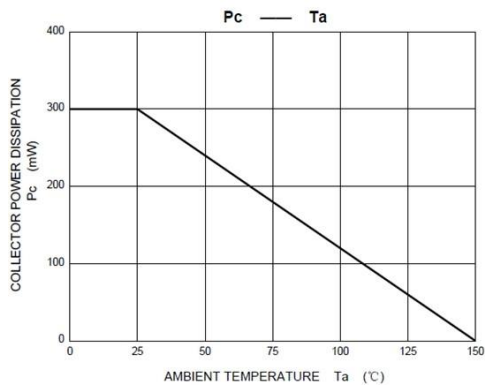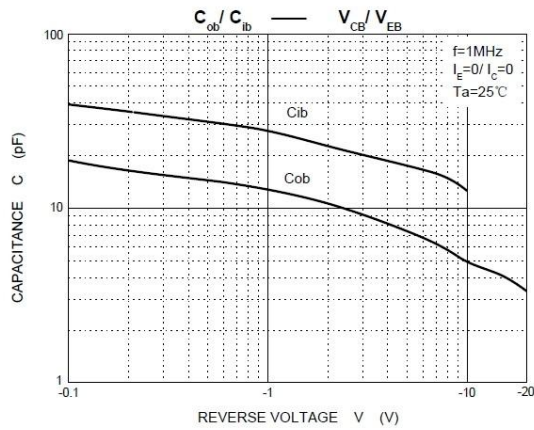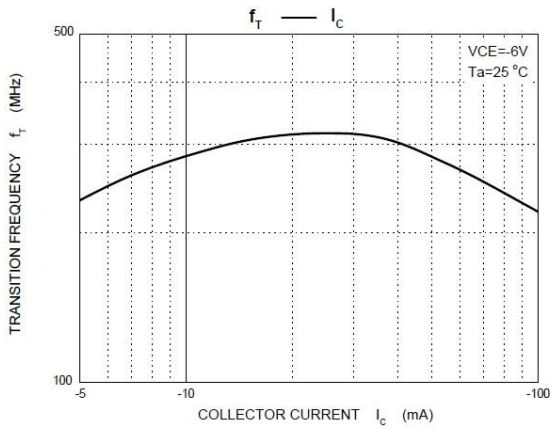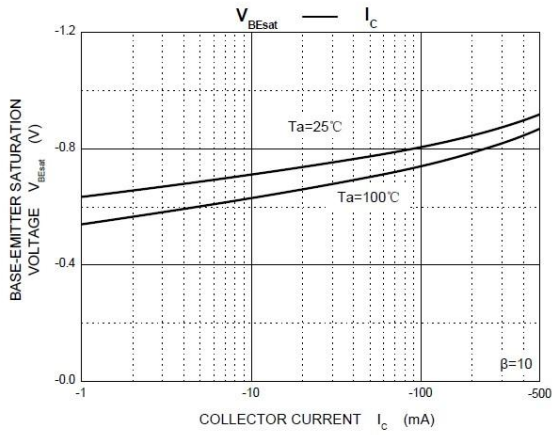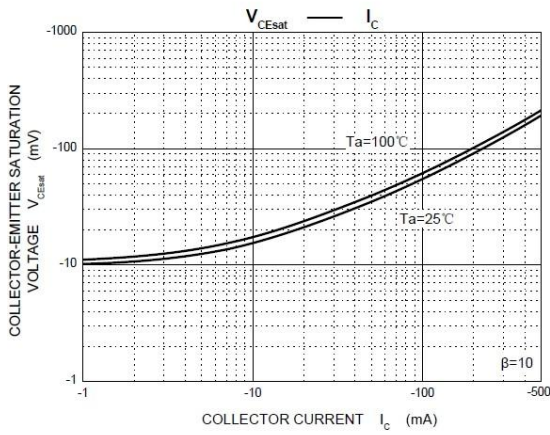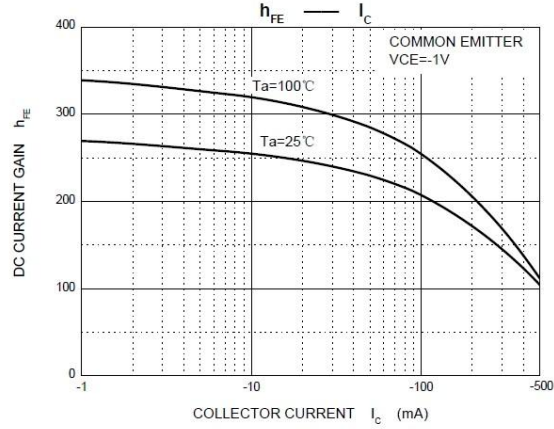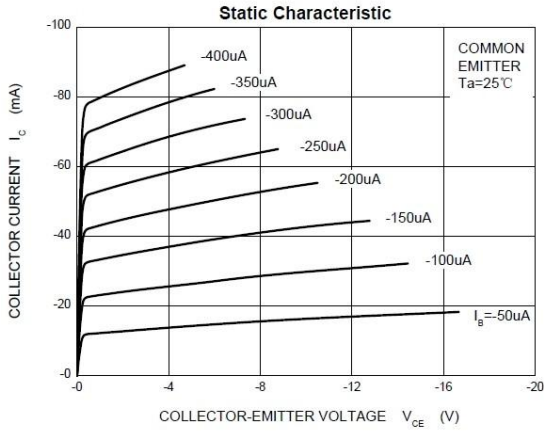

二、SOT-23 外形尺寸 (SOT-23 DIMENSION)

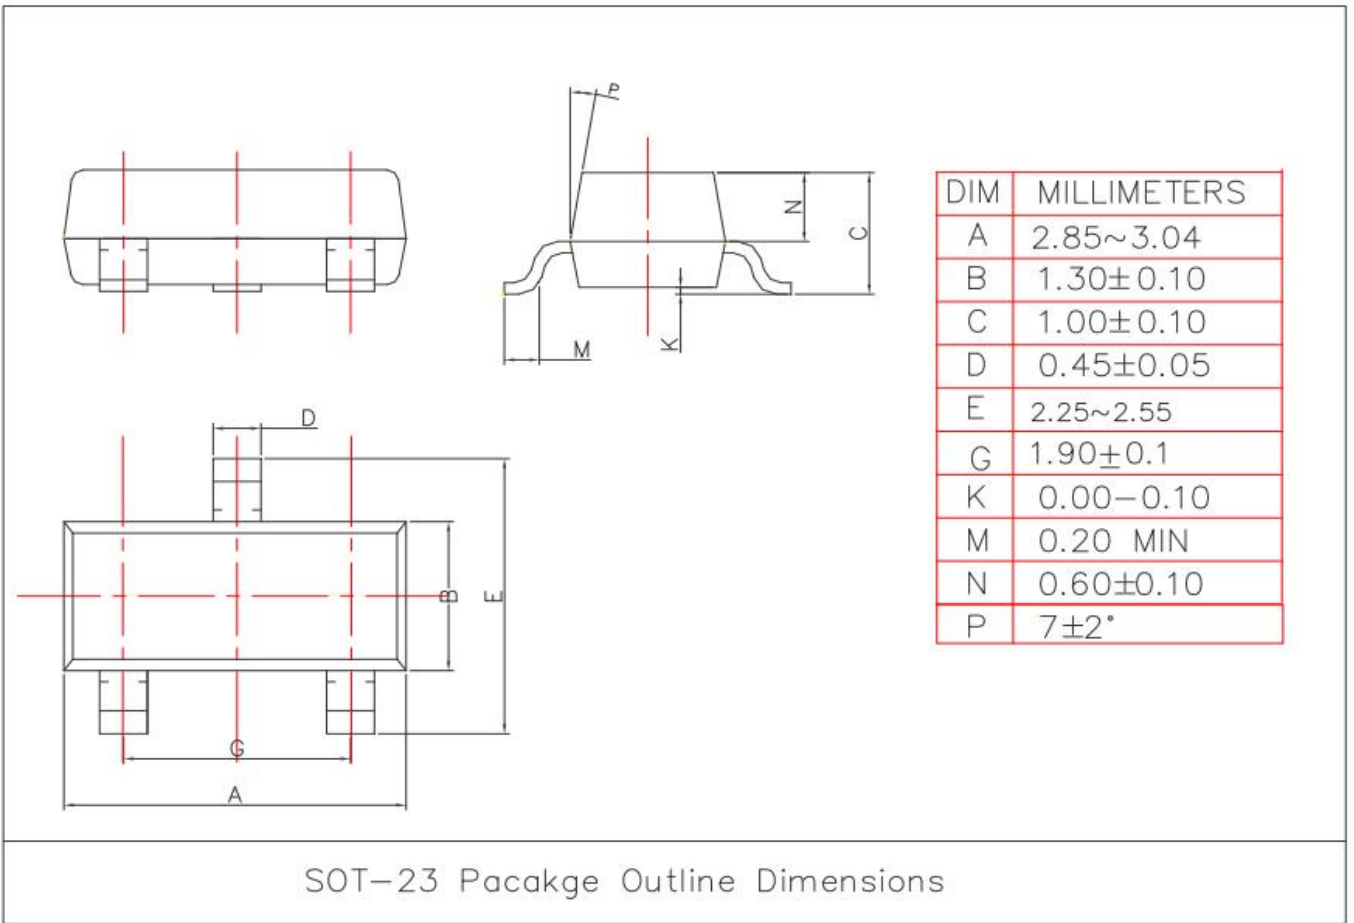


三、焊盘尺寸设计 SOT-23 Suggested Layout

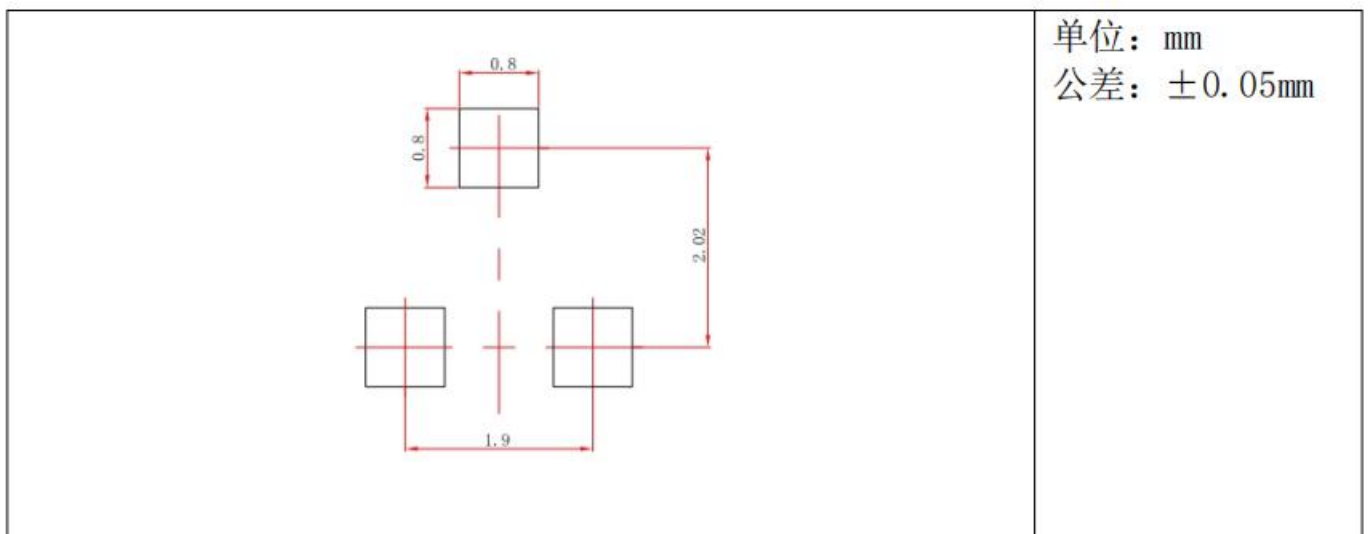


四、包装方式 Packings

封装形式	卷盘尺寸	只/卷	内盒尺寸	卷盘/内盒	只/内盒	外箱尺寸	内盒/外箱	只/外箱
SOT-23	7"	3000	190X190X135mm	10	30000	430 X 400 X 215mm	6	180K
			203X203X195mm	15	45000	440 X 440 X 230mm	4	180K

入管

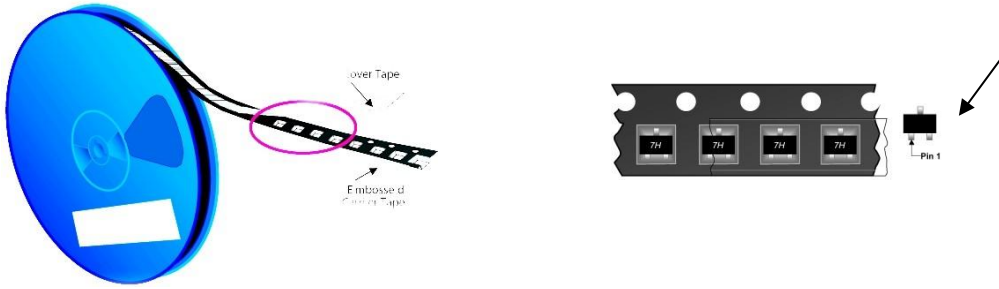

SOT-23 产品编带、包装图

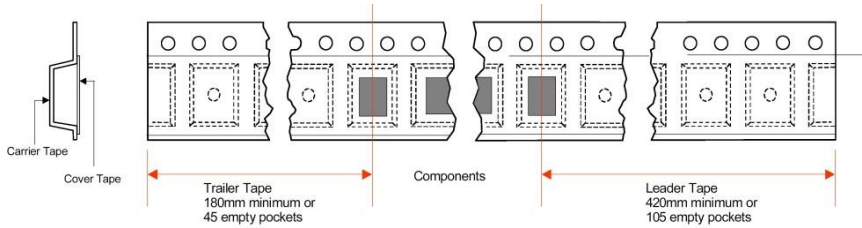

SOT-23 带尾、带头空封数

