

## IPC-504 壁挂式工控机



### 产品特点

- ◆ 机箱采用优质高强度结构钢；
- ◆ 壁挂式结构设计，结构紧凑
- ◆ 基于Intel H81芯片组，支持LGA1150 Intel Gen4 Core i3/i5/i7/赛扬/奔腾 处理器；
- ◆ 1 条 DDR3 DIMM 插槽支持最大 16GB
- ◆ 6 个 RS232串口，COM1 支持 RS485/422
- ◆ 工业级端口防护阻断静电和浪涌


适用系统：

Win7、Win8、Win10、Linux 等

### 产品规格参数

型 号	IPC-504
机箱颜色	米黄色
机箱材质	马钢天花镀锌板，箱体 1.2mm
主 板	标准 MATX 工业母板
处 理 器	支持 Intel® Gen4 Core™ I3/I5/i7, Pentium®, Celeron®
芯 片 组	Intel® H81
内 存	2*240PIN DDR3 1333/1600MHz DIMM 内存插槽，单根 8GB，最大支持 16GB
显 卡	英特尔® 核芯显卡 4600（不同型号 CPU 显卡型号有所不同）
存 储	3*SATA 接口，支持 2 个 2.5/3.5" 硬盘，支持 1 路 MSATA
显示接口	1 x HDMI 1.4 out, Max. 4096x2304@24Hz; 1 x VGA out, Max. 1920*1080@60Hz; 1 x DVI-D out, Max. 2560x1600@60Hz
音频功能	采用 HDA 标准，支持后面板 Mic-in, Line-in, Line-out
网络功能	1 x Intel I217LM (RJ45) , 1 x Intel I211AT (RJ45)
I/O 接口	6*COM, 其中 COM1 支持 RS-232/422/485 模式选择 6*USB2.0 接口，后面板提供 2*USB3.0 接口 1*PS/2 键鼠接口，1*8-bit GPIO、1*LPT 接口
扩展插槽	1*PCIe x16 支持 PCIe 3.0 规格；1*PCIe x4 支持 PCIe 2.0 规格；2*PCI 32bit，支持 PCI Rev2.3 标准
看 门 狗	255 级，可编程秒/分，支持超时中断或系统复位
工作温度	0℃~60℃；5%~95%（非凝结状态）
储存环境	-20℃~80℃，5%~95%（非凝结状态）
电源类型	标配 250W FLEX 工业电源，交流输入 220V, 50Hz(可适应 220~242V, 50~51Hz)
整机尺寸	263（宽）*330（深）*155（高）mm（不含安装支架尺寸）

## IPC-504 尺寸图

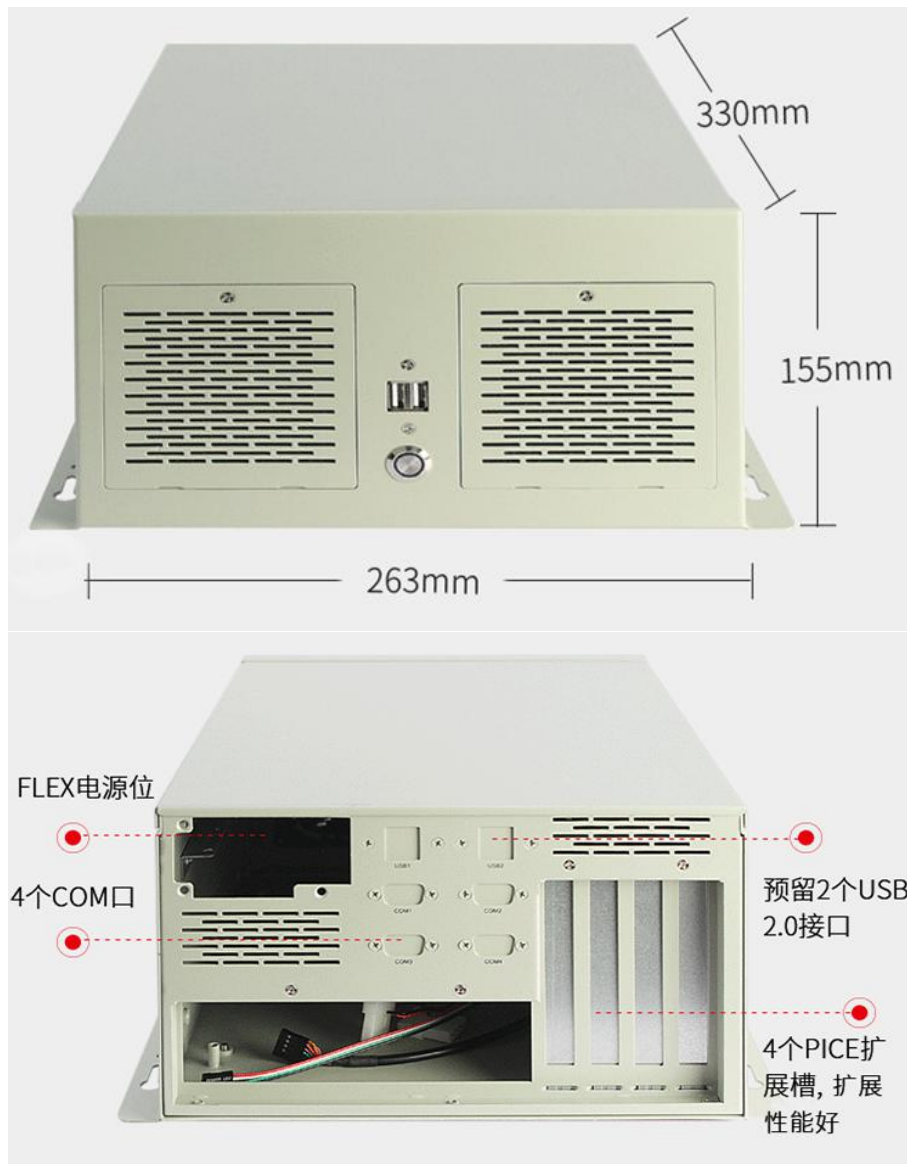

### 订购信息

订购信息			
标准配置一	IPC-504-01	Intel Core i3-4130/4G/1T	可选配内存、硬盘大小
标准配置二	IPC-504-02	Intel Core i5-4460/4G/1T	可选配内存、硬盘大小
标准配置三	IPC-504-03	Intel Core i7-4770/4G/1T	可选配内存、硬盘大小