



前刀口：12-30AWG
(2.0-0.25mm²)

后刀口：10-30AWG
(5.5-0.05mm²)

SK7材质，刀口硬度：HRC53° ±3°



剥线范围：10-30AWG (5.5-0.05mm²)

安全锁定卡榫


压接非绝缘端子功能

TPR防滑塑胶制造





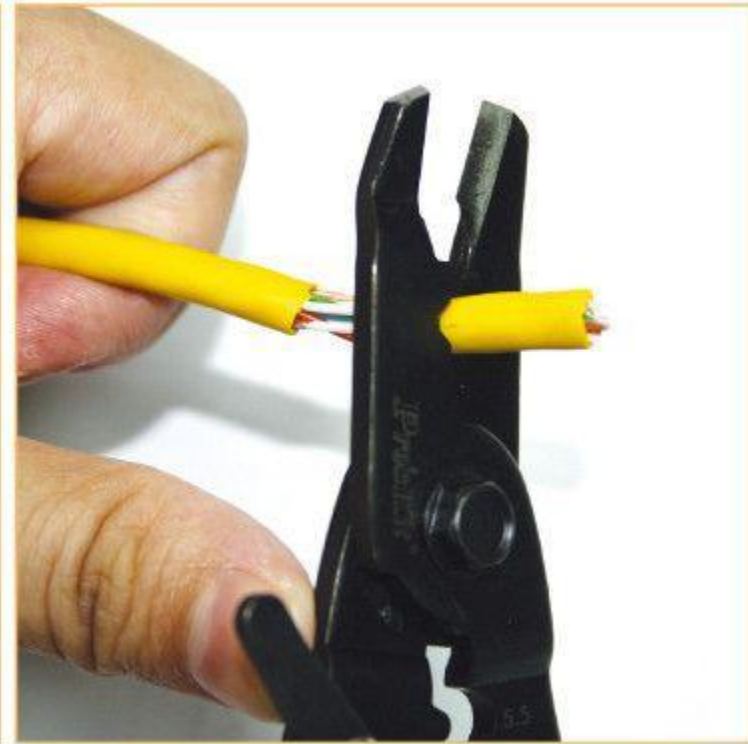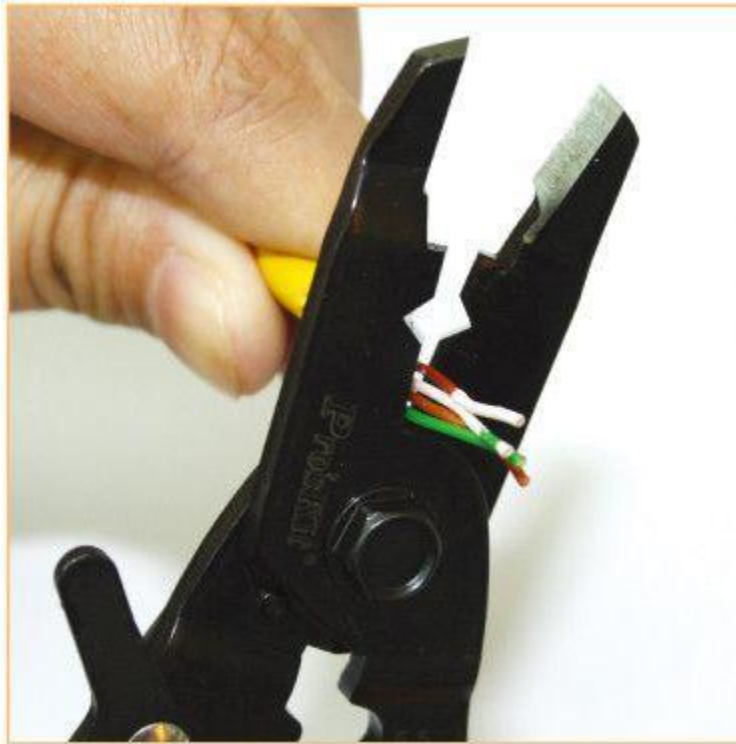



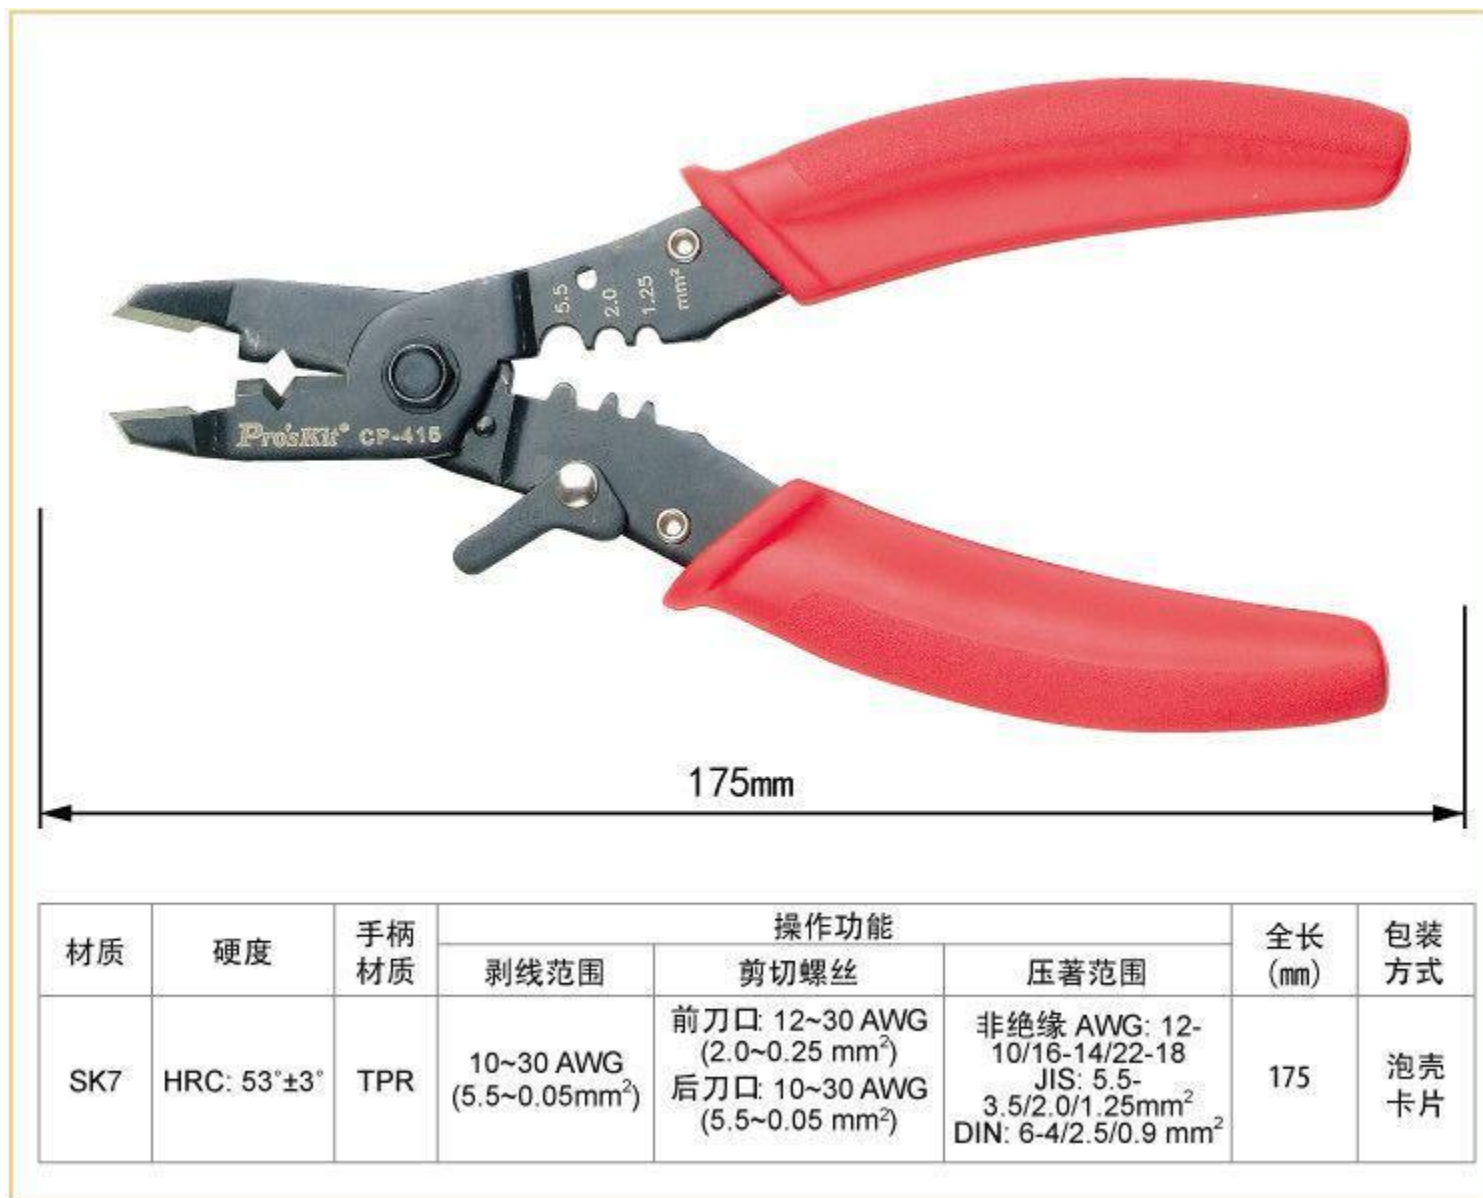

防伪标签

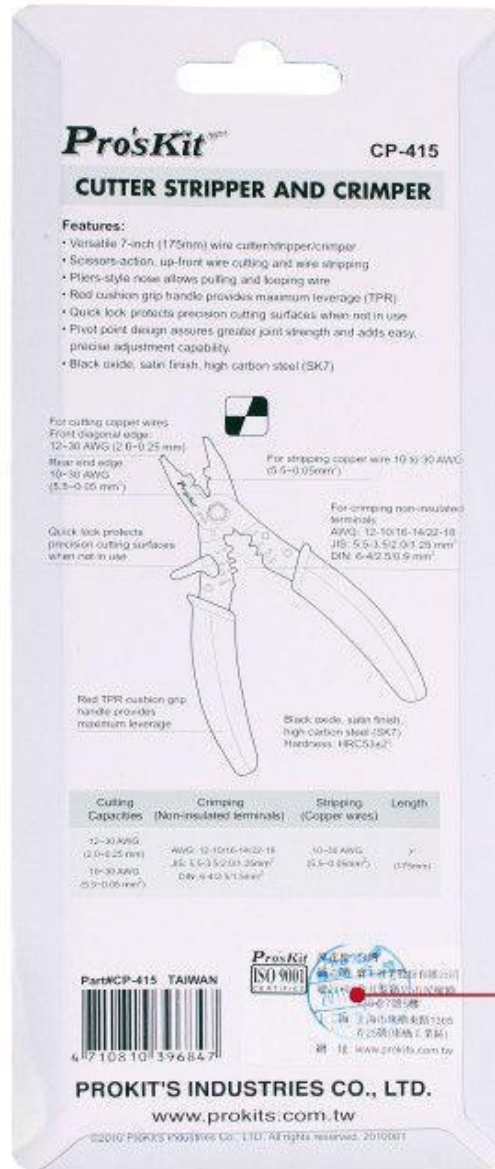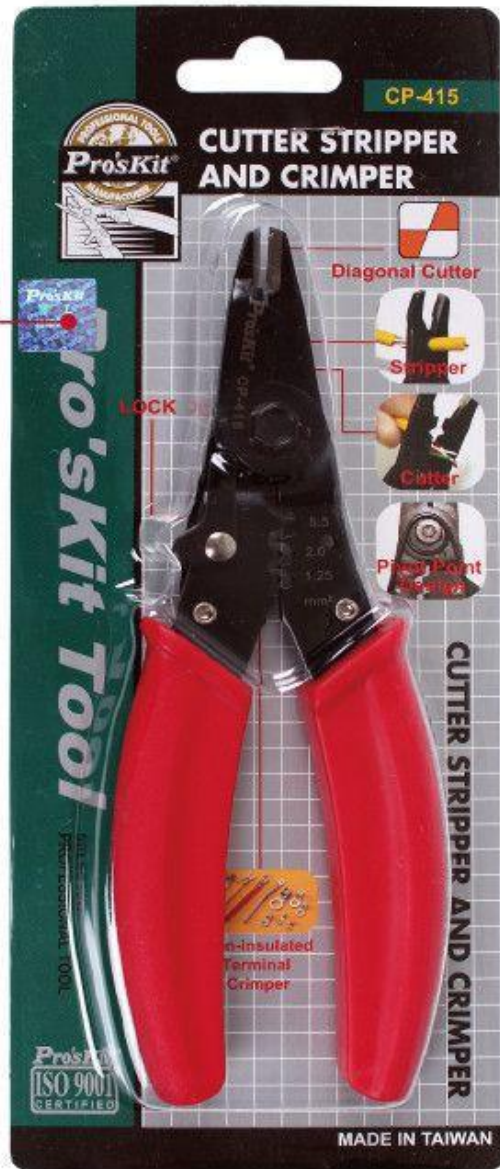

产品合格章

©2012 PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD. All rights reserved. 20120001