

(2014 年版)

许继集团有限公司

物资采购标准

屏蔽不带 LED 灯网络插座

专用技术规范

(编号：X26023009-00-001)

许继集团有限公司
二〇一五年三月

1. 技术参数特性表

投标人应认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写项目货物技术性能指标参数差异化表。

序号	名称	需求值或表述	投标人保证值
1	环境特性	见 1.1 的要求	
2	电气特性	见 1.2 的要求	
3	一般特性	见 1.3 的要求	
3	外观、尺寸	见 1.4 的要求	

1.1 环境特性

1.1.1 存储温度: -40°C ~ +85°C

1.1.2 正常工作温度: -40°C ~ +85°C

1.2 电气特性

1.2.1 额定电压: 125 Vac (RMS)

1.2.2 额定电流: 1.5A

1.2.3 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$ @ 500 Vdc

1.2.4 接触电阻: $\leq 40m\Omega$

1.2.5 绝缘耐压: 可承受有效值为 1000V 的 50Hz 交流电压 1min, 无击穿、无闪络, 漏电流小于 2mA。

1.3 一般特性

1.3.1 结构符合: ENGINEERING THERMOPLASTIC FLAMMABILITY

UL 94V-0.



1.3.2 缺口方向: Tab UP

1.3.3 不带灯, 有屏蔽外壳。


1.3.4 两个接口并列排布。

1.4 外观、尺寸

1.4.1 外观

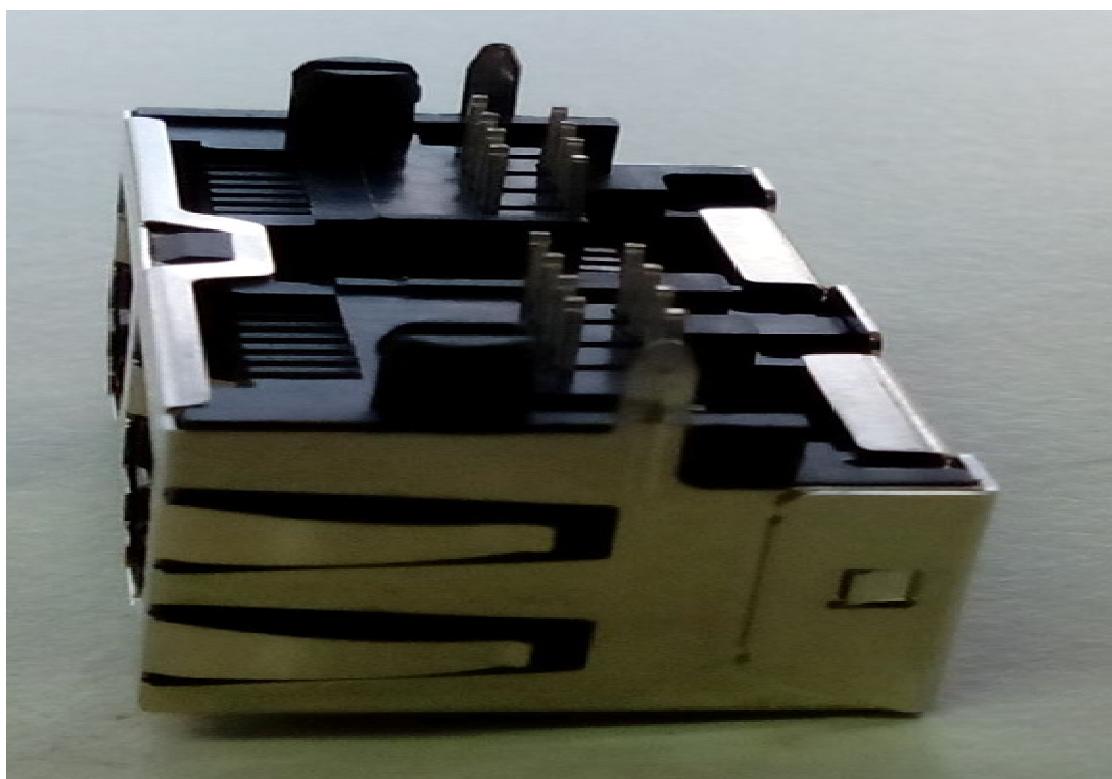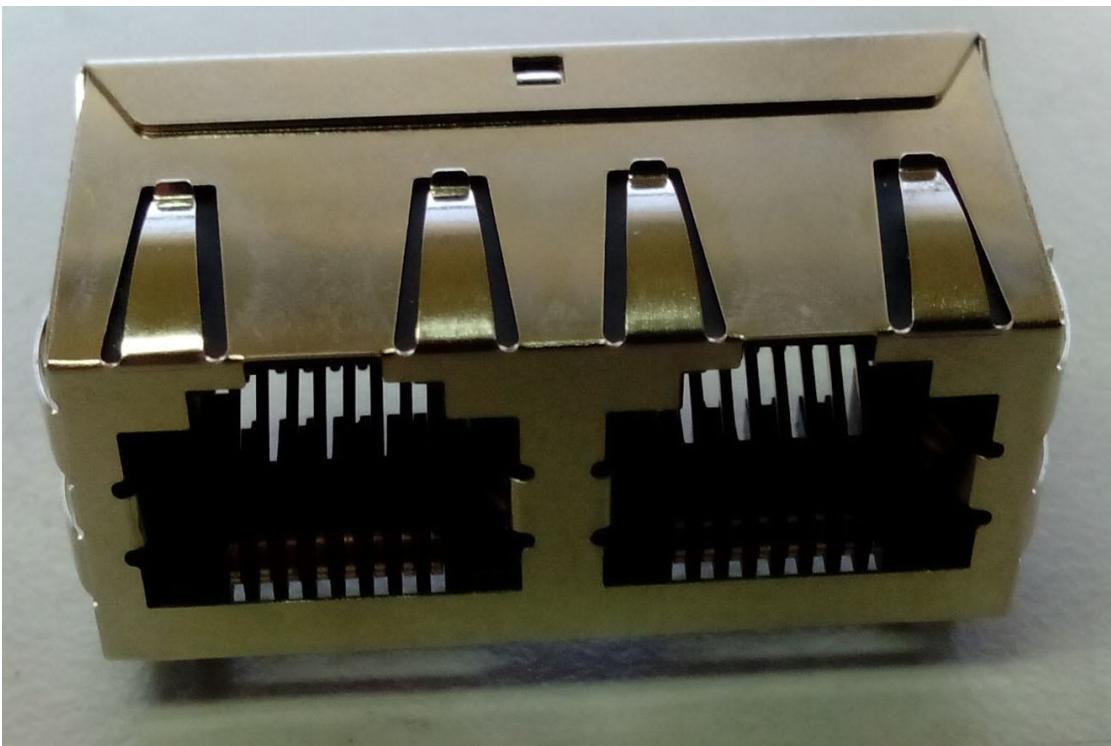

1.4.2 尺寸

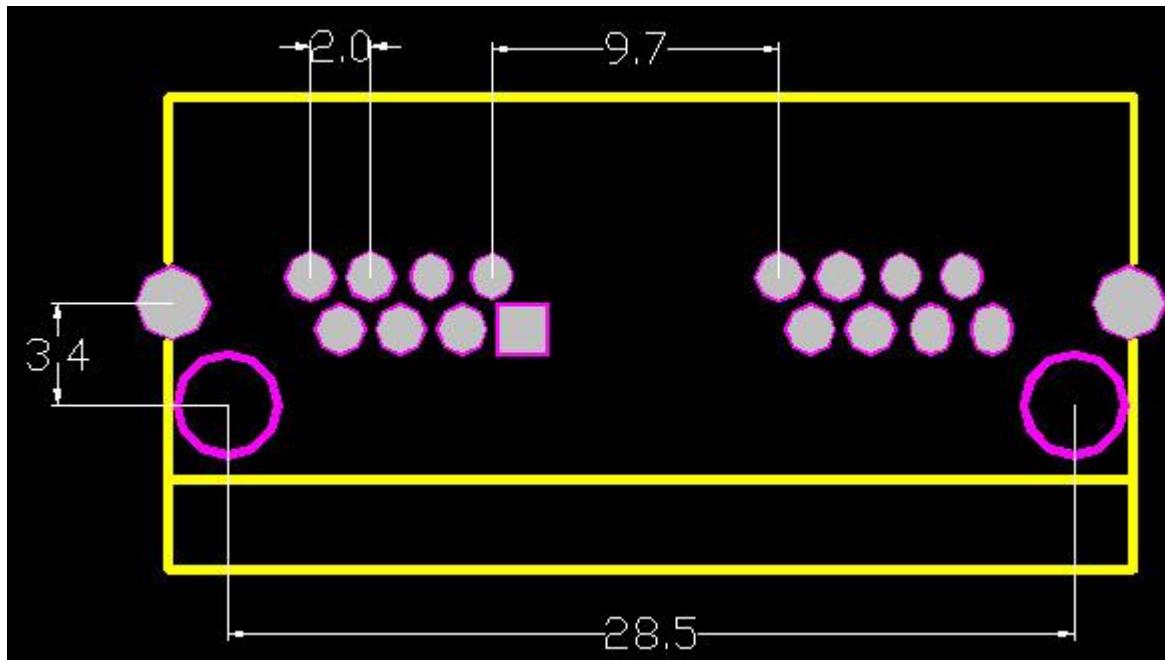

2. 货物需求明细表

序号	项目 单位	项目 名称	长度 (m)	宽度 (m)	质量 (t)	交货 时间	交货 地点	投标人响应
采购总质量								

3. 技术规范通用部分条款变更表

变更条款页码、款号	变 更 内 容	
	原 表 述	变 更 后 表 述

注 本表是对技术规范通用部分的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。

4. 技术差异表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件（含技术规范通用部分）中规定的要求一致。若有技术差异，投标人应如实、认真地填写差异值；若无技术差异，则视为完全满足本技术规范的要求，且在技术差异表中填写“无差异”。

技术差异表

序号	项目	对应条款编号	技术招标文件要求	差异	备注
1					
2					
3					
4					

本规范对应的物料明细表

物料代码	物料描述	单位	备注
702720247	双口网络接口插座;RJ45 插座 1x2/Tab UP/ 带屏蔽外壳/不带灯;	个	

签审记录

日期	文件修订及变更记录	编制人	审核	标审	批准
20150310	初始版本	赵军成	汤定阳	马晓艳	郭上华