
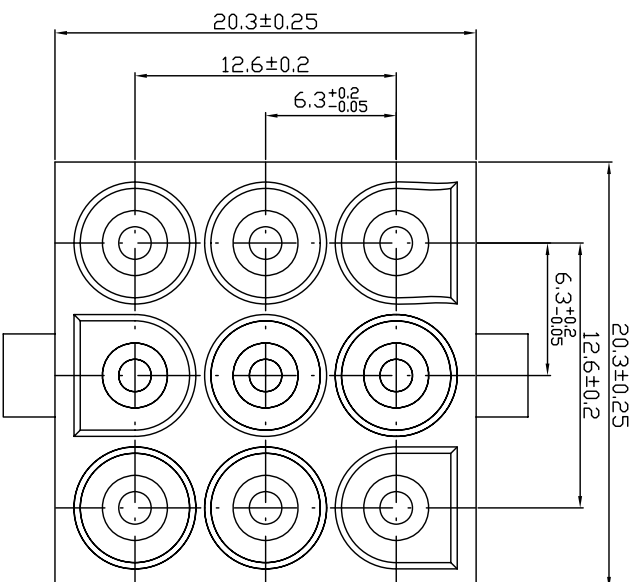


HXY5.566.081

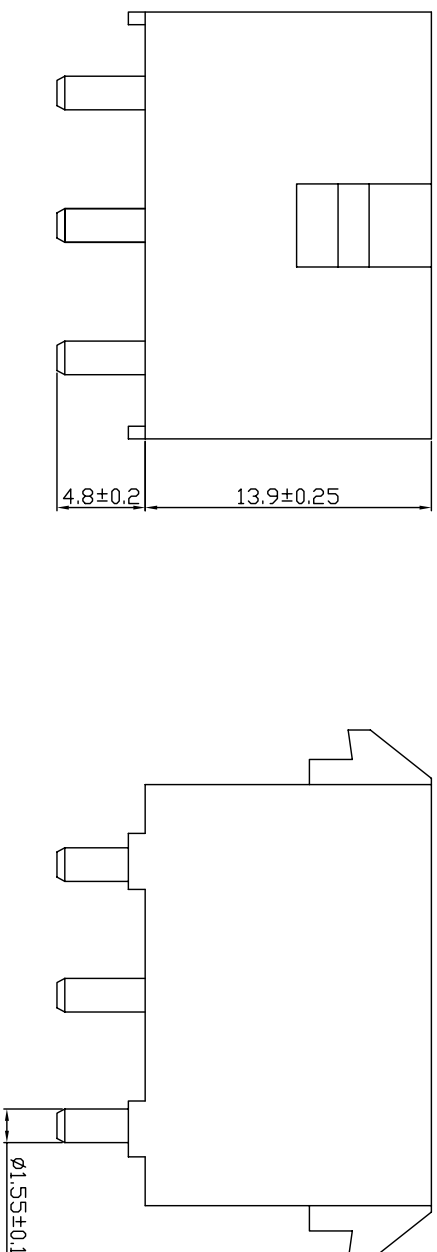

技术要求

1. 产品无严重损伤、缺针、长短针、旋转针等现象; 插针镀层无脱落、起皮、发黄现象。
2. 未注尺寸公差按 SJ1372-78 中 7 级执行。
3. 每一插针在针座上的固定力 $\geq 20\text{N}$ 。
4. 相同规格产品不同厂家的应能互换。

[illegible]